［別冊］

e-Parcel®

VCN-AX 6.0
VCN-CommCenter 8.0

ID共有機能
操作ガイド

e-Parcel VCN-AX 6.0

x

e-Parcel VCN-CommCenter 8.0

2025 年 6 月

イーパーセル株式会社

はじめに

平素より、e・パーセル電子宅配便サービスをご利用いただき誠にありがとうございます。

- **e-Parcel ID 共有機能 操作ガイド**

この操作ガイドは、e・パーセル電子宅配便エンタープライズソフトウェア『e-Parcel VCN-AX 6.0』および『e-Parcel VCN-CommCenter 8.0』へ搭載された新機能「ID 共有」のご利用開始にあたり、事前準備手順および設定＆操作方法の概要を1冊にまとめたものです。クライアントソフトウェアのインストール手順から e-Parcel VCN-AX 6.0 ホストが複数の e-Parcel VCN-CommCenter 8.0 クライアントと連動し「ID 共有」機能を動作させるための「ID 共有登録」設定操作・ご利用方法までを分かりやすく解説しております。初めて「ID 共有」機能をご利用されるお客様は、この操作ガイドを是非ご活用ください。
※e-Parcel VCN-AX 6.0 / 5.0.5011(2020.6.1 リリース)以上、「ID 共有」機能が搭載されております。
※e-Parcel VCN-CommCenter 8.0.8021(2019.10.1 リリース)以上、「ID 共有」機能が搭載されております。

- **e-Parcel VCN-AX 6.0 製品コンセプト**

e・パーセル電子宅配便クライアントソフトウェア『e-Parcel VCN-AX 6.0』(Auto eXchange) は、顧客システムの自動化をコンセプトとして開発された製品であり、また、e・パーセル電子宅配便サービスをお客様の業務システムの中に組み込んで高度な利用ができるよう、様々な API をご提供いたしております。
また、e・パーセル電子宅配便ソフトウェアをご利用ユーザだけでなく、e・パーセル電子宅配便 Web ブラウザご利用ユーザとの相互通信も可能です。
ユーザはe-Parcelプログラムの存在を意識することなく、e・パーセル電子宅配便サービスのセキュア自動化デジタル配送が可能となります。

- **e-Parcel VCN-CommCenter 8.0 製品コンセプト**

e・パーセル電子宅配便クライアントソフトウェア『e-Parcel VCN-CommCenter 8.0』は、当社が新たに設計した次世代データ配送エンジンをベースとして、大容量かつコンフィデンシャルなデジタルデータを安全・確実に配送することをコンセプトとして開発された製品であり、クライアントソフトウェアをインストールするだけで、即時にインターネットを利用したセキュア通信を実現します。三次元 CAD データ・CAE データ・設計データ・技術データ・デザインデータ・各種申請図書・顧客データ等の大容量データや秘匿性の高いデータのやりとりが可能です。
e-Parcel VCN-CommCenter 8.0 は、e・パーセル電子宅配便サービスの標準クライアントソフトウェアです。インターネット接続環境であれば、送信者・受信者双方のコンピューターへインストールいただくことによって、どなたでもすぐにお使いいただけます。
お客様はEメールのような簡単な操作性で、e・パーセル電子宅配便サービスのセキュア大容量デジタル配送が可能となります。大容量データを手軽に送受信する用途に最適です。

Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.

目　次

◇◇◇

はじめに....1
目　次....2
ID 共有機能について....4
ID 共有機能とは....4
ID 共有機能ご利用開始前の確認・用語解説....5
ID 共有機能ご利用イメージ....6
e-Parcel ソフトウェア必要動作環境....7
VCN-AX 6.0 必要動作環境（ID 共有ホスト PC）....7
VCN-CommCenter 8.0 必要動作環境（ID 共有クライアント PC）....8
ID 共有機能ご利用準備....9
ID 共有機能搭載ソフトウェア バージョン....9
ID 共有機能ご利用開始までの流れ....10
1. e-Parcel VCN-AX 6.0 の準備....11
1-1. VCN-AX 6.0 のインストール....12
ソフトウェアダウンロードサイト URL....12
クライアント電子証明書・ソフトウェアのインストール手順....13
VCN-AX 6.0 管理コンソールの起動方法....15
権限管理「認証情報」画面....16
「ID 共有端末」画面....17
設定管理「システム設定」画面....18
重要：VCN-AX 6.0 ご利用の注意点....19
1-2. クライアント PC から VCN-AX 6.0 へのリモートアクセス許可....20
1-3. Windows Defender ファイアウォールの設定変更....28
2. e-Parcel VCN-CommCenter 8.0 の準備....33
2-1. 新規 VCN-CommCenter 8.0 インストール＆ID 共有登録....35
ソフトウェアダウンロードサイト URL....35
ソフトウェアのインストール手順....36
Windows スタートメニューから「ID 共有登録」画面を表示....40
2-2. 既存 VCN-CommCenter 8.0 起動＆ID 共有登録....41
VCN-CommCenter メニューから「ID 共有登録」画面を表示....42
2-3. VCN-CommCenter 8.0 「ID 共有登録」設定方法....43
「ID 共有登録」画面....43

Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.

VCN-CommCenter 画面 ワンポイントアドバイス 50
表示名の変更 50
表示順の変更 51
2-4. VCN-CommCenter 8.0 「ID 共有」解除方法 52
３. ID 共有機能ご利用について 53
3-1. VCN-CommCenter 8.0「ユーザ設定」画面 54
3-1-1. 「ID 共有登録」情報 55
3-1-2. デフォルトアカウント 56
3-1-3. データ保存場所 57
3-2. VCN-CommCenter 8.0「オプション設定」画面 59
3-2-1. オプション設定「一般」タブ 60
VCN-CommCenter 8.0 ポーリング間隔・再送信の設定 60
VCN-AX 6.0 ポーリング間隔・再送信の設定 61
3-2-2. オプション設定「メール通知」タブ 62
3-2-3. オプション設定「自動化」タブ 63
3-3. VCN-CommCenter 8.0「アドレス帳」 と VCN-AX 6.0 宛先履歴/ライセンス数 64
3-3-1. VCN-CommCenter 8.0「アドレス帳」 65
3-3-2. VCN-AX 6.0 宛先履歴/ライセンス数 68
3-4. ID 共有機能ご利用方法 70
データの送受信について 70
送受信履歴について 71
3-4-1. アイテムの送信 ＆ 送信トレイ 72
3-4-2. アイテムの受信 ＆ 受信トレイ 77
3-4-3. 受信アイテムの開封・移動（保存） 79
3-4-4. VCN-AX 6.0 ID 共有 監査機能 81
４. アイテム配送状況（ステータス） 86
ステータスコード一覧表（e-Parcel VCN-AX 6.0） 86
ステータスコード一覧表（e-Parcel VCN-CommCenter 8.0） 87

◇◇◇

Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.

ID 共有機能について

ID 共有機能とは

e-Parcel VCN-AX 6.0 でご利用のイーパーセル ID を複数の VCN-CommCenter 8.0 クライアントと連動させ ID 共有を実現することができる新機能です。
※「ID 共有」機能は、e-Parcel VCN-AX 6.0 / 5.0.5011 以上、および e-Parcel VCN-CommCenter 8.0.8021 以上のクライアントソフトウェアへ搭載されております。

通常、e･パーセル電子宅配便サービスでは、X.509 準拠のクライアント電子証明書を採用しサーバ･クライアント間の相互認証を実施し 1 つのイーパーセル ID は複数のパソコンではご利用いただけません。そのため、極めてセキュアなデジタルデータ配送サービスの提供が可能となっております。(なりすまし防止)

そこで、この「ID 共有」機能をご利用いただくことで、高セキュリティはそのままに、**e-Parcel VCN-CommCenter 8.0 上で ID 共有登録することで、e-Parcel VCN-AX 6.0 でご利用の 1 つのイーパーセル ID を複数の VCN-CommCenter 8.0 で共有しデータの送受信ができる**ようになります。また、送受信履歴は、VCN-AX 6.0 および ID 共有登録した全ての VCN-CommCenter 8.0 の送受信トレイへ表示され共有することが可能となっております。

「ID 共有」機能の設定および操作方法については、次セクションより詳細をご案内させていただきます。

Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.

ID 共有機能ご利用開始前の確認・用語解説

「ID 共有」機能のご利用を開始するにあたり、本マニュアルをご活用いただくため、下記の点につきましてあらかじめご確認をお願いいたします。

【ID 共有ホスト PC】

VCN-AX 6.0 では、「ID 共有」機能をご利用の場合も、1つのイーパーセル ID（クライアント電子証明書）は**1台のパソコンへのみ**セットアップしご利用いただきます。
（以下、「ID 共有」するイーパーセル ID をセットアップした VCN-AX 6.0 のパソコンを、**ID 共有ホスト PC** と言います。）

【ID 共有クライアント PC】

VCN-CommCenter 8.0 での「ID 共有登録」は、**複数のパソコン**で行うことができます。
（以下、「ID 共有登録」した VCN-CommCenter 8.0 のパソコンを、**ID 共有クライアント PC** と言います。）

なお、「ID 共有登録」をする場合は、VCN-CommCenter 8.0 のパソコンへ**共有登録するイーパーセル ID のクライアント電子証明書のインストールは必要ありません**。

【固有 ID と共有 ID / 固有モードと ID 共有モード】

VCN-CommCenter 8.0 新規インストール時に「ID 共有登録」し、**共有 ID のみ**でのご利用も可能です。

または、既に VCN-CommCenter 8.0 を別のイーパーセル ID でご利用の場合、あとから「ID 共有登録」することで、**固有 ID** と**共有 ID** どちらも同じ VCN-CommCenter 画面上へセットアップできます。
この場合、**固有モード**と **ID 共有モード**同時にご利用可能です。

【固有 ID とは】 *通常 1 つの ID は 1 台の PC でのみ利用可能
VCN-CommCenter 8.0 でご利用の通常のイーパーセル ID
（固有 ID でクライアントソフトウェアをご利用の場合、**固有モード**と言います。）

【共有 ID とは】 *ID 共有登録は複数クライアント PC で可能
VCN-AX 6.0 でご利用の ID を VCN-CommCenter 8.0 で共有登録したイーパーセル ID
（共有 ID でクライアントソフトウェアをご利用の場合、**ID 共有モード**と言います。）

Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.

ID 共有機能ご利用イメージ

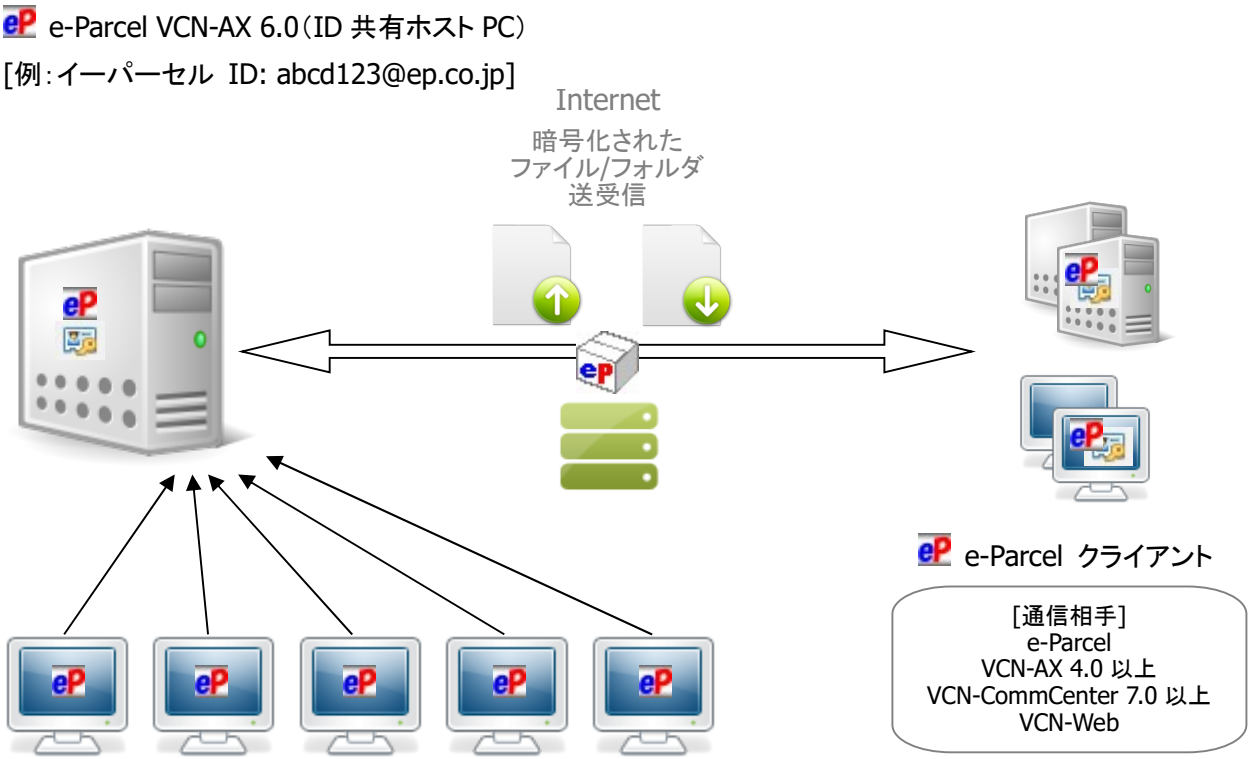

Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.

e-Parcel ソフトウェア必要動作環境

VCN-AX 6.0 必要動作環境(ID 共有ホスト PC)

「ID 共有」機能をご利用の場合、ホスト PC として、e・パーセル電子宅配便クライアントソフトウェア e-Parcel VCN-AX 6.0 を使用するために、以下の環境をご準備いただく必要があります。
(*ID 共有ホストは1台の PC のみ)

ソフトウェア	e-Parcel VCN-AX 6.0 / 5.0.5011 以上
OS	Microsoft Windows XP 以上 または Server 2003 以上 64bit 版/32bit 版のいずれか ※クライアントソフトウェアの表示言語は、2言語[日本語・英語]対応となります。 Linux Red Hat Enterprise Linux (および互換 OS) 6 以上 64bit 版/32bit 版のいずれか
ネットワーク環境	当社サーバへのインターネットアクセスが可能な環境 ※お客様のパソコンやネットワーク環境(プロキシサーバ・ファイアウォール・セキュリティ対策ソフト等)にて、何らかのアクセス制限または SSL 通信の解析などが行われている場合は、当社サービスのドメイン「**https://*.e-parcel.ne.jp** (必須:全ユーザ)」「**https://*.e-parcel.com** (要追加:海外ユーザとの通信)」(ワイルドカード ドメイン名:*部分は当社複数サーバ群)に対して HTTPS プロトコル [Port=443] の通信許可(解析対象から除外)いただく必要があります。
メモリ	プログラム用として 64MB 以上の空き容量
ハードディスク容量	インストール用として 30MB 以上の空き容量 ※送信データおよび添付データ受信(保存)のためのディスク容量は、別途確保していただく必要があります。大容量データの受信時は、ディスク容量不足にご注意ください。
その他	※快適にご利用いただくため OS およびブラウザはできるだけ最新バージョンに近いものを、またメモリやハードディスク容量はできるだけ多めにご用意いただくことをお勧めいたします。 ※WSFC (Windows Server Failover Cluster) 等によるクラスタ構成を導入されるお客様は、ご利用のイーパーセル ID を明記のうえ、カスタマーサポートまで、E-mail (support@e-parcel.co.jp) にてお知らせください。

Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.

VCN-CommCenter 8.0 必要動作環境（ID 共有クライアント PC）

「ID 共有」機能をご利用の場合、クライアント PC として、e・パーセル電子宅配便クライアントソフトウェア e-Parcel VCN-CommCenter 8.0 を使用するために、以下の環境をご準備いただく必要があります。
（*ID 共有登録は複数クライアント PC で可能）

ソフトウェア	e-Parcel VCN-CommCenter 8.0.8021 以上
OS	Microsoft Windows XP 以上 または 2000 Server 以上 64bit 版/32bit 版のいずれか ※クライアントソフトウェアの動作画面に表示させる言語は下記7言語対応となります。 [日本語・英語・フランス語・ドイツ語・スペイン語・中国語（簡体字）・中国語（繁体字）]
ネットワーク環境	**「ID 共有」機能をご利用の場合：** **VCN-AX 6.0 ID 共有ホスト PC へアクセス可能な環境**
メモリ	プログラム用として 64MB 以上の空き容量
ハードディスク容量	インストール用として 15MB 以上の空き容量 ※送信データおよび添付データ受信（保存）のためのディスク容量は、別途確保していただく必要があります。大容量データの受信時は、ディスク容量不足にご注意ください。

Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.

ID 共有機能ご利用準備

「ID 共有」機能をご利用いただくためには、本機能搭載バージョンの e-Parcel クライアントソフトウェアをお客様のパソコンへインストールしていただく必要があります。

ID 共有機能搭載ソフトウェア バージョン

【ID 共有ホスト PC 対応】*ホスト PC は1台のみ

- e-Parcel VCN-AX 6.0
- e-Parcel VCN-AX 5.0.5011 以上

【ID 共有クライアント PC 対応】*複数クライアント PC 可能

- e-Parcel VCN-CommCenter 8.0.8021 以上

Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.

ID 共有機能ご利用開始までの流れ

【ID 共有ホスト PC】

1. e-Parcel VCN-AX 6.0 の準備⇒ 参照 P11 へ

クライアント電子証明書と VCN-AX 6.0 クライアントソフトウェアのインストール
（*ID 共有ホストは1台の PC のみ）

まず始めに、ID 共有ホスト PC の準備をします。
通常どおり、お客様のパソコン1台へ共有するイーパーセル ID のクライアント電子証明書をインポートし、VCN-AX 6.0 クライアントソフトウェアのインストールと自動セットアップを行います。

※別途、VCN-AX 6.0 へのリモートアクセス許可や Windows ファイアウォールの設定変更が必要な場合があります。

【ID 共有クライアント PC】

2. e-Parcel VCN-CommCenter 8.0 の準備⇒ 参照 P33 へ

VCN-CommCenter 8.0 クライアントソフトウェアのインストールと「ID 共有登録」
（*ID 共有登録は複数クライアント PC で可能）

次に、ID 共有クライアント PC の準備をします。
VCN-AX 6.0 の準備完了後、VCN-CommCenter 8.0 クライアントソフトウェアの新規インストール時に「ID 共有登録」操作を行います。または、既に VCN-CommCenter 8.0 クライアントソフトウェアをご利用のお客様は、VCN-CommCenter 画面上で「ID 共有登録」操作のみ行います。

なお、「ID 共有登録」をする場合は、VCN-CommCenter 8.0 のパソコンへ**共有登録するイーパーセル ID のクライアント電子証明書のインストールは必要ありません**。

※VCN-CommCenter 8.0 での「ID 共有登録」は、複数のパソコンで行うことができます。
※既に VCN-CommCenter 8.0 を別のイーパーセル ID でご利用のお客様も、**固有 ID** と**共有 ID** どちらも同じ VCN-CommCenter 画面上で、**固有モード**と **ID 共有モード**同時にご利用可能です。
固有 ID とは：VCN-CommCenter 8.0 でご利用の通常のイーパーセル ID
*通常 1 つの ID は 1 台の PC でのみ利用可能（固有モード）
共有 ID とは：VCN-AX 6.0 でご利用の ID を VCN-CommCenter 8.0 で共有登録したイーパーセル ID
*ID 共有登録は複数クライアント PC で可能（ID 共有モード）

ご利用開始までの準備として、次ページよりご案内の手順にて操作をお進めください。

Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.

1 e-Parcel VCN-AX 6.0 の準備

【ID 共有ホスト PC】

まず始めに、e-Parcel VCN-AX 6.0 のパソコン（ID 共有ホスト PC）での準備を開始します。
お客様のパソコンの OS へ、「ID 共有」するイーパーセル ID のクライアント電子証明書をインポートし、VCN-AX 6.0 クライアントソフトウェアのインストールと自動セットアップを行います。
（*ID 共有ホストは1台の PC のみ）

VCN-AX 6.0 ホスト PC では、「ID 共有」機能をご利用の場合も、通常どおりの手順で、インストールから自動化機能（ホットフォルダ・オートメーション）までの設定を行っていただくことでご利用開始いただけます。後述の e-Parcel VCN-CommCenter 8.0 の準備（ID 共有登録）が完了すると、実際に「ID 共有」機能が動作します。
※別途、VCN-AX 6.0 へのリモートアクセス許可や Windows ファイアウォール等のアクセス許可設定の変更が必要になる場合があります。

	Caution: クライアントソフトウェアのインストールには、管理者権限が必要です。 **管理者権限のない標準ユーザアカウント**で Windows へサインインしている場合は、ソフトウェアのインストール実行時、ユーザアカウント制御（UAC）画面が表示された際に**管理者アカウント名**（administrator ID）と**パスワード**の**入力が必要**となります。事前に情報を入手しておいてください。 [Windows 2000, XP, 2003] 管理者アカウントまたは管理者権限が付与されたユーザアカウントのいずれかで Windows へログオンし直してください。

Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.

1-1. VCN-AX 6.0 のインストール

「ID 共有」するイーパーセル ID の登録後、下記ソフトウェアダウンロードサイトへアクセスいただき、STEP1～6 画面の手順に従い、クライアント電子証明書・e-Parcel VCN-AX 6.0 クライアントソフトウェアのダウンロード・インストールを通常と同じ手順でお進めください。

※参照：詳しくは、オンラインマニュアル URL：https://www.e-parcel.ne.jp/ 「操作マニュアル」ページへ掲載の「e-Parcel VCN-AX 6.0 クイックガイド」をご参照ください。
または、Windows タスクバー通知領域アイコン「e-Parcel VCN-AX 6.0」を右クリックし、表示されたメニュー「オンラインマニュアル」からもご参照いただけます。

ソフトウェアダウンロードサイト URL

あらかじめ、実際にソフトウェアをご利用のユーザアカウントにて Windows へサインインしてください。

1. ブラウザ（本書では Microsoft Edge 推奨）を起動し、下記 URL へアクセスしてください。
※タスクバーおよびデスクトップショートカットアイコンから起動、または Windows「スタート」メニュー ＞ M ＞ Microsoft Edge を選択のうえ起動してください。

> **「e-パーセル電子宅配便ソフトウェアダウンロードサイト」URL**：https://www.e-parcel.ne.jp/

2. 表示された Web サイトのメニュー**「ソフトウェアダウンロード＆インストール」をクリック**してください。

3. 表示されたページの下段**「電子宅配便ソフトウェアダウンロード」ボタン（青色）をクリック**してください。

Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.

クライアント電子証明書・ソフトウェアのインストール手順

Web サイト STEP1～6 画面のご案内手順に従い、e-Parcel クライアント電子証明書・クライアントソフトウェアのダウンロード・インストールをお進めください。

「e・パーセル電子宅配便ソフトウェアダウンロードサイト」画面

[STEP 1]

「ID 共有」するイーパーセル ID と初期パスワード（またはお客様自身で設定したパスワード）を入力し、**ログイン**してください。

[STEP 2]

ご利用パソコンの Windows OS の種類（64bit または 32bit）に適した **e-Parcel VCN-AX 6.0 クライアントソフトウェアを選択し、「次へ」ボタンをクリック**してください。

[STEP 3]

ご覧の Web サイトの安全性を確認後、**「次へ」ボタンをクリック**してください。

[STEP 4]

クライアント電子証明書のダウンロードでは、「新規インストールの方」が選択されていることをご確認のうえ、**「ダウンロード」ボタンをクリック**してください。ブラウザ画面へ表示されるダウンロード通知バーでは、**「ファイルを開く」を選択**してください。

「証明書のインポートウィザード」が開きます。**STEP4 画面の手順に従い Windows へのクライアント電子証明書のインストール（インポート）を実行**してください。

※重要：「証明書のインポート ウィザード」の操作途中、「秘密キーのパスワード入力」画面では、「このキーをエクスポート可能にする(M) キーのバックアップやトランスポートを可能にします。」へ必ずチェックを入れてください。

クライアント電子証明書のインポート終了後、STEP4 画面の**「次へ」ボタンをクリック**してください。

[STEP 5]

STEP5 画面の手順に従い**「e・パーセル電子宅配便 Web ブラウザ」URL へのアクセス確認**と、必要に応じてパスワード変更を行ってください。

アクセス確認およびパスワード変更後、**元の STEP5 画面へ戻り「次へ」ボタンをクリック**してください。

Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.

[STEP 6]

e-Parcel VCN-AX 6.0 クライアントソフトウェアのダウンロードとインストールを開始します。

「ダウンロード」ボタンをクリックすると、ブラウザ画面へダウンロード通知バーが表示されます。

通常、インストーラファイルは PC>「ダウンロード」フォルダへ自動的にダウンロード（保存）されます。
（または、ブラウザ上へ表示されるダウンロード通知バーでは、「…保存」を選択してください。）

[インストーラファイル]
ダウンロード先（デフォルト）：C:¥Users¥（Windows ユーザアカウント名）¥Downloads
ファイル名：[64bit 版：SetupVcnAx_6.0.xxxx_x64.exe] or [32bit 版：SetupVcnAx_6.0.xxxx.exe]
※ご利用ブラウザの設定「ダウンロード」で、既定の保存先（ダウンロード フォルダ）の場所を変更している場合は、お客様が指定した変更先のフォルダへダウンロードされます。

ダウンロード（保存）場所にある**インストーラファイルをダブルクリック**して開いてください。

ダウンロード（保存）したインストーラファイルが起動し、インストールウィザードが開きます。ここから**STEP6 画面の手順に従いインストール操作をお進めください。**

クライアントソフトウェアのインストール直後、「自動セットアップ」が自動的に開始されます。

自動セットアップが完了すると、e-Parcel VCN-AX の Windows「サービス」が自動的に開始されます。
最後にインストールウィザードへ「…を完了しました」画面が表示されますので、**「完了」ボタンをクリック**してください。これでインストール操作は完了です。

※既に VCN-AX 6.0 ID 共有ホスト PC をご利用のお客様も、クライアントソフトウェアのバージョンアップ時など、ご利用のパソコンから既存の e-Parcel VCN-AX 6.0 をアンインストール（削除）し再インストールした場合は、再度レジストリ キー（値）の修正を行い、リモートアクセス許可設定が必要となります。
参照：P20 1-2. クライアント PC から VCN-AX 6.0 へのリモートアクセス許可

Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.

VCN-AX 6.0 管理コンソールの起動方法

e-Parcel VCN-AX 6.0 クライアントソフトウェアのインストール・自動セットアップ完了後は、自動的にWindows「サービス」が開始されます。

管理者向けツール「VCN-AX 6.0 管理コンソール」(Web ブラウザ)を開いてください。
注)VCN-AX 管理コンソールを起動するには、Windows「サービス」が開始されている必要があります。

方法1. Windows デスクトップの「VCN-AX 6.0」ショートカットアイコンをダブルクリックする。

または

方法2. Windows タスクバー通知領域の アイコン「e-Parcel VCN-AX 6.0」をダブルクリックする。
方法3. または、 アイコンを右クリックし、表示されたポップアップメニューから「開く」を選択する。

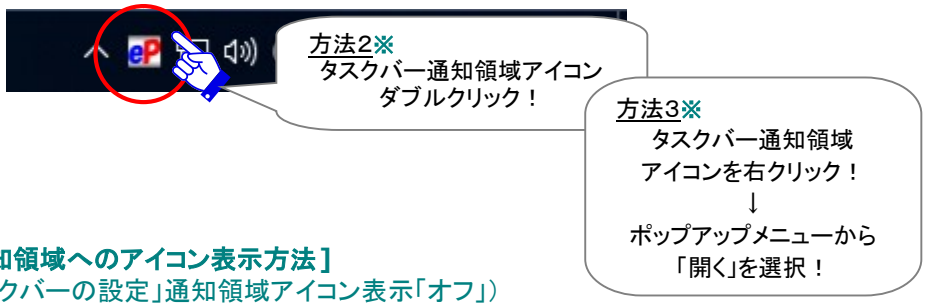

[Windows タスクバー通知領域へのアイコン表示方法]
(初期設定:Windows「タスクバーの設定」通知領域アイコン表示「オフ」)
[Windows 10 以上]
1. タスクバーを右クリックし、表示されたメニューから「タスクバーの設定」を選択してください。
(または、Windows「スタート」メニュー>Windows システムツール>コントロールパネル>デスクトップのカスタマイズ>「タスクバーとナビゲーション」を選択してください。)
2. 設定「タスクバー」画面から「通知領域」カテゴリーの「タスクバーに表示するアイコンを選択します」をクリックしてください。
3. 表示されたアイコン一覧より "VCN-AX Manager 6.0 [e-Parcel VCN-AX 6.0]" を選択し「オン」へ変更してください。
※詳しくは Windows ヘルプを表示してください。

注)Windows タスクバー通知領域アイコンの右クリックメニューにて、**VCN-AX マネージャを「終了」した方、「マネージャの自動起動」のチェックを外した状態でパソコンを再起動した方** は、VCN-AX マネージャが起動していないためタスクバー通知領域へアイコンは表示されません。その場合、Windows 「スタート」メニュー>e-Parcel>「VCN-AX マネージャ 6.0」を選択し起動してください。

ご利用の Web ブラウザアプリケーションが起動され「VCN-AX 管理コンソール」画面が表示されます。

Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.

権限管理「認証情報」画面

VCN-AX 6.0 管理コンソールのメニュー「権限管理」>**「認証情報」画面**を表示し、**「システムステータス」がオンライン**表示であることをご確認ください。

[VCN-AX 6.0 管理コンソール/権限管理>「認証情報」画面]

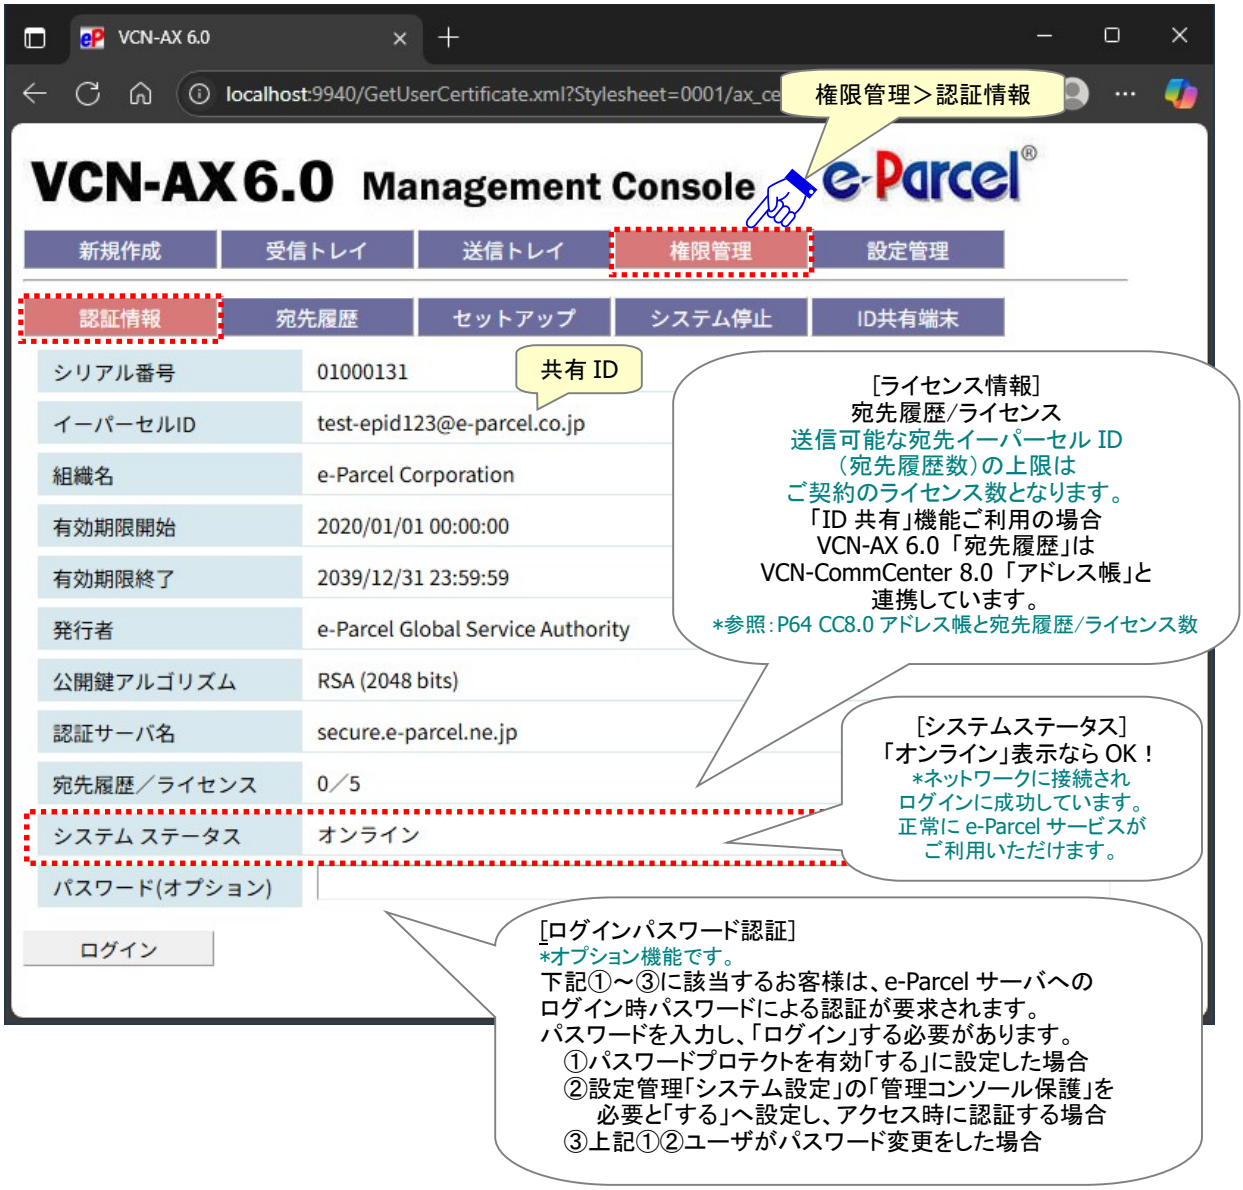

※参照：詳しくは、オンラインマニュアル URL：https://www.e-parcel.ne.jp/ 「操作マニュアル」ページへ掲載の「e-Parcel VCN-AX 6.0 管理コンソールマニュアル」をご参照ください。
または、Windows タスクバー通知領域アイコン「e-Parcel VCN-AX 6.0」を右クリックし、表示されたメニュー「オンラインマニュアル」からもご参照いただけます。

Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.

「ID 共有端末」画面

VCN-CommCenter 8.0 ご利用のお客様が「ID 共有登録」をすると、VCN-AX 6.0 管理コンソールのメニュー「権限管理」>**「ID 共有端末」画面**へ、現在接続中（オンライン）の VCN-CommCenter 8.0 ID 共有クライアント PC の情報が表示されます。

ID 共有モード VCN-CommCenter 8.0 がシャットダウン（メニュー「ファイル」>「終了」）されると、または、「ID 共有」が解除（P52）されると、「ID 共有端末」画面へ該当 PC の情報は表示されなくなります。

[VCN-AX 6.0 管理コンソール/権限管理>「ID 共有端末」画面]

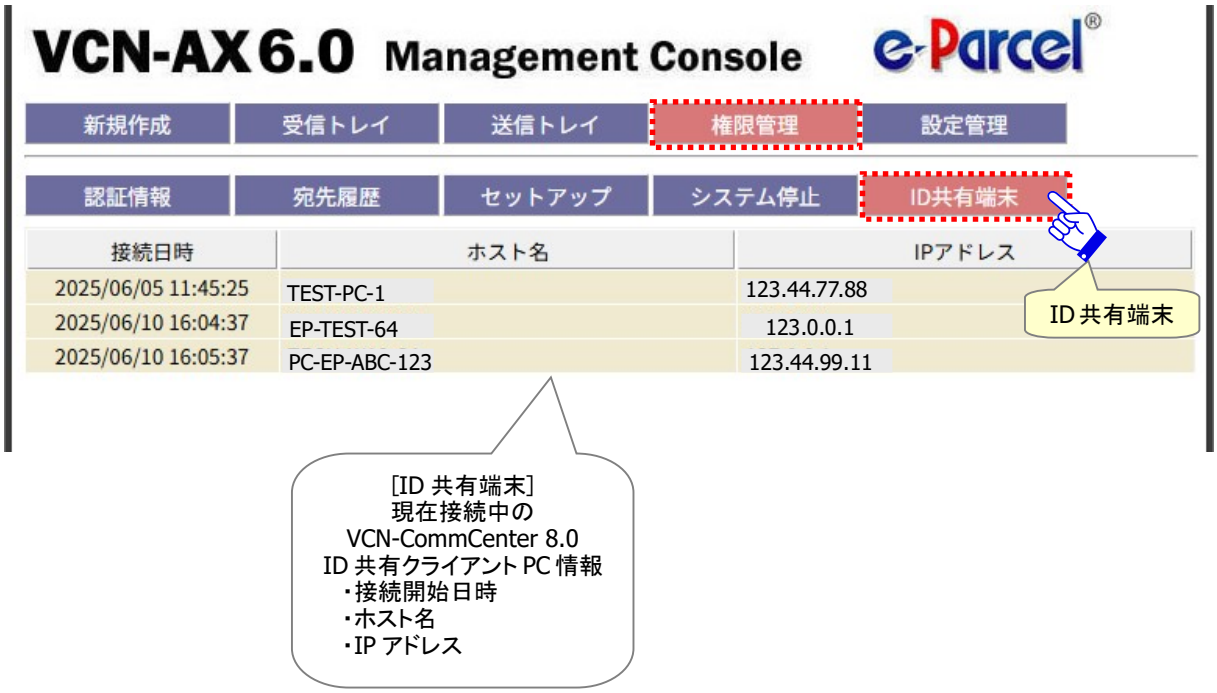

Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.

設定管理「システム設定」画面

VCN-AX 6.0 ソフトウェアのインストール・自動セットアップ完了後、VCN-AX 6.0 管理コンソールのメニュー「設定管理」>**「システム設定」「ユーザ設定」「ホットフォルダ」「オートメーション」画面** を表示し、必要に応じて送受信自動化機能（ホットフォルダ・オートメーション）を動作させるための設定を行ってください。

VCN-AX 6.0 の設定管理・自動化機能（ホットフォルダ・オートメーション）などの詳しい内容・設定方法は、下記マニュアルをご参照のうえ操作を行ってください。

※参照：詳しくは、オンラインマニュアル URL：https://www.e-parcel.ne.jp/ 「操作マニュアル」ページへ掲載の「e-Parcel VCN-AX 6.0 クイックガイド」および「e-Parcel VCN-AX 6.0 管理コンソールマニュアル」をご参照ください。
または、Windows タスクバー通知領域アイコン「e-Parcel VCN-AX 6.0」を右クリックし、表示されたメニュー「オンラインマニュアル」からもご参照いただけます。

［VCN-AX 6.0 管理コンソール/設定管理>「システム」画面（デフォルト）］

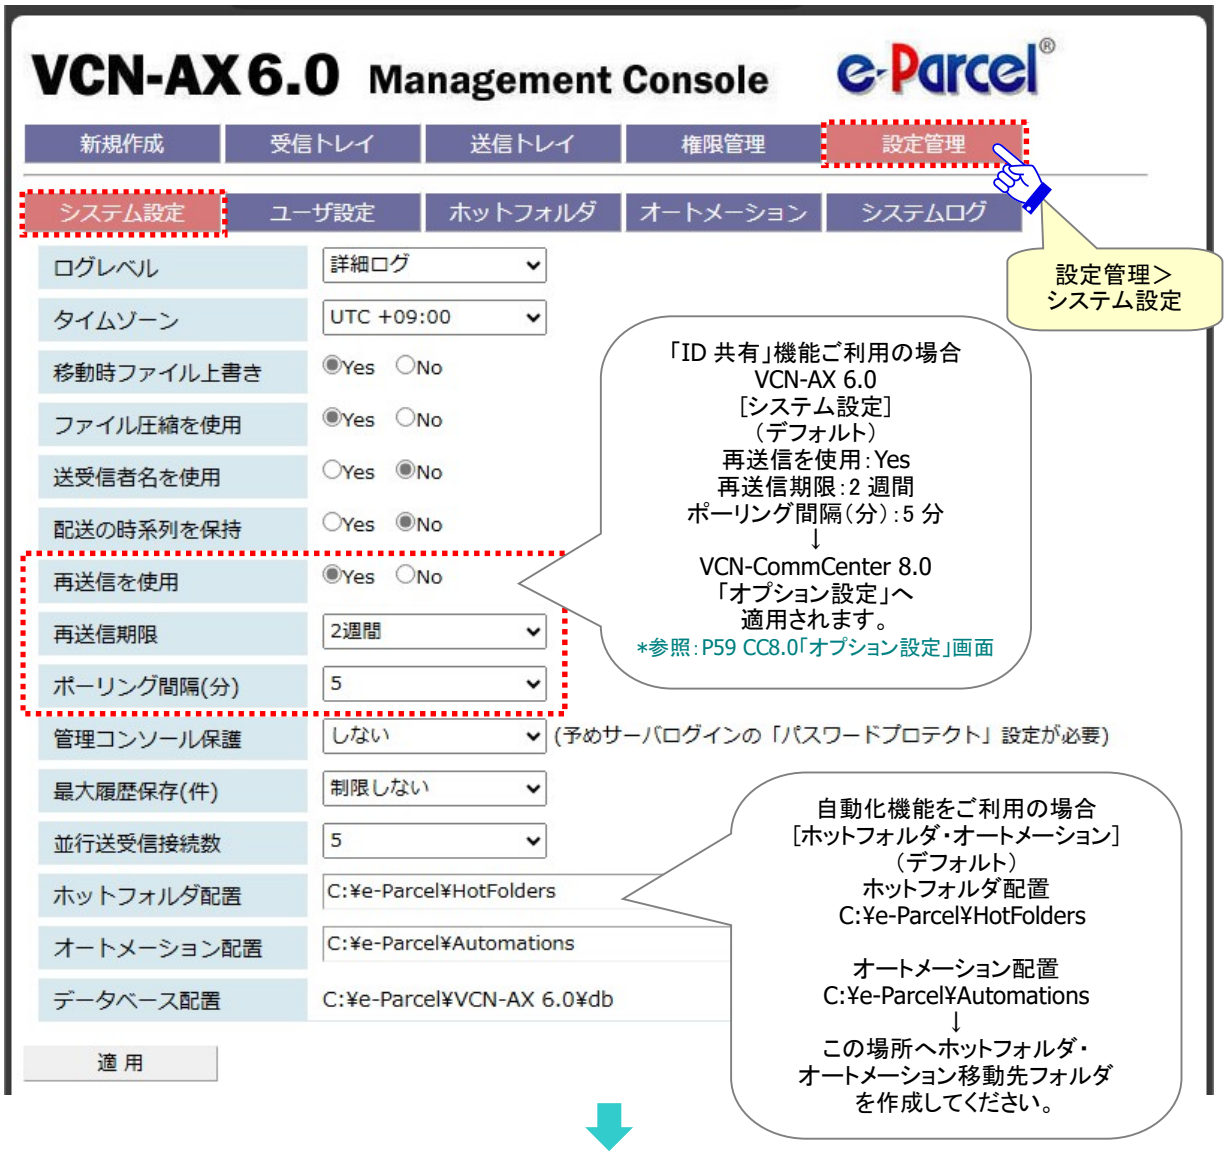

Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.

重要:VCN-AX 6.0 ご利用の注意点

「ホットフォルダ配置」・「オートメーション配置」は、ネットワーク PC(サーバ)上のフォルダの指定も可能ですが、ネットワークドライブの割り当ては使用せず、UNC (Uniform Naming Convention) にて記述してください。

[入力例]¥¥NetworkServer¥Data123¥e-Parcel¥HotFolders

重要:
e-Parcel VCN-AX の Windows「サービス」は、デフォルトで
ローカル PC の「SYSTEM」アカウントで動作しています。
このため、ホットフォルダ配置およびオートメーション配置として
また、外部アプリケーション実行時のアクセス先のフォルダとして
ネットワークファイルサーバ上の共有フォルダ等を使用する場合は
ドメインユーザやファイルサーバのローカルユーザのみ
アクセス可能な設定となっていると
アクセス権限が足りず正しく機能しません。

その場合は、e-Parcel VCN-AX の Windows「サービス」のログオンアカウントを適切な**アクセス(変更)権限を有する Windows ログオンアカウントへ変更**してください。
(デフォルト:Local System アカウント)

Windows インターフェイスを使用して「サービス」のログオンアカウントの変更方法は…
※詳しくは Microsoft Windows ヘルプを表示してください。

1. Windows 「スタート」メニュー>Windows 管理ツール>「サービス」を選択してください。
   [Windows 8 以下] 「スタート」メニュー>コントロールパネル>システムとセキュリティ(パフォーマンスとメンテナンス)>管理ツール>「サービス」をダブルクリックし画面を開いてください。

2. Windows「サービス」画面より「e-Parcel VCN-AX 6.0」を右クリックしてください。表示されたメニューから「プロパティ」を選択し、プロパティ画面の「ログオン」タブを表示させてください。

3. ログオンアカウントを、"ローカル システム アカウント"(デフォルト)から、適切なユーザ アカウントへ変更、パスワードを入力し適用してください。e-Parcel VCN-AX 6.0「サービスの再起動」をしてください。

   なお、ログオンアカウントを変更する場合、**下記フォルダに対し Windows ログオンアカウントが「変更」権限を有していることを必ずご確認ください。**

   - **ホットフォルダ配置 [デフォルト:C:¥e-Parcel¥HotFolders]**
   - **オートメーション配置 [デフォルト:C:¥e-Parcel¥Automations]**
   - **インストール先のフォルダ [デフォルト:C:¥Program Files¥e-Parcel]**
   - **データベースフォルダ/データ保存場所 [デフォルト:C:¥e-Parcel]**

Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.

1-2. クライアント PC から VCN-AX 6.0 へのリモートアクセス許可

「ID 共有」機能をご利用いただく場合、VCN-CommCenter 8.0 クライアント PC から VCN-AX 6.0 ホスト PC へのリモートアクセス許可設定の変更をする必要があります。デフォルトでは許可しません。
（デフォルト：ローカルアクセスのみ許可[localhost]）

リモートアクセスを許可する場合、別途、Windows ファイアウォール等で TCP/9940 ポートへのアクセス許可の設定が必要となる場合があります。または、ポート番号の設定を変更することも可能です。
（デフォルト：VCN-AX 6.0 インタフェースの TCP ポート TCP/9940）

VCN-CommCenter 8.0 ID 共有クライアント PC から VCN-AX 6.0 ID 共有ホスト PC へのリモートアクセスを許可する場合、下記の手順に従い操作をお進めください。

【VCN-AX 6.0 へのリモートアクセス許可設定の変更方法】

※下記の操作手順1．2．につきましては、前後どちらを先に操作いただいても構いません。

1．e-Parcel VCN-AX 6.0「サービスの停止」をします。

Windows「スタート」メニュー＞Windows 管理ツール＞「サービス」を選択してください。
[Windows 8 以下] Windows「スタート」メニュー＞コントロールパネル＞システムとセキュリティ＞管理ツール＞「サービス」を選択してください。

「サービス」画面の一覧より「e-Parcel VCN-AX 6.0」を選択した後、「サービスの停止」をクリックしてください。

※重要：ここでサービスの停止をお忘れの場合、設定変更が反映されませんので、必ず e-Parcel VCN-AX 6.0 のサービスを停止してください。

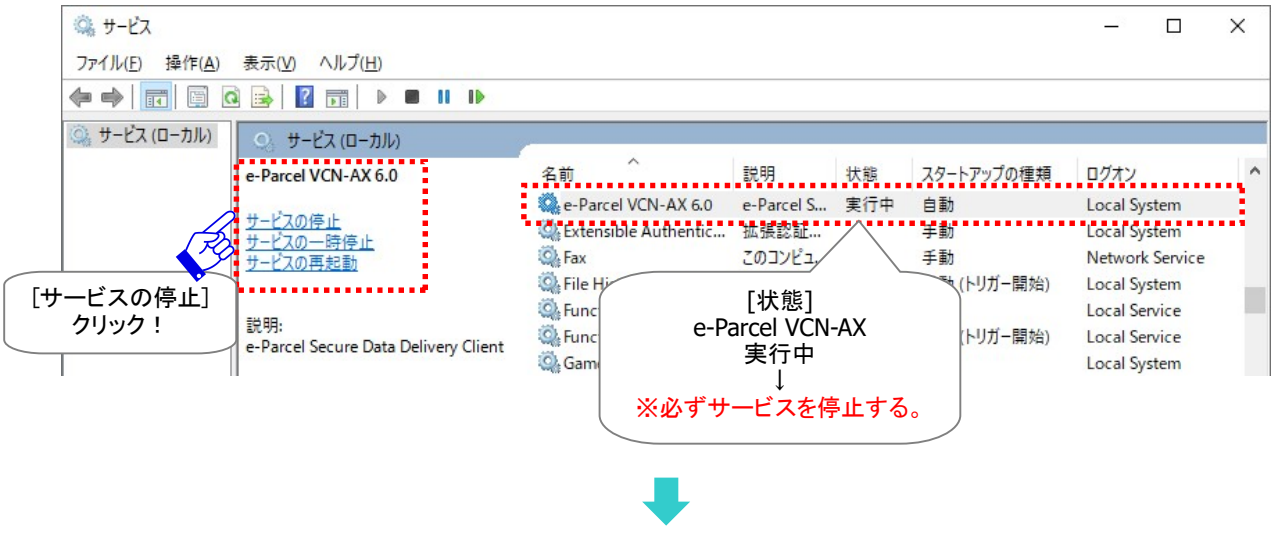

Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.

2. VCN-AX マネージャ 6.0 を終了します。

Windows タスクバー通知領域に表示された アイコン「e-Parcel VCN-AX 6.0」右クリックメニュー＞「終了」を選択してください。

※重要：ここで VCN-AX マネージャ 6.0 の終了をお忘れの場合、設定変更が反映されませんので、必ず終了してください。

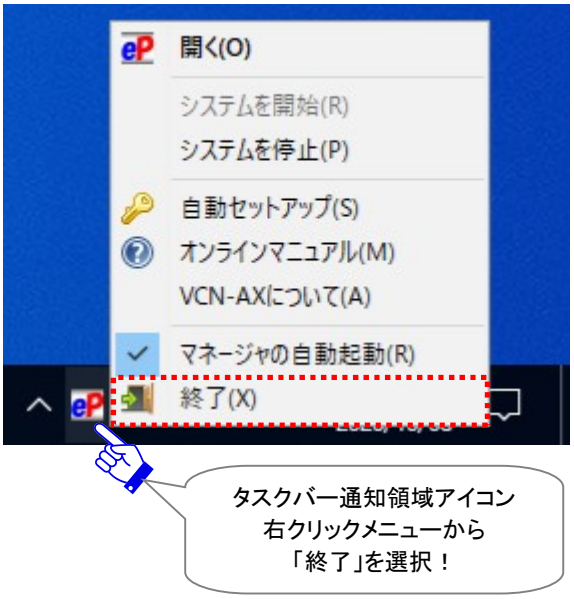

※Windows タスクバー通知領域へアイコンが表示されない場合は、下記ページをご参照ください。
P15 [Windows タスクバー通知領域へのアイコン表示方法]

※Windows タスクバー通知領域アイコンの右クリックメニューにて、VCN-AX マネージャを「終了」した場合、「マネージャの自動起動」のチェックを外した状態でパソコンを再起動した場合は、VCN-AX マネージャが起動していないためタスクバー通知領域へアイコンは表示されません。

Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.

3. Windows「レジストリ エディター」を起動します。(要:管理者権限)

Windows「スタート」メニュー＞Windows 管理ツール＞「レジストリ エディター」を選択してください。

[Windows 8 以下] Windows「スタート」メニュー＞プログラムとファイルの検索(ファイル名を指定して実行)＞入力欄へ「regedit.exe」と入力し Enter キーを押してください。

※ユーザアカウント制御(UAC)画面が表示されます。管理者アカウントで Windows へサインインしている場合は、「はい(許可)」を選択して先へお進みください。管理者権限のない標準アカウントで Windows へサインインしている場合は、管理者アカウント名(Administrator ID)とパスワードの入力が必要となります。

「レジストリ エディター」画面が開きます。

注)「レジストリ エディター」画面では、お間違えのないよう慎重に操作をお進めください。間違えた場合、プログラムが正常に動作しなくなる可能性がありますのでご注意ください。

コンピューター¥KEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥e-Parcel¥VCN-AX 6.0 を選択してください。

画面右側へ VCN-AX 6.0 レジストリ キー(値)の一覧が表示されます。

名前:「ListenHost」を選択し右クリックするとメニューが表示されます。「修正」を選択してください。

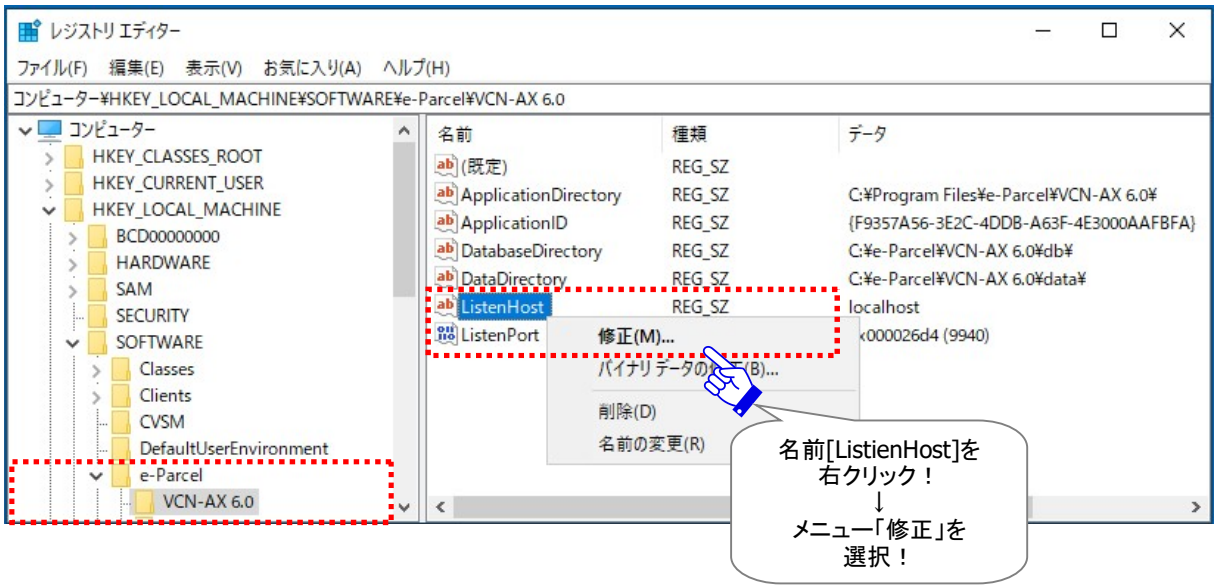

Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.

「文字列の編集」画面が開きます。
「値のデータ」欄へ VCN-AX 6.0 ID 共有ホスト PC の IP Address を入力のうえ、OK ボタンをクリックしてください。VCN-AX 6.0 への「リモートアクセスを許可する」へ変更されます。詳しくは、下記をご参照ください。

【値の名前：ListenHost】

【値のデータ：**＊下記いずれか入力**】
・ローカルアクセスのみ許可する場合：（デフォルト）
localhost

・特定の IP Address へリモートアクセスを許可する場合：（1つの IP Address への許可）
VCN-AX 6.0 ID 共有ホスト PC へ割り当てられた任意の IP Address

・すべての IP Address へリモートアクセスを許可する場合：（複数の IP Address への許可）
0.0.0.0
※VCN-AX 6.0 ID 共有ホスト PC へ割り当てられた複数の IP Address へのリモートアクセスを許可するケースでは、上記「すべての IP Address へリモートアクセスを許可する」設定をしてください。

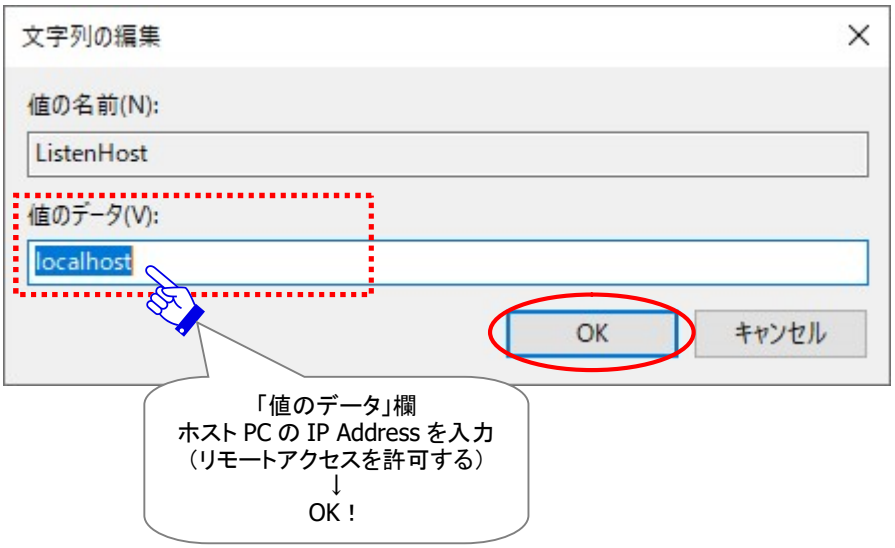

Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.

※参考：リモートアクセスを許可する場合、別途、Windows ファイアウォール等で TCP/9940 ポートへのアクセス許可の設定が必要となる場合があります。または、ポート番号の設定を変更することも可能です。

【ポート番号を変更する場合】

前述の手順同様「レジストリ エディター」画面、VCN-AX 6.0 レジストリ キー（値）の一覧表示より、名前：「ListenPort」を選択し右クリックメニューから「修正」を選択してください。

「DWORD (32 ビット) 値の編集」画面が開きます。

「表記」の選択を[10 進数]へ変更してください。

「値のデータ」欄へ VCN-AX 6.0 ID 共有ホスト PC の任意のポート番号を入力のうえ、OK ボタンをクリックしてください。

【値の名前：ListenPort】

【値のデータ：9940[10 進数]】（デフォルト：TCP/9940）

VCN-AX 6.0 インタフェースの TCP ポート番号

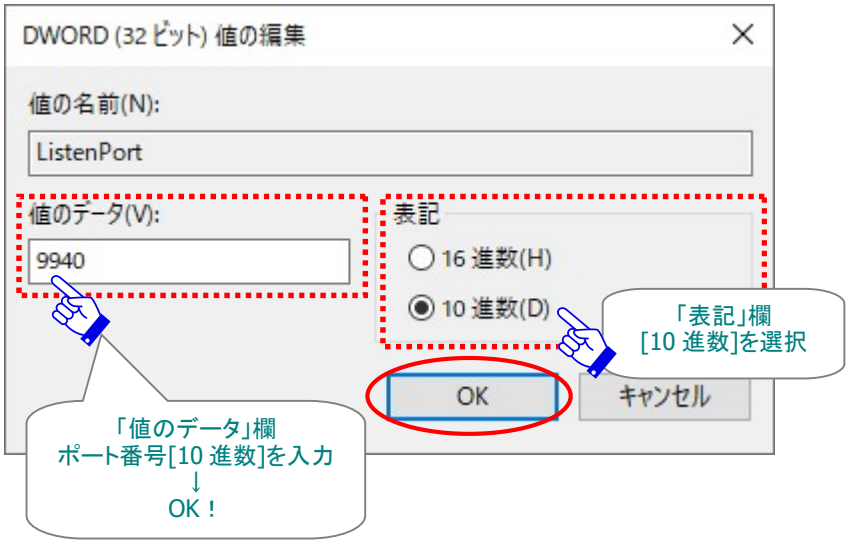

	Caution: ご利用のパソコンから e-Parcel VCN-AX 6.0 をアンインストール（削除）する場合は、下記レジストリ キー（値）も削除されます。 （コンピューター¥KEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥e-Parcel¥VCN-AX 6.0） そのため、クライアントソフトウェアのバージョンアップ後は、再度レジストリ キー（値）の修正を行い、リモートアクセス許可設定が必要です。

Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.

※下記の操作手順4．5．につきましては、前後どちらを先に操作いただいても構いません。

4．VCN-AX マネージャ 6.0 を起動します。

Windows「スタート」メニュー＞e-Parcel＞「VCN-AX マネージャ 6.0」を選択してください。

[Windows 8 以下]「スタート」メニュー＞すべてのプログラム＞e-Parcel＞VCN-AX 6.0＞「VCN-AX マネージャ 6.0」を選択してください。

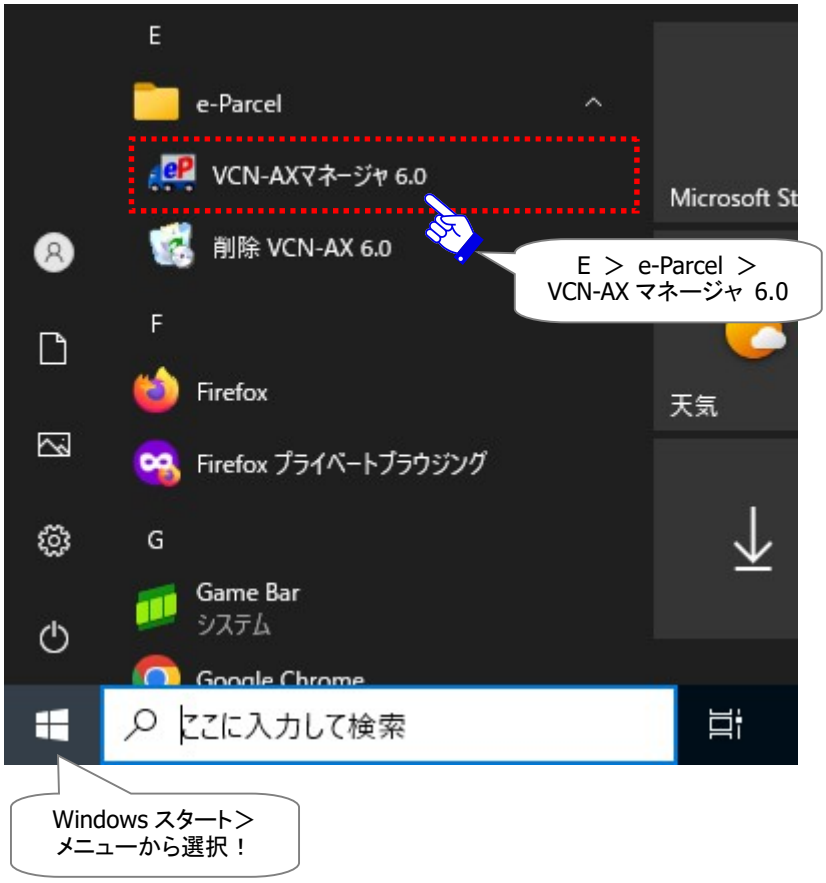

Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.

5. e-Parcel VCN-AX 6.0「サービスの開始」をします。

Windows「スタート」メニュー＞Windows 管理ツール＞「サービス」を選択してください。

[Windows 8 以下] Windows「スタート」メニュー＞コントロールパネル＞システムとセキュリティ＞管理ツール＞「サービス」を選択してください。

「サービス」画面の一覧より「e-Parcel VCN-AX 6.0」を選択した後、「サービスの開始」をクリックしてください。

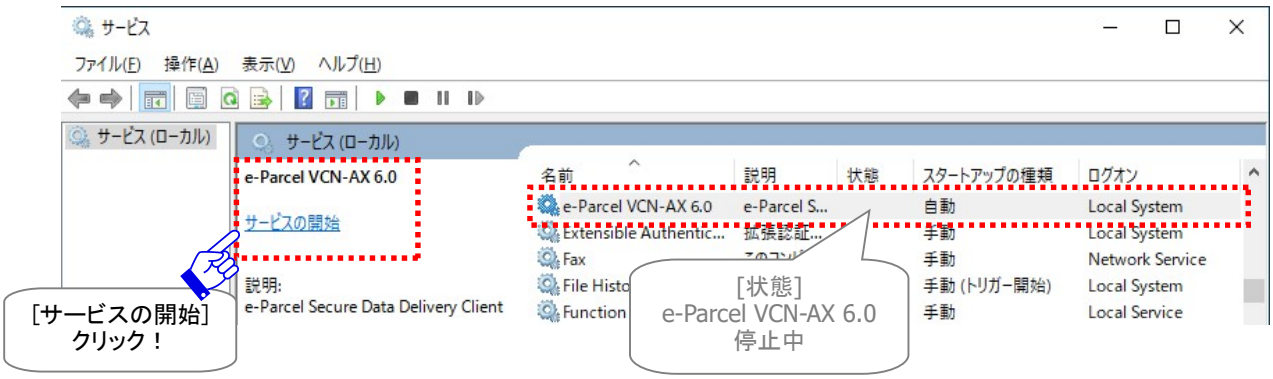

Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.

6. 最後に、VCN-AX 6.0 管理コンソールを起動し、VCN-AX 6.0 レジストリ キー（値）の変更が反映され、正常に VCN-AX 6.0 管理コンソール画面が表示されることをご確認ください。

【VCN-AX 6.0 ID 共有ホスト PC で確認する場合】

Windows タスクバー通知領域に表示された アイコン「e-Parcel VCN-AX 6.0」をダブルクリックし起動してください。または、デスクトップのショートカットアイコン「VCN-AX 6.0」をダブルクリックしてください。

※参照：P15　VCN-AX 6.0 管理コンソールの起動方法



または

【VCN-AX 6.0 ID 共有ホスト PC または別 PC で確認する場合】

ブラウザを起動し URL アドレスバーへ VCN-AX 6.0 管理コンソールの下記**[変更後 URL]**を入力のうえ Enter キーを押しアクセスしてください。

[変更前 URL（デフォルト）] http://localhost:9940/

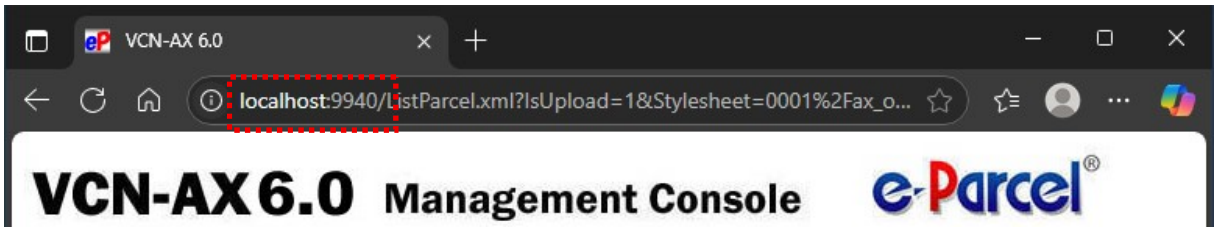

[変更後 URL] http://設定した IP Address（またはホスト名）:9940/

※ポート番号のレジストリ キー（値）を変更した場合は、変更後のポート番号でアクセスしてください。

例:URL：http://123.45.67.89:9940/ の場合

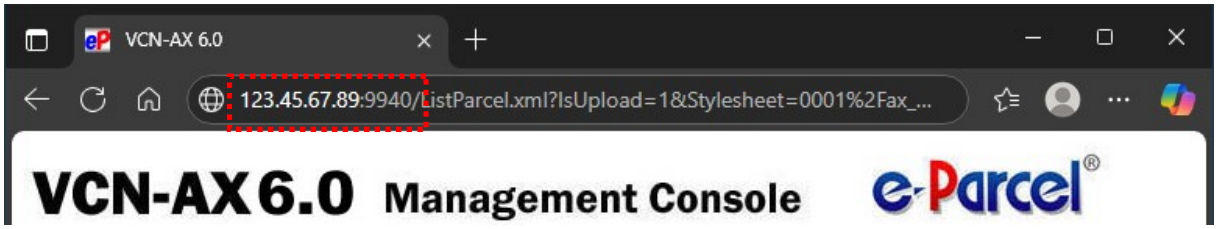

Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.

1-3. Windows Defender ファイアウォールの設定変更

「ID 共有」機能をご利用いただく場合、Windows ファイアウォール等によるアプリケーションの許可設定を変更してください。

（デフォルト：VCN-AX 6.0 の通信を許可しない）

Windows Defender ファイアウォールを介したアプリケーションを許可する場合、下記の手順に従い操作をお進めください。

【Windows ファイアウォールによるアプリケーションの許可設定】

※詳しくは Microsoft Windows ヘルプを表示してください。

1. Windows コントロールパネルを開きます。

   Windows「スタート」メニュー＞Windows システムツール＞コントロールパネル＞システムとセキュリティ＞「Windows Defender ファイアウォール」カテゴリー内に表示された「**Windows ファイアウォールによるアプリケーションの許可**」をクリックしてください。

   [Windows 8 以下] Windows「スタート」メニュー＞コントロールパネル＞システムとセキュリティ＞「Windows ファイアウォール」カテゴリー内に表示された「Windows ファイアウォールによるアプリケーションの許可」をクリックしてください。

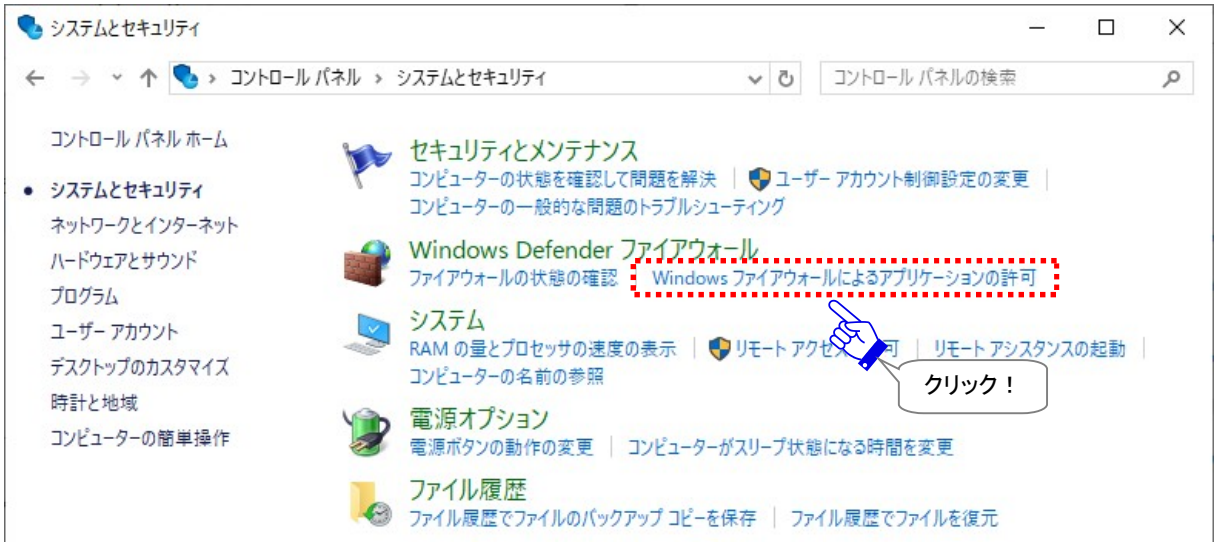

Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.

2.「許可されたアプリ」画面が開きます。

「設定の変更」ボタンをクリックしてください。（要：管理者権限）

※管理者アカウントで Windows へサインインしている場合は、そのまま先へお進みください。管理者権限のない標準アカウントで Windows へサインインしている場合は、ユーザアカウント制御（UAC）画面が表示され、管理者アカウント名（Administrator ID）とパスワードの入力が必要となります。

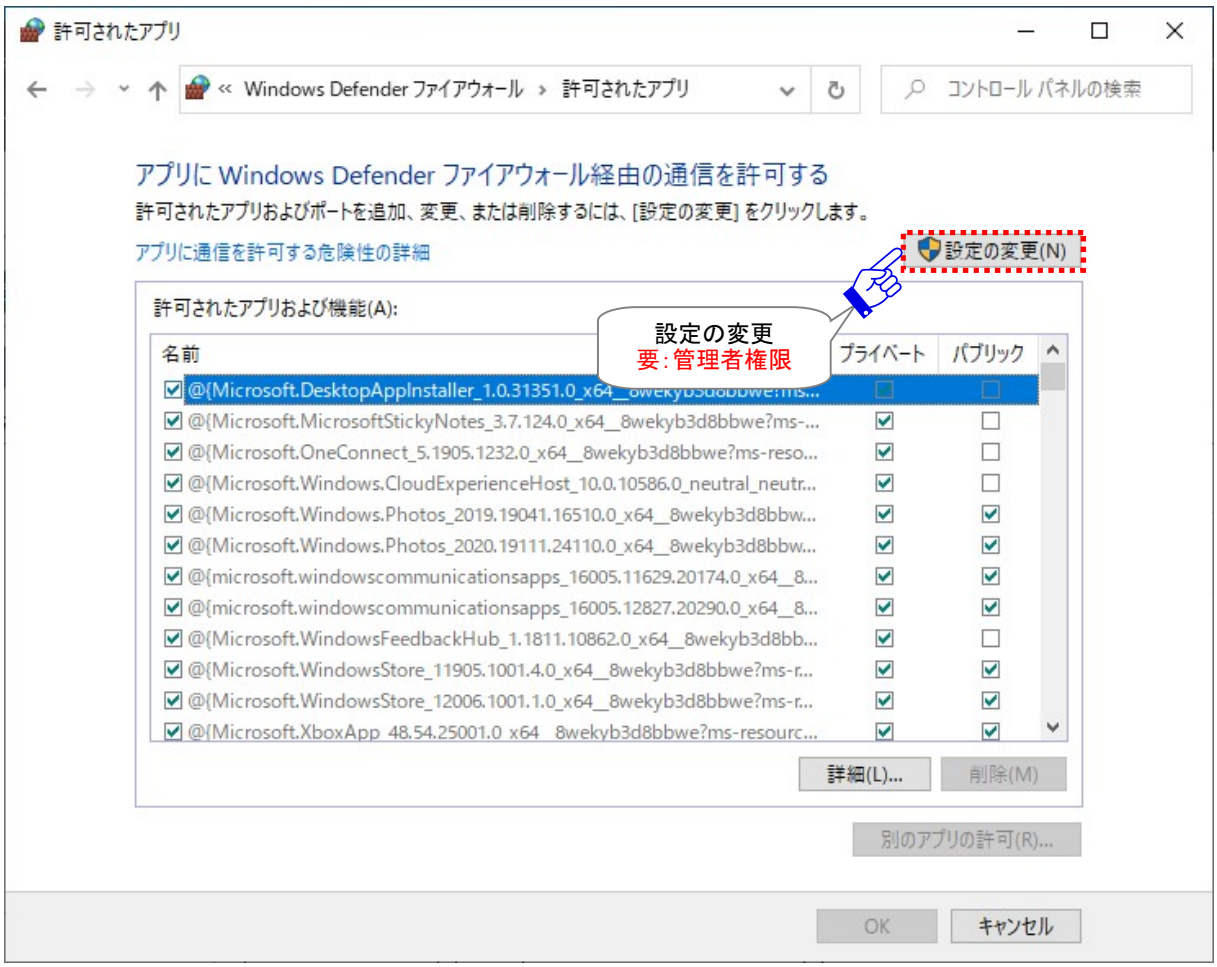

「別のアプリ（プログラム）の許可」ボタンがカラー表示（有効）に変わります。クリックしてください。

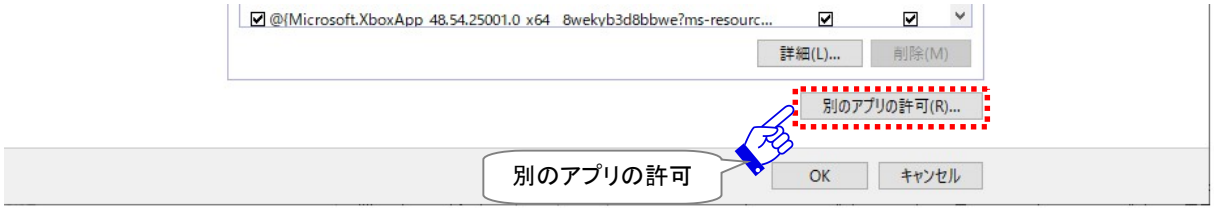

Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.

3.「アプリ(プログラム)の追加」画面が開きます。「参照」ボタンをクリックしてください。

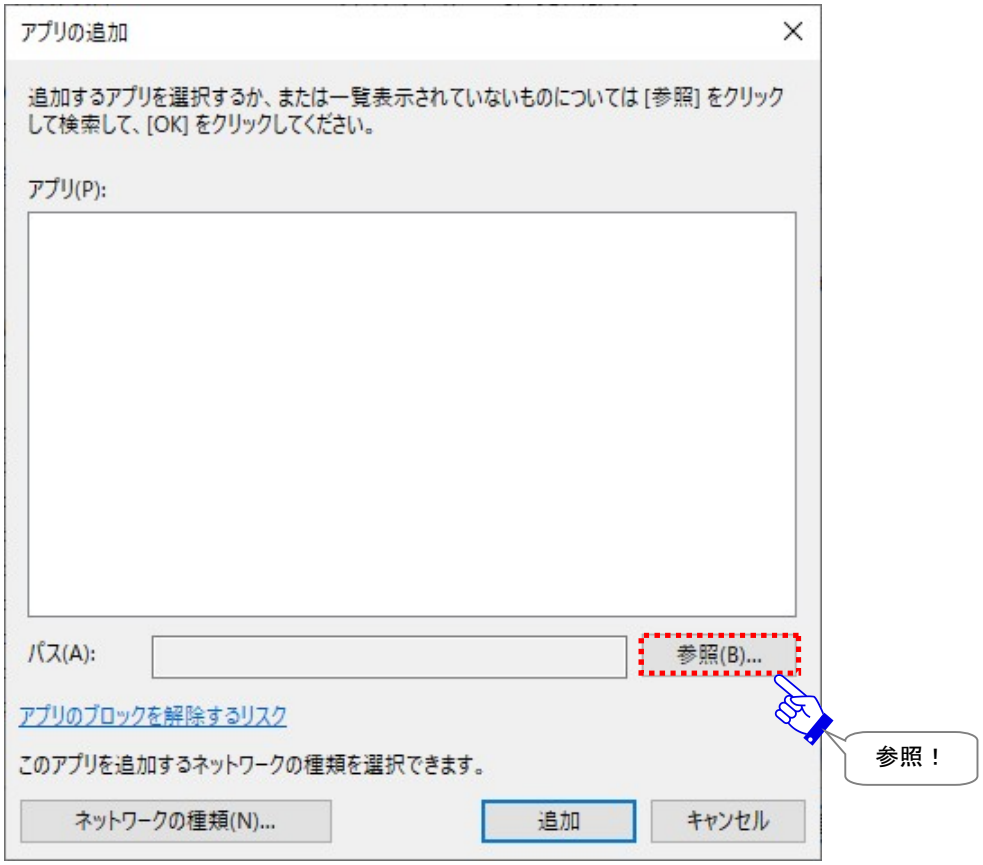

「参照」画面が開きます。e-Parcel VCN-AX 6.0 インストールディレクトリにある下記プログラムファイルを選択し、「開く」ボタンをクリックしてください。

[インストールディレクトリ(デフォルト):C:¥Program Files¥e-Parcel¥VCN-AX 6.0¥**vcnax.exe**]

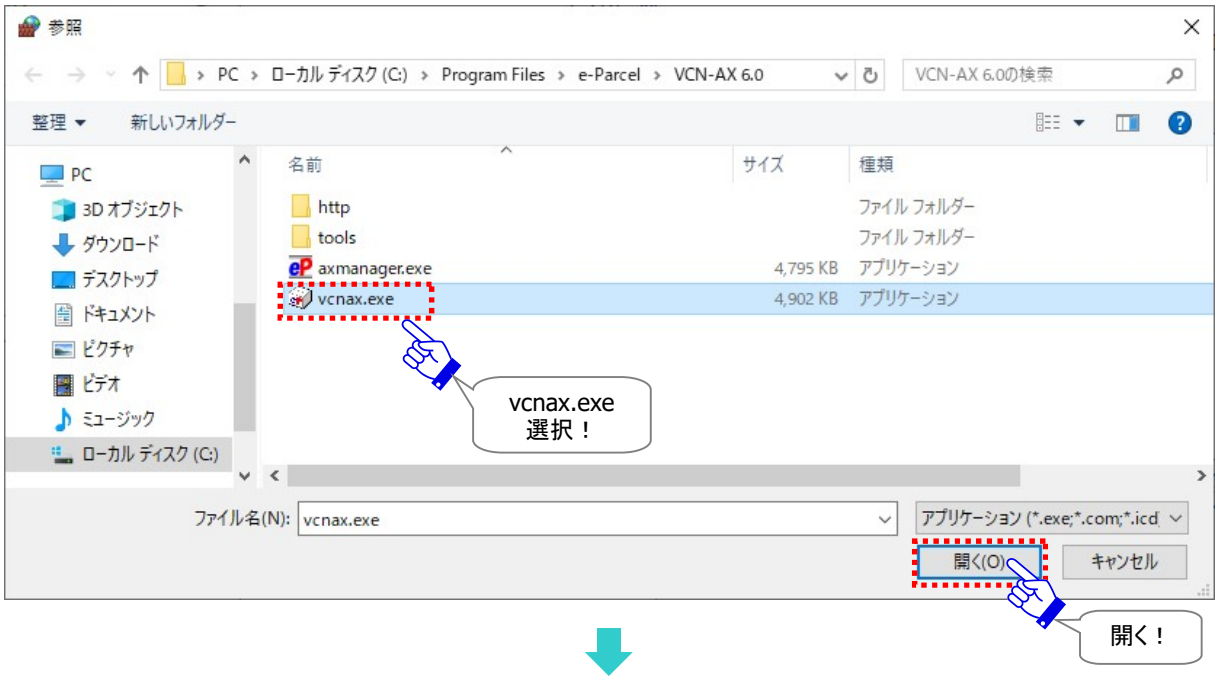

Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.

4. 「アプリ（プログラム）の追加」画面へ戻ります。
「アプリ（プログラム）」欄の「VCN-AX」が選択されていることをご確認のうえ、「追加」ボタンをクリックしてください。

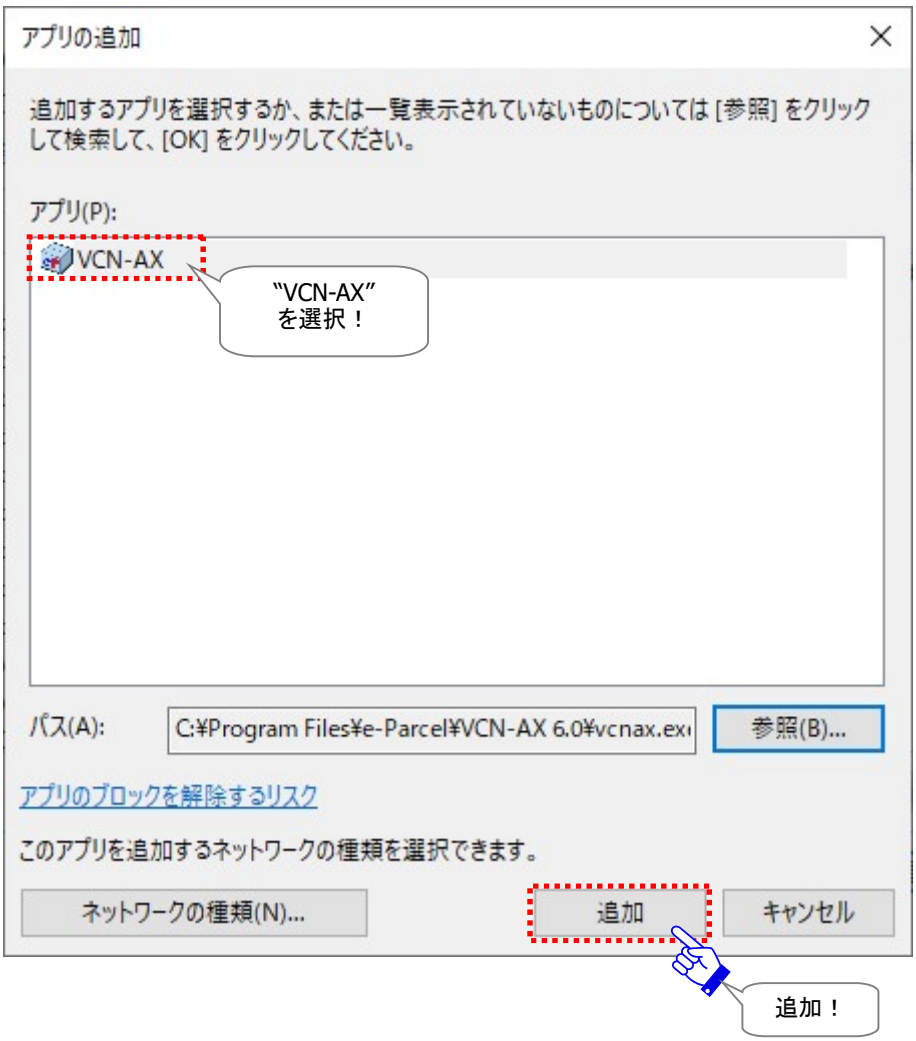

Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.

5.「許可されたアプリ」画面へ戻ります。

「許可されたアプリおよび機能」一覧へ名前:「VCN-AX」が追加されたことをご確認のうえ、「OK」ボタンをクリックし画面を閉じてください。

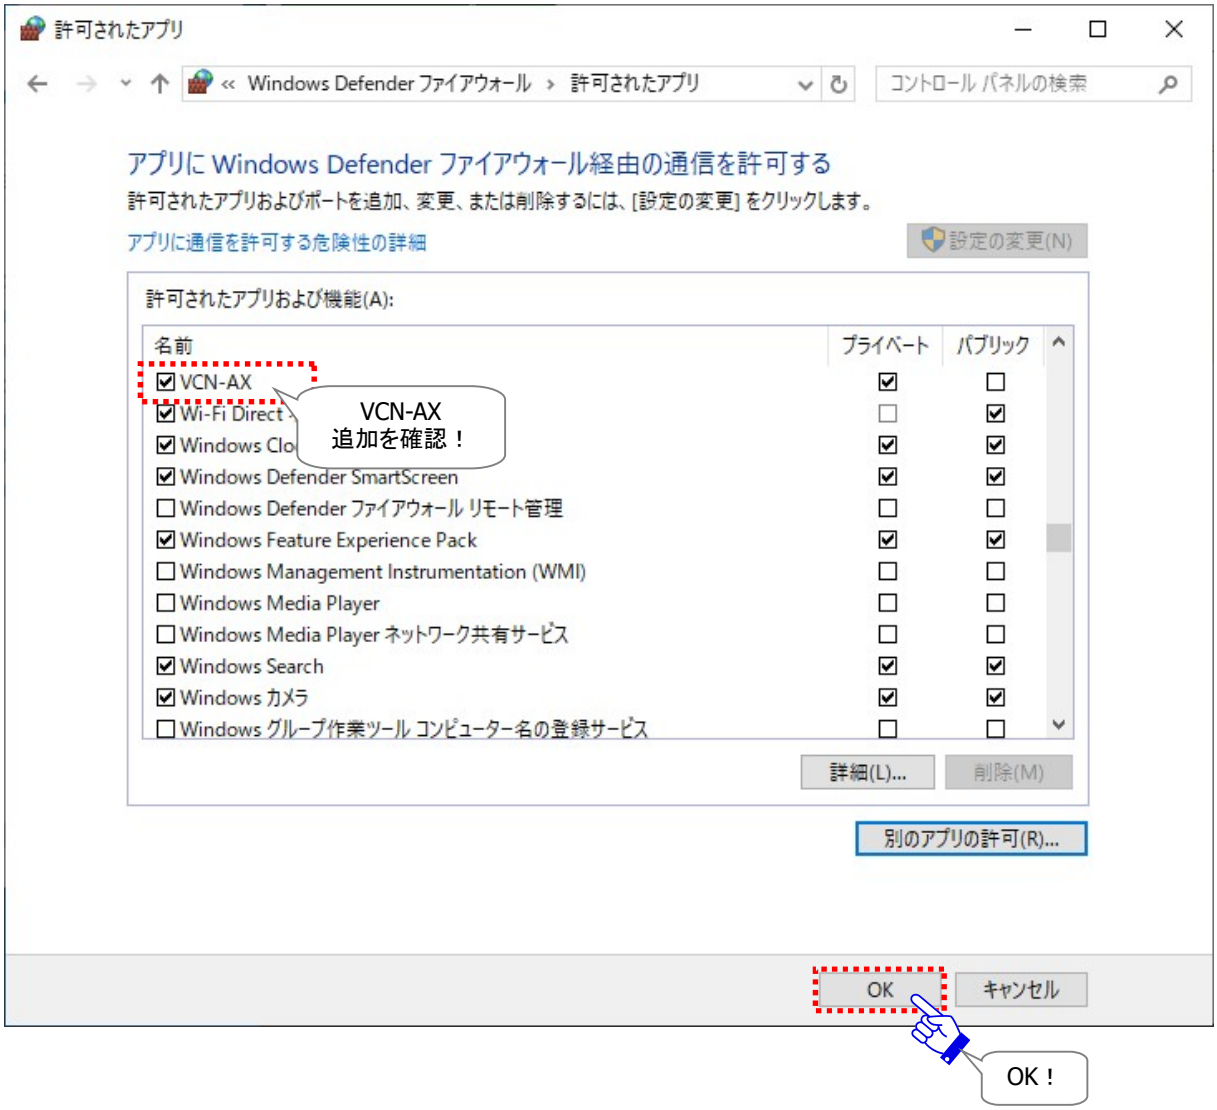

ここまでの操作で e-Parcel VCN-AX 6.0 ID 共有ホスト PC の準備が完了したお客様につきましては
次に e-Parcel VCN-CommCenter 8.0 ID 共有クライアント PC での準備を開始できます。

Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.

2 e-Parcel VCN-CommCenter 8.0 の準備

【ID 共有クライアント PC】

次に、e-Parcel VCN-CommCenter 8.0 のパソコン（ID 共有クライアント PC）での準備を開始します。VCN-AX 6.0 ID 共有ホスト PC での準備完了後、VCN-CommCenter 8.0 クライアントソフトウェアの新規インストール時に「ID 共有登録」操作を行います。または、既に VCN-CommCenter 8.0 クライアントソフトウェアをご利用のお客様は、VCN-CommCenter 画面上で「ID 共有登録」操作のみ行います。
（*ID 共有登録は複数クライアント PC で可能）

なお、「ID 共有登録」をする場合は、VCN-CommCenter 8.0 のパソコンへ**共有登録するイーパーセル ID のクライアント電子証明書のインストールは必要ありません。**

※VCN-CommCenter 8.0 での「ID 共有登録」は、複数のパソコンで行うことができます。
※既に VCN-CommCenter 8.0 を別のイーパーセル ID でご利用のお客様も、**固有 ID** と**共有 ID** どちらも同じ VCN-CommCenter 画面上で、**固有モード**と **ID 共有モード**同時にご利用可能です。
固有 ID とは：VCN-CommCenter 8.0 でご利用の通常のイーパーセル ID
*通常 1 つの ID は 1 台の PC でのみ利用可能（固有モード）
共有 ID とは：VCN-AX 6.0 でご利用の ID を VCN-CommCenter 8.0 で共有登録したイーパーセル ID
*ID 共有登録は複数クライアント PC で可能（ID 共有モード）

	Caution: VCN-CommCenter 8.0 のパソコン（ID 共有クライアント PC）での準備開始前に、**VCN-AX 6.0 へ「ID 共有」するイーパーセル ID がセットアップされ、ID 共有ホスト PC の準備が完了していることを必ず事前にご確認**ください。 VCN-AX 6.0 ID 共有ホスト PC の準備が完了していない場合、VCN-CommCenter 8.0 へ「ID 共有登録」できません。

	Caution: クライアントソフトウェアのインストールには、管理者権限が必要です。 **管理者権限のない標準ユーザアカウント**で Windows へサインインしている場合は、ソフトウェアのインストール実行時、ユーザアカウント制御（UAC）画面が表示された際に**管理者アカウント名**（administrator ID）と**パスワード**の**入力が必要**となります。事前に情報を入手しておいてください。 [Windows 2000, XP, 2003] 管理者アカウントまたは管理者権限が付与されたユーザアカウントのいずれかで Windows へログオンし直してください。

Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.

※重要：VCN-CommCenter 8.0 での「ID 共有登録」操作の開始前に、VCN-AX 6.0 ID 共有ホスト PC をご利用のお客様から [ホスト名 または IP Address] と [ポート番号（9940：初期設定）] の情報をあらかじめ入手しておいてください。ご準備ができましたら、下記操作手順へお進みください。

「ID 共有登録」をする場合、お客様のご利用状況により、下記 2-1.または 2-2. いずれかの操作手順へお進みください。

【新規ご利用ユーザ：まだ VCN-CommCenter 8.0 をインストールしていない方】

2-1. これからパソコンへ VCN-CommCenter 8.0 を新規インストールし「ID 共有登録」する場合

→P35 2-1. 新規 VCN-CommCenter 8.0 インストール＆ID 共有登録 へお進みください。

または

【既存ご利用ユーザ：VCN-CommCenter 8.0 のインストールがお済み方】

2-2. 既にご利用の VCN-CommCenter 8.0 画面上で「ID 共有登録」する場合

→P41 2-2. 既存 VCN-CommCenter 8.0 起動＆ID 共有登録 へお進みください。

Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.

2-1. 新規 VCN-CommCenter 8.0 インストール＆ID 共有登録

VCN-AX 6.0 ID 共有ホスト PC の準備が完了していることをご確認のうえ、下記ソフトウェアダウンロードサイトへアクセスいただき、STEP 1～3 および STEP 6 画面の手順に従い、e-Parcel VCN-CommCenter 8.0 クライアントソフトウェアのダウンロード・インストールを開始してください。

（「ID 共有登録」をする場合、STEP 4～5 クライアント電子証明書の操作は不要です。）

※参照：詳しくは、オンラインマニュアル URL：https://www.e-parcel.ne.jp/ 「操作マニュアル」ページへ掲載の「e-Parcel VCN-CommCenter 8.0 ユーザマニュアル」をご参照ください。
または、Windows タスクバー通知領域アイコン「e-Parcel CommCenter 8.0」を右クリックし、表示されたメニュー「オンラインマニュアル」からもご参照いただけます。

なお、「ID 共有登録」をする場合は、VCN-CommCenter 8.0 のパソコンへ**共有登録するイーパーセル ID のクライアント電子証明書のインストールは必要ありません**。

ソフトウェアダウンロードサイト URL

まず始めに、実際にソフトウェアをご利用のユーザアカウントにて Windows へサインインしてください。

1. ブラウザ（本書では Microsoft Edge 推奨）を起動し、下記 URL へアクセスしてください。
※タスクバーおよびデスクトップショートカットアイコンから起動、または Windows「スタート」メニュー ＞ M ＞ Microsoft Edge を選択のうえ起動してください。

> **「e・パーセル電子宅配便ソフトウェアダウンロードサイト」URL**：https://www.e-parcel.ne.jp/

2. 表示された Web サイトのメニュー**「ソフトウェアダウンロード＆インストール」を選択**してください。

3. 表示されたページの下段**「電子宅配便ソフトウェアダウンロード」ボタン（青色）をクリック**してください。

Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.

ソフトウェアのインストール手順

Web サイト STEP 1～3 および STEP 6 画面にてご案内の手順に従い、e-Parcel クライアントソフトウェアのダウンロード・インストールをお進めください。（STEP 4～5：操作不要）

「e・パーセル電子宅配便ソフトウェアダウンロードサイト」画面

[STEP 1]

お客様のイーパーセル ID とパスワードを入力し**ログイン**してください。

[STEP 2]

ご利用パソコンの Windows OS の種類（64bit または 32bit）に適した **e-Parcel VCN-CommCenter 8.0 クライアントソフトウェアを選択し、「次へ」ボタンをクリック**してください。

[STEP 3]

ご覧の Web サイトの安全性を確認後、**「次へ」ボタンをクリック**してください。
※「次へ」ボタンをクリックし、このまま[STEP 6]までお進みください。

[STEP 4]

「ID 共有登録」をする場合は、クライアント電子証明書のインストール操作は不要です。
表示されたページ最下段にある**「次へ」ボタンをクリック**してください。

[STEP 5]

アクセス確認およびパスワード変更の操作は不要です。
表示されたページ最下段にある**「次へ」ボタンをクリック**してください。

Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.

[STEP 6]

e-Parcel VCN-CommCenter 8.0 クライアントソフトウェアのダウンロードを開始します。

「ダウンロード」ボタンをクリックすると、ブラウザ画面へダウンロード通知バーが表示されます。

通常、インストーラファイルは PC>「ダウンロード」フォルダへ自動的にダウンロード（保存）されます。
（または、ブラウザ上へ表示されるダウンロード通知バーでは、「…保存」を選択してください。）

[インストーラファイル]

ダウンロード先（デフォルト）：C:¥Users¥（Windows ユーザアカウント名）¥Downloads

ファイル名：[64bit 版：SetupVcnCC_8.0.xxxx_x64.exe] or [32bit 版：SetupVcnCC_8.0.xxxx.exe]

※ご利用ブラウザの設定「ダウンロード」で、既定の保存先（ダウンロード フォルダ）の場所を変更している場合は、お客様が指定した変更先のフォルダへダウンロードされます。

クライアントソフトウェアのインストールを開始します。お客様ご利用のパソコンにより、A または B いずれかの操作手順へお進みください。

A. ご利用のパソコンに e-Parcel クライアント電子証明書を一度もインポートしたことがない場合
→P38 操作手順 A へお進みください。

B. ご利用のパソコンに e-Parcel クライアント電子証明書をインポートしたことがある場合
※クライアント電子証明書インポート歴の有無が不明な場合は、こちらの手順を選択してください。
→P39 操作手順 B へお進みください。

Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.

A. ご利用のパソコンに e-Parcel クライアント電子証明書を一度もインポートしたことがない場合

クライアントソフトウェアのインストールを開始します。ダウンロード（保存）場所にある**インストーラファイルをダブルクリック**して開いてください。ここから**STEP6 画面の手順に従いインストール操作をお進めください。**

「e-Parcel VCN-CommCenter 8.0 – InstallShield Wizard」最後の画面（下図）へ
「InstallShield ウィザードを完了しました」と表示されます。
☑**「e-Parcel VCN-CommCenter 8.0 を起動する」**へチェックあり（有効）
（初期設定ではチェックボックスにチェックが入っています。）
そのまま「完了」ボタンをクリックしてください。

※ここから、Web サイト STEP 6 画面でご案内の操作手順と異なりますのでご注意ください。e-Parcel クライアント電子証明書の自動セットアップは行いません。

e-Parcel VCN-CommCenter 8.0 クライアントソフトウェアのインストール完了時、「ID 共有登録」画面が自動的に表示されます。

→**P43 2-3. VCN-CommCenter 8.0「ID 共有登録」設定方法** へお進みください。

※もし、「ID 共有登録」画面が自動的に表示されず、「証明書の選択」画面が表示された場合は、「キャンセル」し、Windows「スタート」メニューから「ID 共有登録」画面を表示（P40）してください。
※もし、「ID 共有登録」画面が自動的に表示されず、自動セットアップされた場合は、起動した VCN-CommCenter 画面の「ツール」メニューから「ID 共有登録」画面を表示（P42）してください。なお、誤って自動セットアップされたイーパーセル ID（固有 ID）が不要な場合、この ID を解除（P52）してください。

Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.

B. ご利用のパソコンに e-Parcel クライアント電子証明書をインポートしたことがある場合

※クライアント電子証明書インポート歴の有無が不明な場合は、こちらの手順を選択してください。

クライアントソフトウェアのインストールを開始します。ダウンロード（保存）場所にある**インストーラファイルをダブルクリック**して開いてください。ここから**STEP6 画面の手順に従いインストール操作をお進めください。**

ただし、下図が表示されたら、下記の操作を行ってください。

※ここから、STEP 6.「InstallShield ウィザード」操作途中の手順が異なりますのでご注意ください。

「e-Parcel VCN-CommCenter 8.0 – InstallShield Wizard」最後の画面（下図）へ

「InstallShield ウィザードを完了しました」と表示されます。

□「e-Parcel VCN-CommCenter 8.0 を起動する」を必ずチェックなし（無効）にしてください。

（初期設定ではチェックボックスにチェックが入っています。）

チェックを削除したことをご確認のうえ、「完了」ボタンをクリックしてください。

e-Parcel VCN-CommCenter 8.0 のインストール完了時、クライアントソフトウェアは起動せずに一旦終了します。

Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.

Windows スタートメニューから「ID 共有登録」画面を表示

Windows「スタート」メニュー＞e-Parcel＞**「ID 共有登録」を選択**してください。

[Windows 8 以下] Windows「スタート」メニュー＞すべてのプログラム＞e-Parcel＞VCN-CommCenter 8.0＞「ID 共有登録」を選択してください。

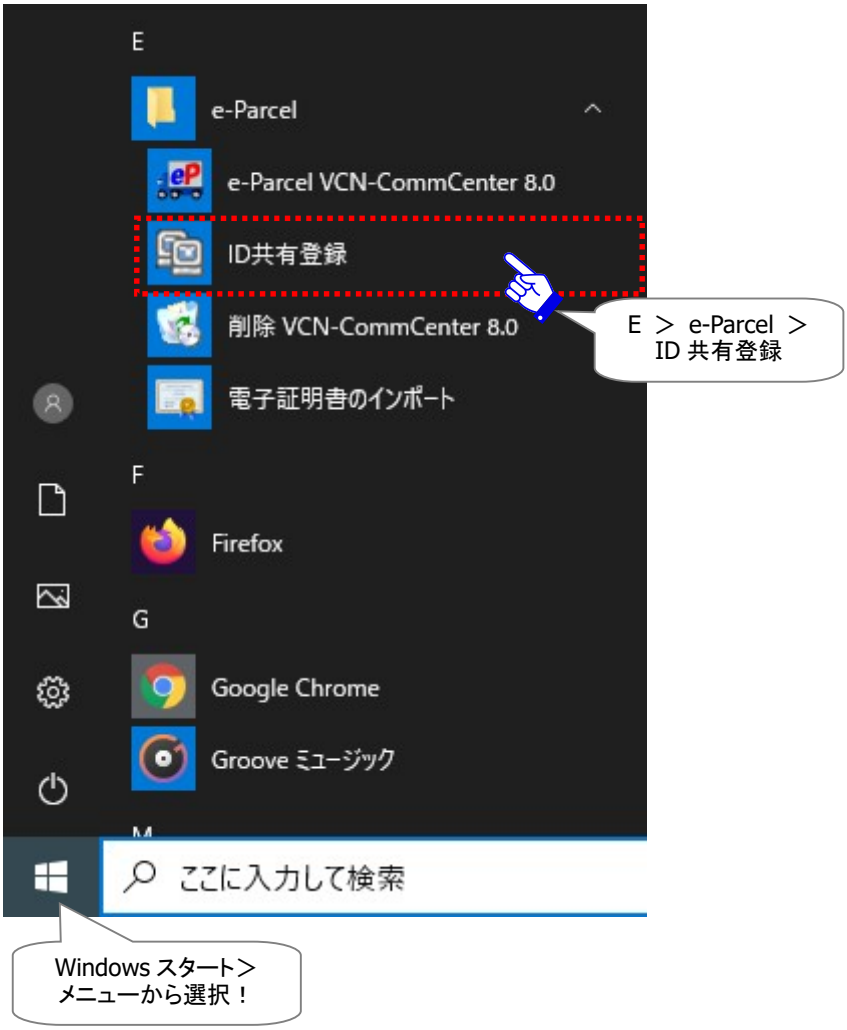

ここで「ID 共有登録」画面が表示されます。

→**P43 2-3. VCN-CommCenter 8.0 「ID 共有登録」設定方法** へお進みください。

※もし、「ID 共有登録」画面が表示されず、VCN-CommCenter 8.0 が起動＆表示されただけの場合は、VCN-CommCenter 画面の「ツール」メニューから「ID 共有登録」画面を表示（P42）してください。

Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.

2-2. 既存 VCN-CommCenter 8.0 起動＆ID 共有登録

既に e-Parcel VCN-CommCenter 8.0 を別のイーパーセル ID（固有 ID）でご利用のお客様は、「ID 共有登録」操作を行うことで、同じ VCN-CommCenter 画面上で固有 ID と共有 ID 両方をご利用いただくことができます。

なお、「ID 共有登録」をする場合は、VCN-CommCenter 8.0 のパソコンへ**共有登録するイーパーセル ID のクライアント電子証明書のインストールは必要ありません**。

※VCN-CommCenter 8.0 での「ID 共有登録」は、複数のパソコンで行うことができます。
※既に VCN-CommCenter 8.0 を別のイーパーセル ID でご利用のお客様も、**固有 ID** と**共有 ID** どちらも同じ VCN-CommCenter 画面上で、**固有モード**と **ID 共有モード**同時にご利用可能です。
固有 ID とは：VCN-CommCenter 8.0 でご利用の通常のイーパーセル ID
*通常 1 つの ID は 1 台の PC でのみ利用可能（固有モード）
共有 ID とは：VCN-AX 6.0 でご利用の ID を VCN-CommCenter 8.0 で共有登録したイーパーセル ID
*ID 共有登録は複数クライアント PC で可能（ID 共有モード）

VCN-AX 6.0 ID 共有ホスト PC の準備が完了していることをご確認のうえ、下記手順に従い操作をお進めください。

Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.

VCN-CommCenter メニューから「ID 共有登録」画面を表示

既にご利用の VCN-CommCenter 8.0 クライアントソフトウェアを起動し、VCN-CommCenter 画面を表示します。デスクトップの「e-Parcel 8.0」ショートカットアイコンをダブルクリックしてください。

起動後、**VCN-CommCenter 画面**のメニューバー**「ツール」>「ID 共有登録」**を選択してください。

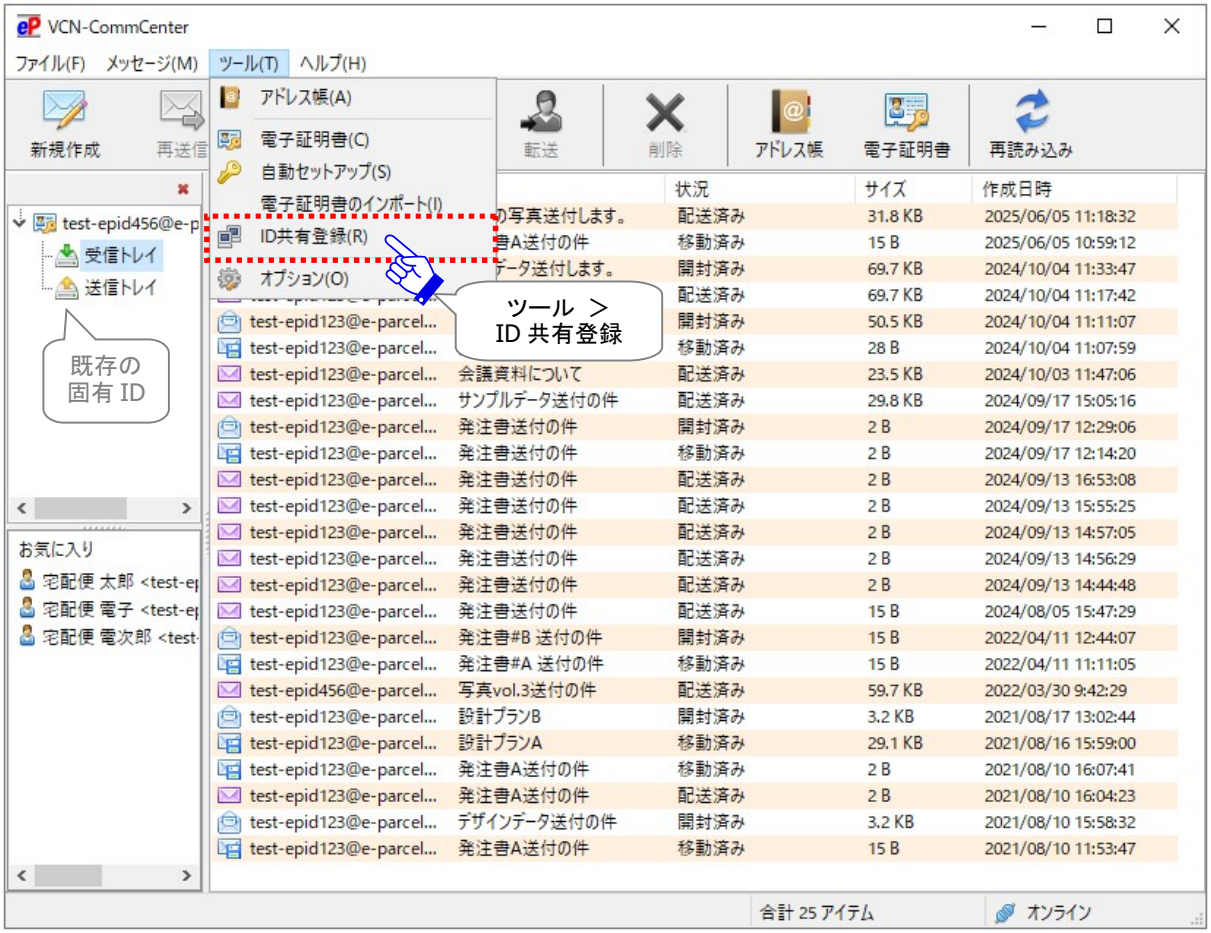

ここで「ID 共有登録」画面が表示されます。

→**P43 2-3. VCN-CommCenter 8.0 「ID 共有登録」設定方法** へお進みください。

Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.

2-3. VCN-CommCenter 8.0「ID 共有登録」設定方法

※重要:VCN-CommCenter 8.0 での「ID 共有登録」操作の開始前に、VCN-AX 6.0 ID 共有ホスト PC をご利用のお客様から[ホスト名または IP Address]と[ポート番号]をあらかじめ入手しておいてください。

	Caution: VCN-CommCenter 8.0 のパソコン(ID 共有クライアント PC)での準備開始前に、**VCN-AX 6.0 へ「ID 共有」するイーパーセル ID がセットアップされ、ID 共有ホスト PC の準備が完了していることを必ず事前にご確認**ください。 VCN-AX 6.0 ID 共有ホスト PC の準備が完了していない場合、VCN-CommCenter 8.0 へ「ID 共有登録」できません。

前セクションでご案内のとおり、下記いずれかの方法で「ID 共有登録」画面を表示できます。

・P40 Windows「スタート」メニューから「ID 共有登録」画面を表示(新規ご利用ユーザ)

・P42 VCN-CommCenter 画面メニューから「ID 共有登録」画面を表示(既存ご利用ユーザ)

※参照:P38 通常、新規ご利用ユーザの方は、ご利用のパソコンに e-Parcel クライアント電子証明書をインポートしていないため、ソフトウェアのインストール完了時、「ID 共有登録」画面が自動的に表示されます。

「ID 共有登録」画面

この**「ID 共有登録」画面**にて、**VCN-AX 6.0 へセットアップされたイーパーセル ID を VCN-CommCenter 8.0 へ共有登録**することができます。(*複数クライアント PC 可能)

「ID 共有登録」画面の各項目の説明をお読みのうえ、設定を行ってください。

[ID 共有登録]画面

Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.

表示名

（デフォルト：新規登録）

これから新規に「ID 共有登録」するイーパーセル ID の場合、そのまま**「新規作成」を選択**してください。

※既に VCN-CommCenter 8.0 へ「ID 共有登録」しご利用の場合、プルダウンメニューへ共有 ID が表示されます。

「ID 共有登録」のセットアップ完了後、VCN-AX 6.0 のイーパーセル ID がデフォルトの「表示名」として VCN-CommCenter 画面左上のツリービューへ表示されます。

※「表示名」を変更したい場合は、本マニュアル下記ページをご参照のうえ操作を行ってください。
参照：P50 VCN-CommCenter 画面 ワンポイントアドバイス – 表示名の変更

ホスト名

e-Parcel VCN-AX 6.0 ID 共有ホスト PC の IP Address またはホスト名

ご不明な場合は、VCN-AX 6.0 ID 共有ホスト PC をご利用のお客様へご確認ください。

※「ID 共有」機能をご利用いただく場合、VCN-AX 6.0 ID 共有ホスト PC をご利用のお客様は、VCN-CommCenter 8.0 クライアント PC から VCN-AX 6.0 ホスト PC へのリモートアクセス許可設定の変更をしてください。（デフォルト：ローカルアクセスのみ許可[localhost]）
参照：P20 1-2. クライアント PC から VCN-AX 6.0 へのリモートアクセス許可

ポート番号

（デフォルト：9940）

e-Parcel VCN-AX 6.0 インタフェースの TCP ポート

ご不明な場合は、VCN-AX 6.0 ID 共有ホスト PC をご利用のお客様へご確認ください。

※「ID 共有」機能をご利用いただく場合、VCN-AX 6.0 ID 共有ホスト PC をご利用のお客様は、VCN-CommCenter 8.0 クライアント PC から VCN-AX 6.0 ホスト PC へリモートアクセスする場合、別途、Windows ファイアウォール等で TCP/9940 ポートへのアクセス許可設定が必要となる場合があります。または、ポート番号の設定を変更することも可能です。
参照：P20 1-2. クライアント PC から VCN-AX 6.0 へのリモートアクセス許可

Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.

プロキシ設定

（デフォルト：自動設定）

「ID 共有」機能をご利用の場合、VCN-CommCenter 8.0 クライアント PC から VCN-AX 6.0 ホスト PC への**リモートアクセス時**に、**ファイアウォールを中継するケースではプロキシ設定が必要**となります。

プロキシ設定の詳しい内容・設定方法は、下記マニュアルの「ユーザ設定」＞「プロキシ設定」セクションをご参照のうえ操作を行ってください。

※参照：詳しくは、オンラインマニュアル URL：https://www.e-parcel.ne.jp/ 「操作マニュアル」ページへ掲載の「e-Parcel VCN-CommCenter 8.0 ユーザマニュアル」をご参照ください。
または、Windows タスクバー通知領域アイコン「e-Parcel CommCenter 8.0」を右クリックし、表示されたメニュー「オンラインマニュアル」からもご参照いただけます。

	Caution: プロキシ設定は、VCN-CommCenter 8.0 ID 共有クライアント PC から VCN-AX 6.0 ID 共有ホスト PC へリモートアクセスし通信を行う上で、非常に重要な設定です。プロキシサーバの設定を行う場合、お客様のネットワーク管理者と連絡をとり、適切な情報を収集した上で入力してください。

自動設定

初期設定では「自動設定」が選択されています。

プロキシサーバを使用していない場合、およびプロキシサーバを自動で設定したい場合、「自動設定」を選択してください。「ID 共有登録」時に、お客様ご利用コンピューターのプロキシ設定（Windows）を自動探知し、VCN-CommCenter 8.0 へ自動設定することができます。

※参考：[お客様ご利用コンピューターのプロキシ設定（Windows）を確認する方法]
Windows「スタート」メニュー＞Windows システムツール＞コントロールパネル＞ネットワークとインターネット＞「インターネットオプション」を選択してください。
「インターネットのプロパティ」画面＞「接続」タブ＞「ローカル エリア ネットワーク（LAN）の設定」＞「LAN の設定」ボタンをクリック＞「プロキシ サーバ」設定をご確認ください。

[Microsoft Edge から「プロキシ」画面を開く方法]
Edge 画面右上＞「…」（設定など）＞設定（歯車マーク）＞システムとパフォーマンス＞システム＞コンピューターのプロキシ設定を開く＞「プロキシ」画面

手動設定

「ID 共有登録」時に、お客様自身でプロキシサーバ設定を行う場合は**「手動設定」**を選択してください。

プロキシサーバの「ホスト名」・「ポート番号」・「種類」・「ローカルアドレスには…」欄へ入力してください。

※お客様のプロキシサーバが認証を必要とする場合、「ID 共有登録」セットアップ中に後述の「プロキシ認証要求」画面（P47）が表示されます。

Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.

「ID 共有登録」画面へ入力後、OK ボタンをクリックしてください。セットアップが開始されます。

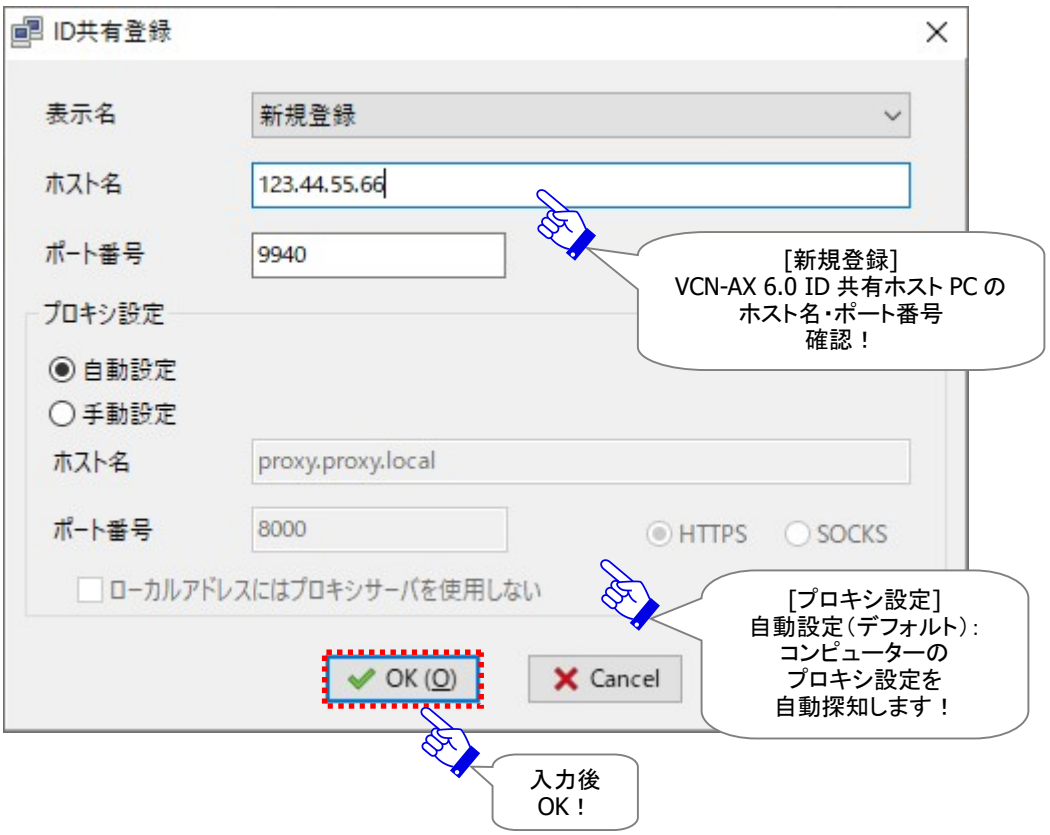

「ID 共有登録」処理中は、「セットアップを実行しています。」と表示されます。しばらくお待ちください。



Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.

プロキシ認証

お客様のプロキシサーバが認証を必要とする場合、「ID 共有登録」セットアップ中に「プロキシ認証要求」画面が表示される場合があります。プロキシ認証方式により、下記いずれかの対応を行ってください。

[NTLM 認証または統合 Windows 認証プロキシサーバをご使用の場合]

全て空欄のまま（ユーザ名・パスワード・「...記憶する」のチェックなし）、「OK」ボタンをクリックください。

※全て空欄にすると、Windows のシングルサインオン機能により、Windows ユーザアカウント名・パスワードが適用され自動的にプロキシ認証が行われます。

[上記以外の認証方式プロキシサーバをご使用の場合]

プロキシ認証に必要な情報（ユーザ名・パスワード）を入力し「OK」ボタンをクリックしてください。

“この認証情報を記憶する”へチェックを入れると、次回からソフトウェア起動時・自動セットアップ時・電子証明書のインポート時などのログイン都度、「プロキシ認証要求」画面が表示されなくなります。

※プロキシ設定情報およびプロキシ認証に必要なユーザ名とパスワードが不明な場合は、お客様のネットワーク管理者と連絡をとり、適切な情報を収集した上でご対応ください。

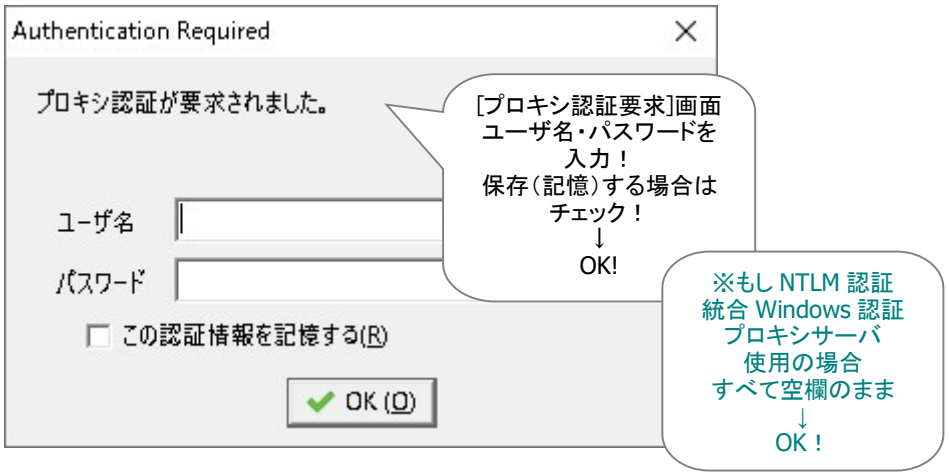

Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.

「ID 共有登録」のセットアップが完了すると、VCN-CommCenter 画面左上のツリービューへ **ID 共有登録された VCN-AX 6.0 のイーパーセル ID のフォルダツリー（送信トレイ・受信トレイ）が表示**されます。

「ID 共有」機能をご利用の場合、送受信トレイの履歴は共有されます。「ID 共有登録」完了時点で既に送受信履歴がある場合は、VCN-AX 6.0 および ID 共有登録した全ての VCN-CommCenter 8.0 画面の送受信トレイへ同じ履歴が表示されます。

[新規 VCN-CommCenter 8.0 インストール時に「ID 共有登録」した場合]

または

[既存 VCN-CommCenter 8.0 へ「ID 共有登録」した場合]

※e-Parcel VCN-CommCenter 8.0 は、2 つのモード（固有モード・ID 共有モード）でご利用いただけます。
固有 ID とは： VCN-CommCenter 8.0 でご利用の通常のイーパーセル ID（固有モード）
共有 ID とは： VCN-AX 6.0 でご利用の ID を VCN-CommCenter 8.0 で共有登録したイーパーセル ID（ID 共有モード）

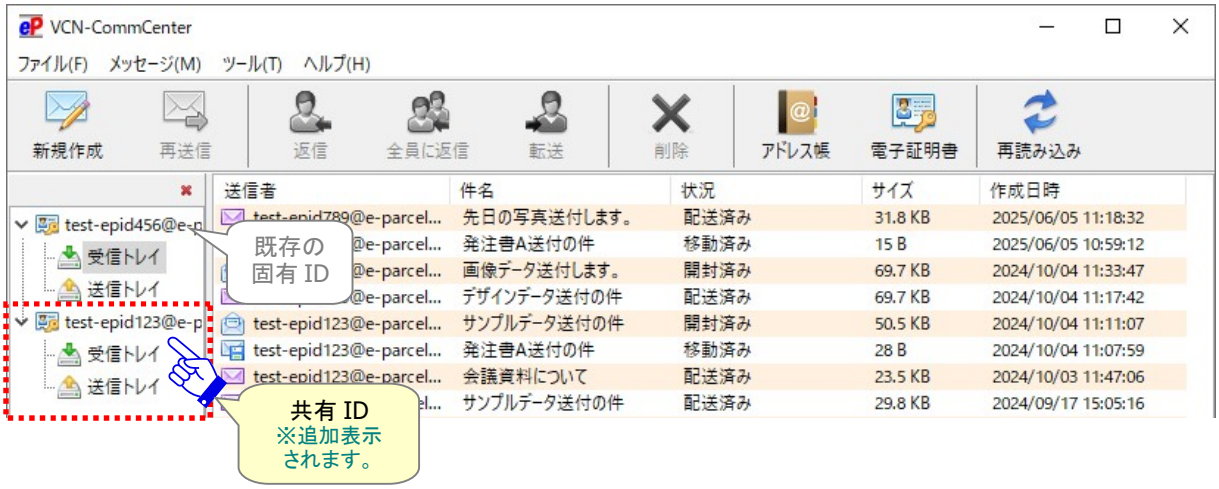

Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.

最後に、VCN-CommCenter 画面右下のシステムステータスが「オンライン」表示であることをご確認ください。

[VCN-CommCenter 画面]

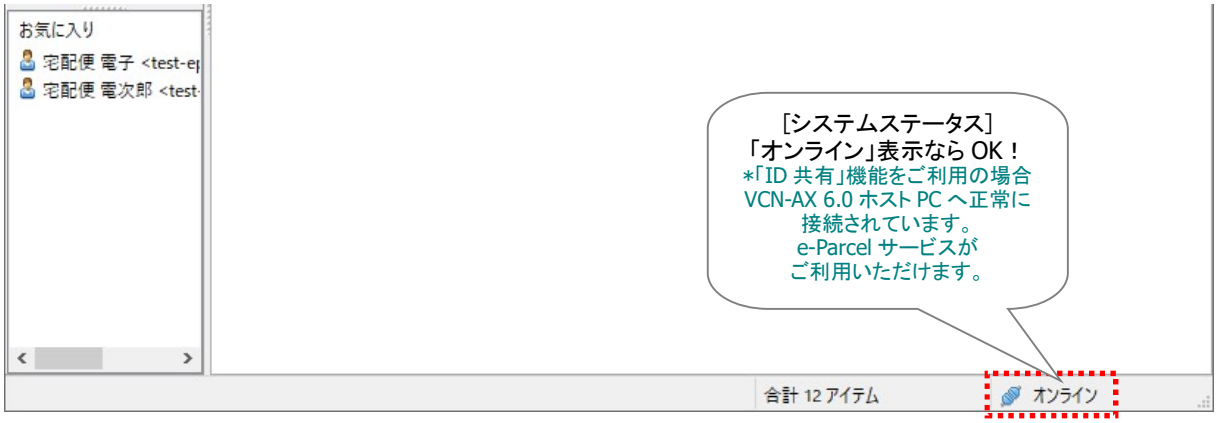

これで「ID 共有」機能ご利用準備は完了です。

データ送受信の操作方法は、ID 共有モード VCN-CommCenter 8.0 の場合、固有モードでご利用の場合と同じです。

※アイテムの送受信方法については、本マニュアル下記ページにて簡単にご案内しております。
参照：P70　3. ID 共有機能ご利用について　– 3-4. ID 共有機能ご利用方法

※参照：詳しくは、オンラインマニュアル URL：https://www.e-parcel.ne.jp/ 「操作マニュアル」ページへ掲載の「e-Parcel VCN-CommCenter 8.0 ユーザマニュアル」をご参照ください。
または、Windows タスクバー通知領域アイコン「e-Parcel CommCenter 8.0」を右クリックし、表示されたメニュー「オンラインマニュアル」からもご参照いただけます。

Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.

VCN-CommCenter 画面 ワンポイントアドバイス

既存 e-Parcel VCN-CommCenter 8.0 へ「ID 共有登録」したケースなど、**複数の異なるイーパーセル ID を同じ VCN-CommCenter 画面上でご利用の場合**、ツリービューへ表示されるフォルダツリーの**表示名や表示順をお客様が使いやすいように変更することができます。**

表示名の変更

VCN-CommCenter 画面左上のツリービューへ表示されるフォルダツリー（送信トレイ・受信トレイ）には、セットアップ（自動セットアップ・電子証明書のインポート・ID 共有登録）したイーパーセル ID がデフォルト「表示名」として設定されます。この「表示名」を変更したい場合は、下記の手順で操作を行ってください。

① VCN-CommCenter 画面左上のツリービューにて**該当イーパーセル ID[表示名]部分をクリック**してください。右側の表示が「ユーザ設定」画面へ切り替わります。

② **「ユーザ設定」画面の「表示名」欄**へ、お客様の分かりやすい**名前を入力**してください。

③ 「ユーザ設定」画面右下の**「保存」ボタン**をクリックすると、変更が反映されます。

[ID 共有モード VCN-CommCenter 8.0「ユーザ設定」画面]

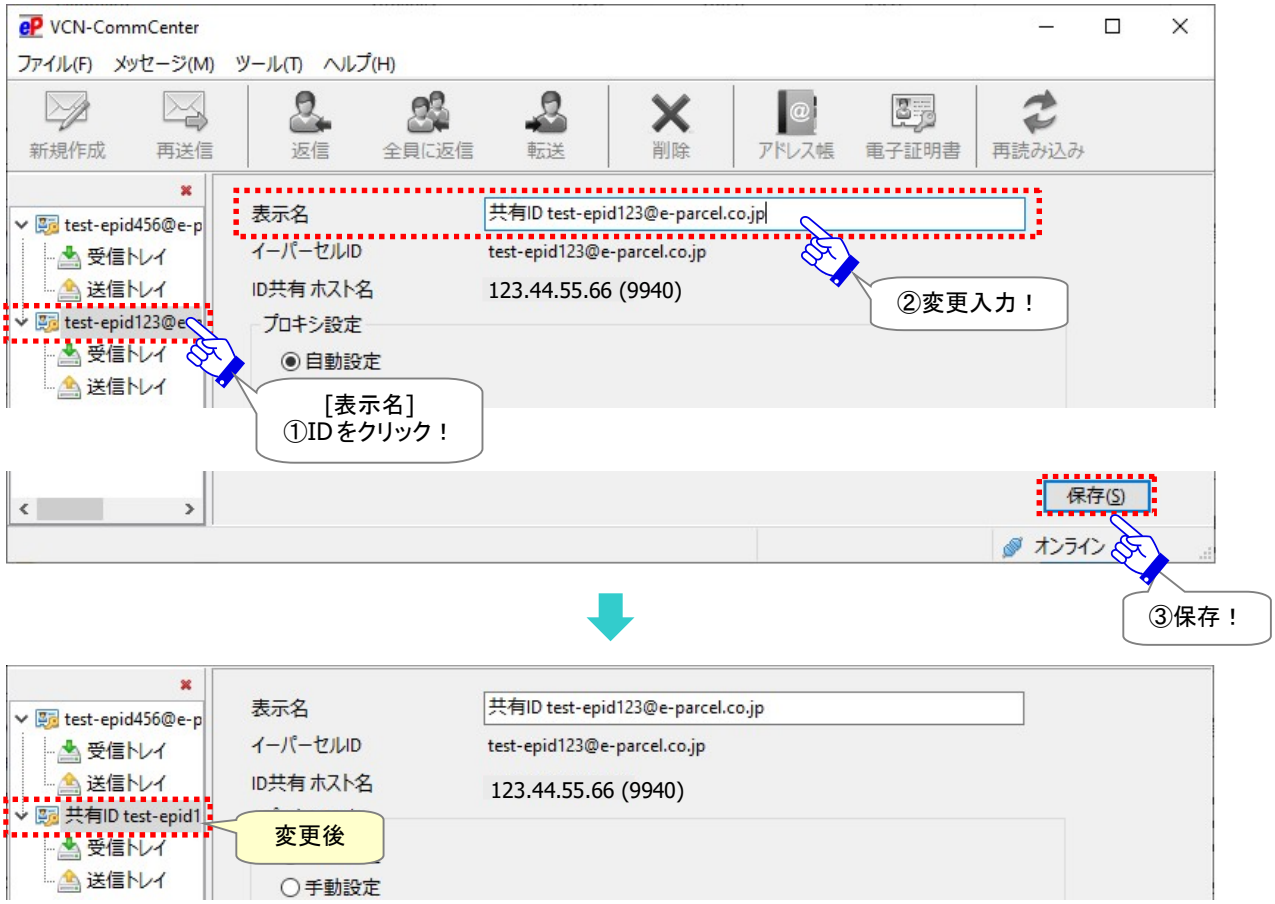

Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.

表示順の変更

VCN-CommCenter 画面左上のツリービューへ複数のフォルダツリー（送信トレイ・受信トレイ）が表示されている場合、デフォルトではセットアップ（自動セットアップ・電子証明書のインポート・ID 共有登録）した順にイーパーセル ID が上から表示されていきます。お客様がよく使うイーパーセル ID をツリービューの上部へ表示したいなど、イーパーセル ID の表示順を変更したい場合は、下記の手順で操作を行ってください。

① VCN-CommCenter 画面左上のツリービューにて**該当イーパーセル ID[表示名]部分を右クリック**してください。メニューが表示されます。

② 右クリックメニューより**「上へ移動」**または**「下へ移動」**を選択してください。
「セットアップを実行しています。」メッセージ表示の後、変更が反映されます。

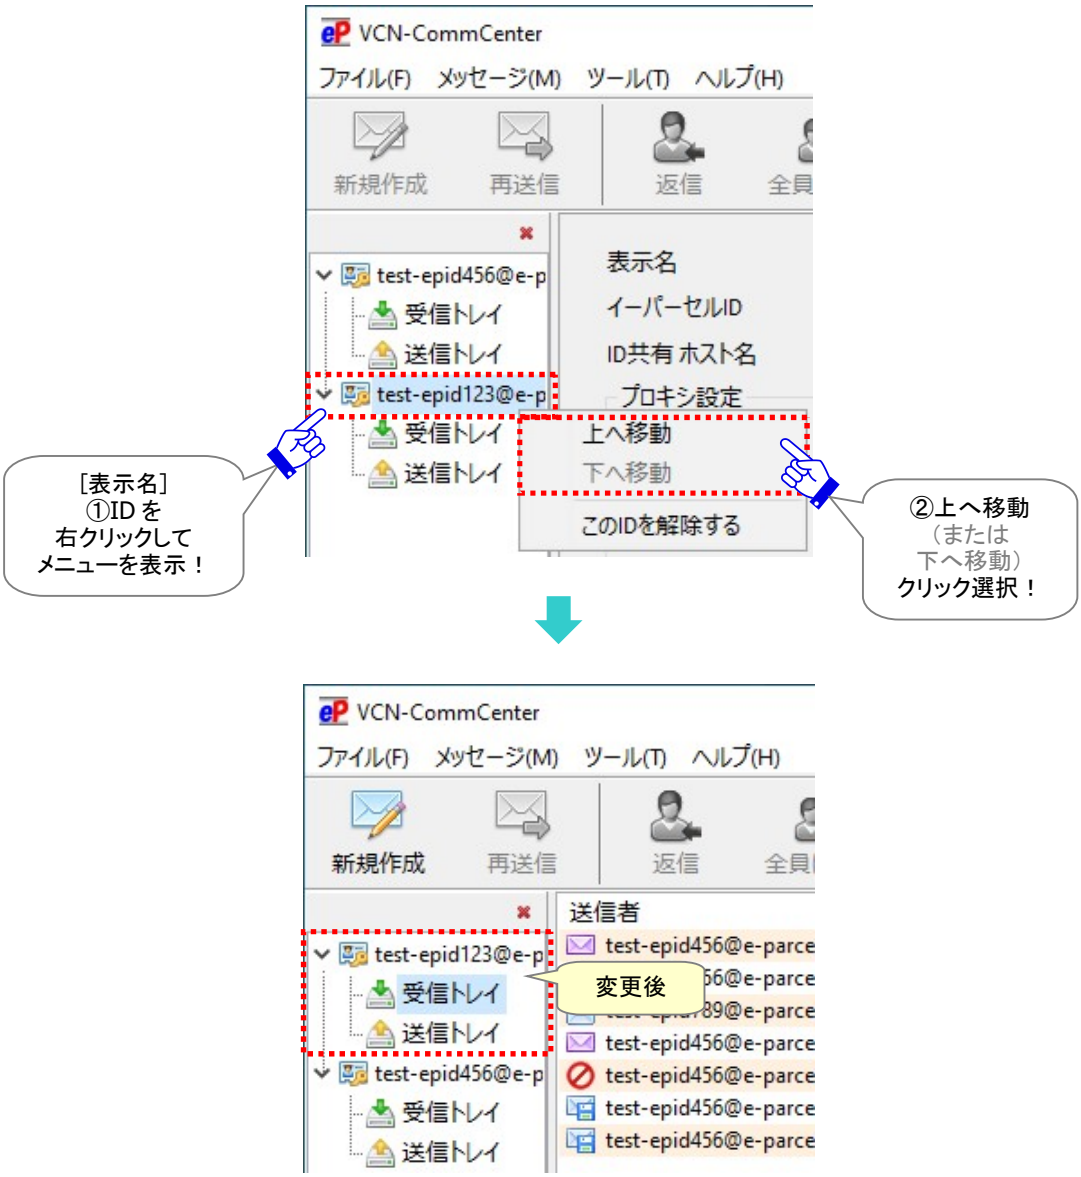

Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.

2-4. VCN-CommCenter 8.0「ID 共有」解除方法

e-Parcel VCN-CommCenter 8.0 の「ID 共有」を解除する場合は、通常の固有 ID 解除方法と同じです。
下記の手順で操作を行ってください。

※「ID 共有」の解除後に、再度同じイーパーセル ID を「ID 共有登録」する場合、「新規登録」した時と同じ操作手順で再設定いただく必要があります。過去の「ID 共有登録」情報は適用されません。

① VCN-CommCenter 画面左上のツリービューにて**該当イーパーセル ID[表示名]部分を右クリック**してください。メニューが表示されます。

② 右クリックメニューより**「この ID を解除する」**を選択してください。
「セットアップを実行しています。」メッセージ表示の後、「ID 共有」は解除されます。

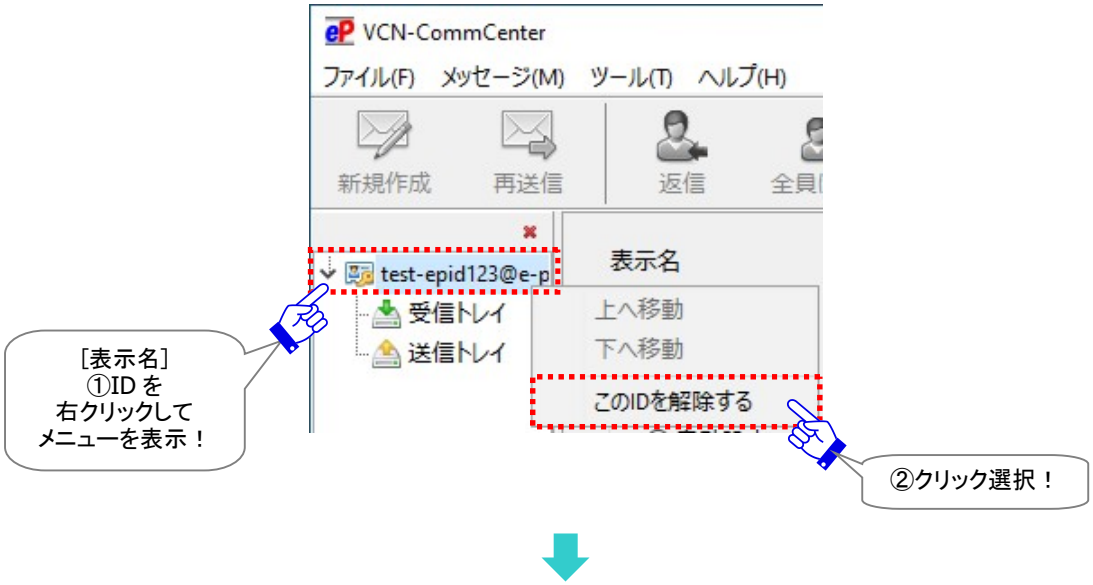

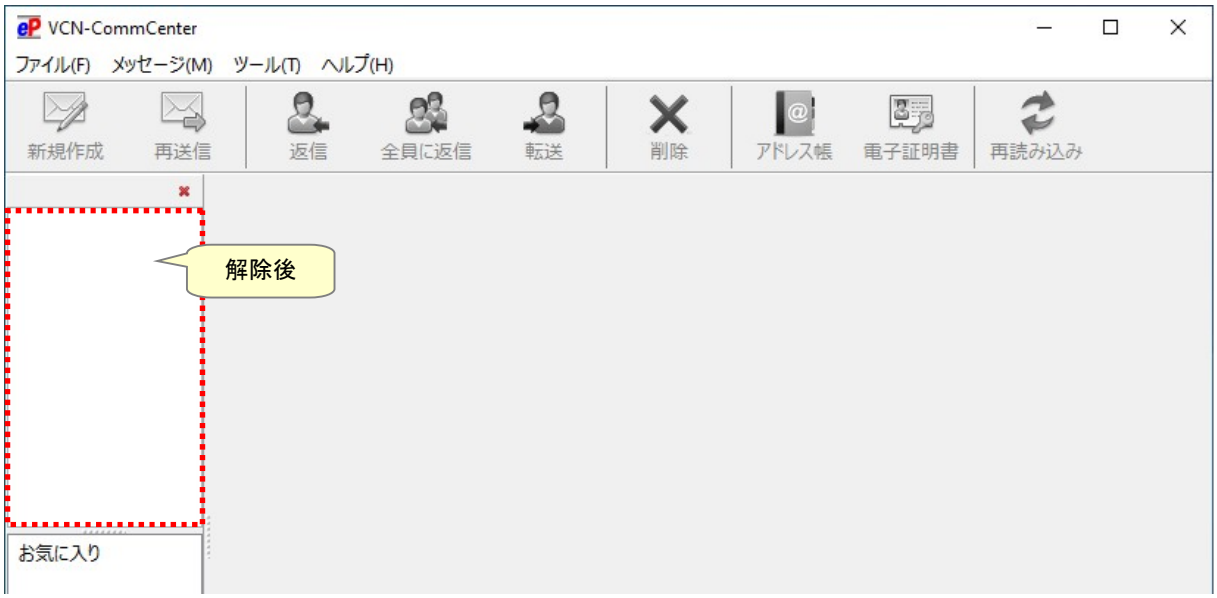

Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.

3 ID 共有機能ご利用について

「ID 共有」機能をご利用の場合、e-Parcel VCN-AX 6.0 ホスト PC および e-Parcel VCN-CommCenter 8.0 クライアント PC での準備完了後は、通常の**固有モードと同じ操作方法でデータの送受信**を行ってください。

※VCN-CommCenter 8.0 での「ID 共有登録」は、複数のパソコンで行うことができます。
※既に VCN-CommCenter 8.0 を別のイーパーセル ID でご利用のお客様も、**固有 ID** と**共有 ID** どちらも同じ VCN-CommCenter 画面上で、**固有モード**と **ID 共有モード**同時にご利用可能です。
固有 ID とは：VCN-CommCenter 8.0 でご利用の通常のイーパーセル ID
*通常 1 つの ID は 1 台の PC でのみ利用可能（固有モード）
共有 ID とは：VCN-AX 6.0 でご利用の ID を VCN-CommCenter 8.0 で共有登録したイーパーセル ID
*ID 共有登録は複数クライアント PC で可能（ID 共有モード）

ただし、**ID 共有モード VCN-CommCenter 8.0 の場合、ユーザ設定・オプション設定・アドレス帳など、固有モードでご利用の場合と一部異なる点があります。**VCN-AX 6.0 ID 共有ホスト PC の設定と連携して動作している点などについて、本セクションにてご案内させていただきます。

Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.

3-1. VCN-CommCenter 8.0「ユーザ設定」画面

VCN-CommCenter 画面左上のツリービューへ表示された共有 ID[表示名]部分をクリックしてください。
「ユーザ設定」画面が右側へ表示されます。

同じ VCN-CommCenter 画面上で複数の異なるイーパーセル ID をセットアップしご利用の場合でも、
「ユーザ設定」は現在選択しているイーパーセル ID へのみ反映する個別の設定となります。

ID 共有モード VCN-CommCenter 8.0 の場合、固有モードでご利用の場合と異なる点があります。
「ID 共有」機能ご利用時、「ユーザ設定」画面の「ID 共有登録」情報・「デフォルトアカウント」・「データ保存場所」項目の違いについて、次ページよりご説明いたします。

なお、ユーザ設定の詳しい内容・設定方法は、下記マニュアルの「ユーザ設定」セクションをご参照のうえ操作を行ってください。
※参照：詳しくは、オンラインマニュアル URL：https://www.e-parcel.ne.jp/ 「操作マニュアル」ページへ掲載の「e-Parcel VCN-CommCenter 8.0 ユーザマニュアル」をご参照ください。
または、Windows タスクバー通知領域アイコン「e-Parcel CommCenter 8.0」を右クリックし、表示されたメニュー「オンラインマニュアル」からもご参照いただけます。

[ID 共有モード VCN-CommCenter 8.0「ユーザ設定」画面]

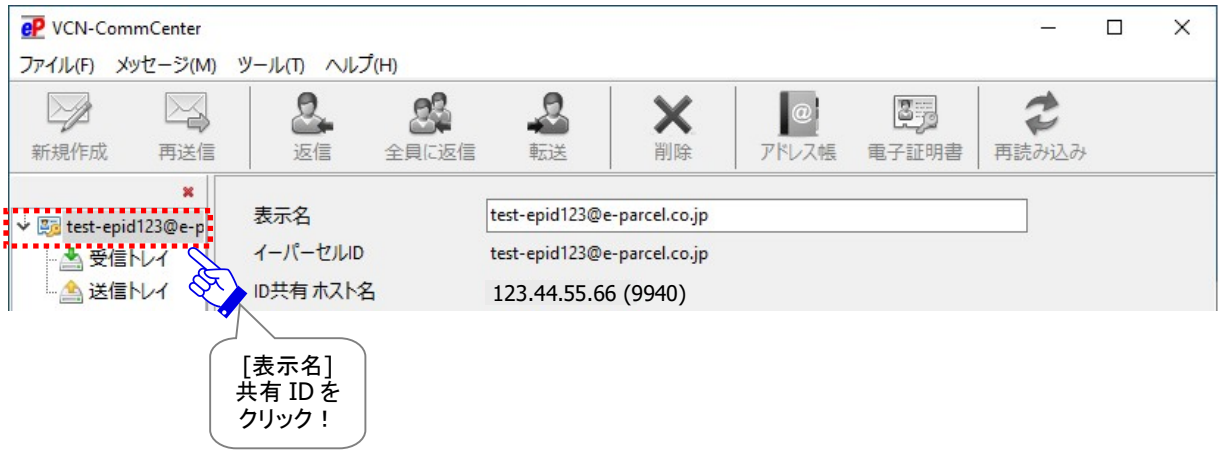

Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.

3-1-1.「ID 共有登録」情報

【表示名・イーパーセル ID・ID 共有ホスト名・プロキシ設定】

ID 共有モード VCN-CommCenter 8.0 の「ユーザ設定」画面へは、セットアップした**「ID 共有登録」情報**が表示されます。

※「表示名」～「プロキシ設定」項目の詳細については、本マニュアル下記ページをご参照ください。
参照：P43 2-3. VCN-CommCenter 8.0 「ID 共有登録」設定方法

[ID 共有モード VCN-CommCenter 8.0「ユーザ設定」画面]

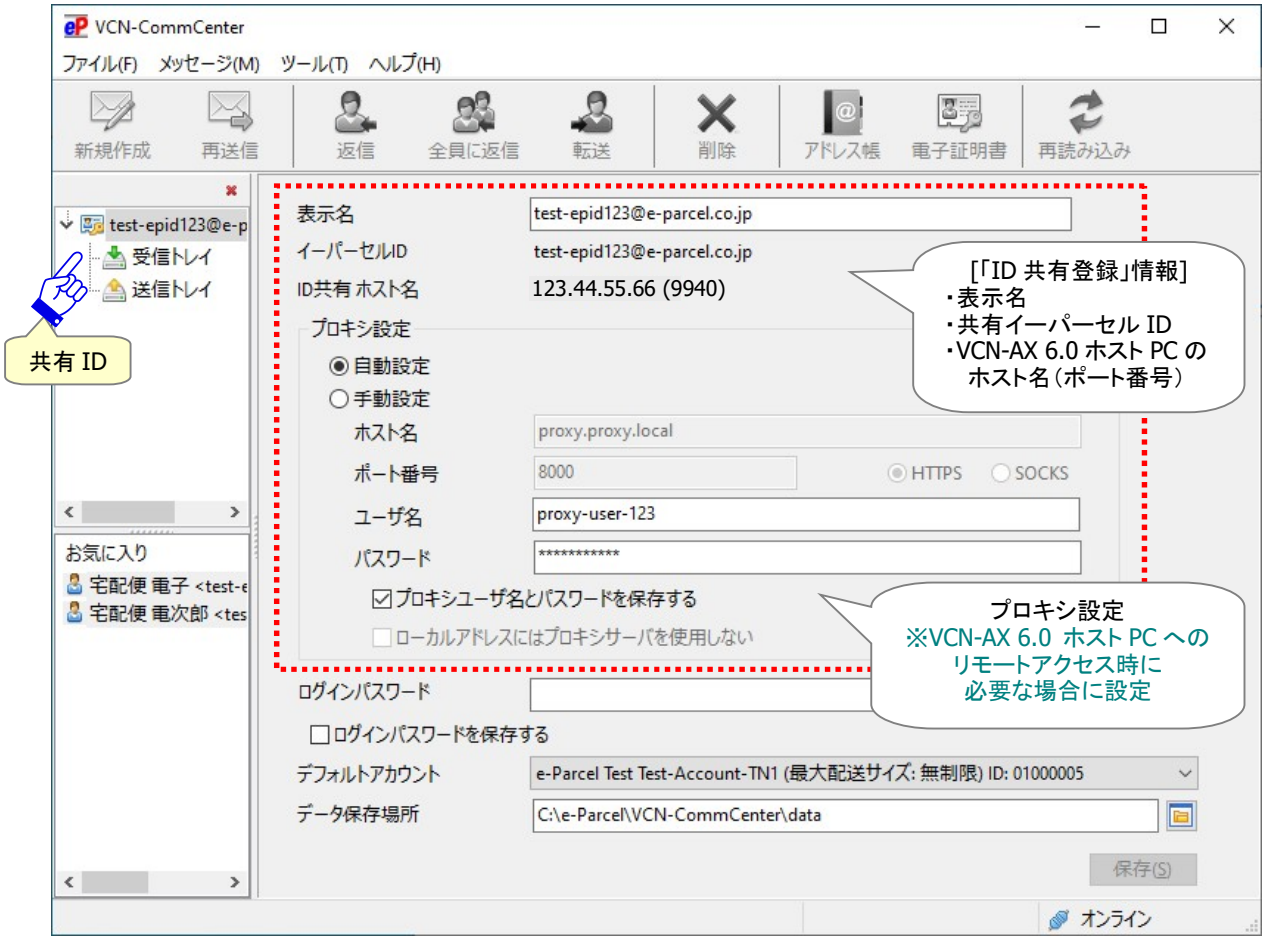

Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.

3-1-2. デフォルトアカウント

アカウントとは

お客様のイーパーセル ID は、登録時に必ずご契約のアカウントへ所属します。
e・パーセル電子宅配便サービスでは、データ送信（アップロード）をする際、お客様が所属するアカウントへデータ配送料が課金されます。

VCN-CommCenter 8.0「ユーザ設定」画面の「デフォルトアカウント」欄へは、イーパーセル ID が所属する現在のアカウント情報が表示されます。

（デフォルト：「ID 共有登録」した時点の VCN-AX 6.0 デフォルトアカウントを適用）

※固有 ID・共有 ID にかかわらず、ご契約内容によりイーパーセル ID またはアカウントへ個別に1配送における送信容量制限が付与されている場合、その値が（最大配送サイズ：〇〇）と表示されます。なお、1配送における送信制限が設定されていない場合、（最大配送サイズ：無制限）と表示されます。

なお、VCN-CommCenter 画面ツールバー「新規作成」ボタンから「送信ダイアログ」を開いた時の「アカウント」欄へは、ユーザ設定「デフォルトアカウント」で指定されたアカウントが表示されます。

[VCN-CommCenter 8.0「ユーザ設定」画面]

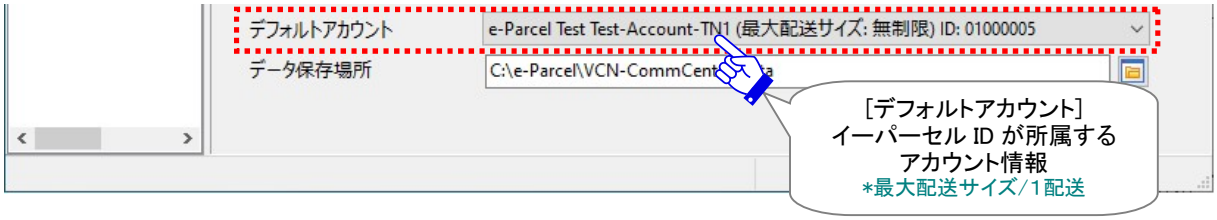

【共有 ID が複数アカウントへ所属している場合】

ユーザ設定「デフォルトアカウント」プルダウンメニューへ所属するすべてのアカウントが表示されます。

ID 共有モード VCN-CommCenter 8.0「ユーザ設定」にて「デフォルトアカウント」を変更した場合、該当の ID 共有モード VCN-CommCenter 8.0 へのみ変更が反映されます。同じイーパーセル ID を共有している VCN-AX 6.0、および他の ID 共有モード VCN-CommCenter 8.0 へは影響しません。

また、**VCN-AX 6.0「ユーザ設定」にて「デフォルトアカウント」を変更した場合も、VCN-AX 6.0 へのみ変更が反映**されます。同じイーパーセル ID を共有している既存の ID 共有モード VCN-CommCenter 8.0 へは影響しません。

※ただし、今後、新たに VCN-CommCenter 8.0 にて「ID 共有登録」操作をする場合は、その時点での VCN-AX 6.0「デフォルトアカウント」が、新規登録の ID 共有モード VCN-CommCenter 8.0 へ適用されます。

Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.

3-1-3. データ保存場所

ID 共有モード VCN-CommCenter 8.0 の場合、固有モードでご利用の場合と異なる点があります。
ID 共有モード VCN-CommCenter 8.0 の場合、実際にデータを送受信する際に e-Parcel システムでは
VCN-AX 6.0「ユーザ設定」で指定された「データ保存場所」フォルダが適用されます。

	Warning: 「データ保存場所」フォルダ内のデータはシステムで管理しております。 お客様自身で直接フォルダ内のデータを**手動で操作することは避けてください。**

VCN-CommCenter 8.0 データ保存場所

ID 共有モード VCN-CommCenter 8.0 の場合、固有モードでご利用の場合とは異なり、**VCN-CommCenter 8.0「データ保存場所」は、受信アイテムの添付ファイルを開いた時などに一時的に使用される作業フォルダの場所**となります。該当の ID 共有モード VCN-CommCenter 8.0 が**起動中の間だけ保持され、シャットダウン（メニュー「ファイル」>「終了」）すると削除されます。**
※参照：P79 3-4. ID 共有機能ご利用方法 – 3-4-3. 受信アイテムの開封・移動（保存）

VCN-CommCenter 8.0「ユーザ設定」画面の「データ保存場所」欄へは、デフォルトの下記フォルダ、またはインストール時にお客様が指定したフォルダのフルパスが表示されます。（変更可）
（VCN-CommCenter 8.0 デフォルト： C:¥e-Parcel¥VCN-CommCenter¥data）
※ID 共有モード VCN-CommCenter 8.0「ユーザ設定」にて「データ保存場所」を変更した場合、該当の ID 共有モード VCN-CommCenter 8.0 へのみ変更が反映されます。VCN-AX 6.0、および他の ID 共有モード VCN-CommCenter 8.0 へは影響しません。

※VCN-AX 6.0 と ID 共有モード VCN-CommCenter 8.0 両方が同じパソコン（localhost）の場合は、VCN-CommCenter 8.0「データ保存場所」欄は、VCN-AX 6.0 で指定された「データ保存場所」フォルダがグレーアウトして表示されます。（変更不可）

[VCN-CommCenter 8.0「ユーザ設定」画面]

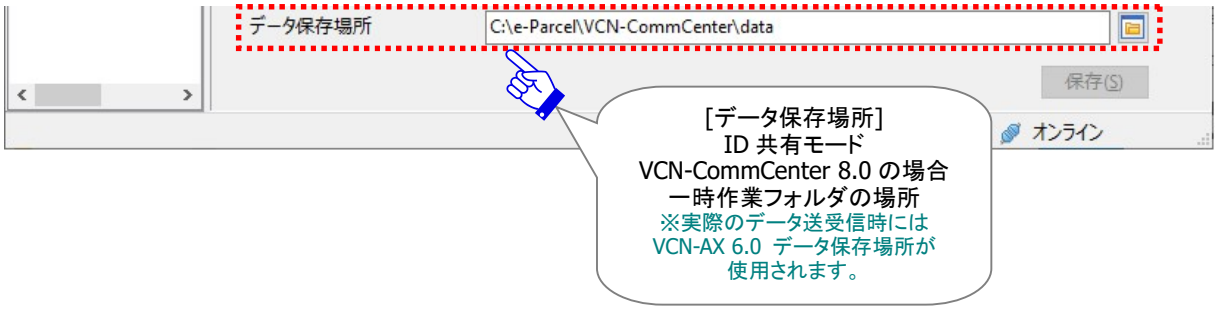

Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.

VCN-AX 6.0 データ保存場所

「ID 共有」機能をご利用の場合、VCN-AX 6.0 および全ての ID 共有モード VCN-CommCenter 8.0 にて実際に**データを送受信**する際に e-Parcel システムで使用するフォルダは、**VCN-AX 6.0 管理コンソールの「設定管理＞ユーザ設定」で指定された「データ保存場所」フォルダが適用されます。**

（VCN-AX 6.0 デフォルト: C:¥e-Parcel¥VCN-AX 6.0¥data）

※参照:P19 1. e-Parcel VCN-AX 6.0 の準備 – 重要:VCN-AX 6.0 ご利用の注意点
※参照:P79 3-4. ID 共有機能ご利用方法 – 3-4-3. 受信アイテムの開封・移動（保存）

[VCN-AX 6.0「ユーザ設定」画面]

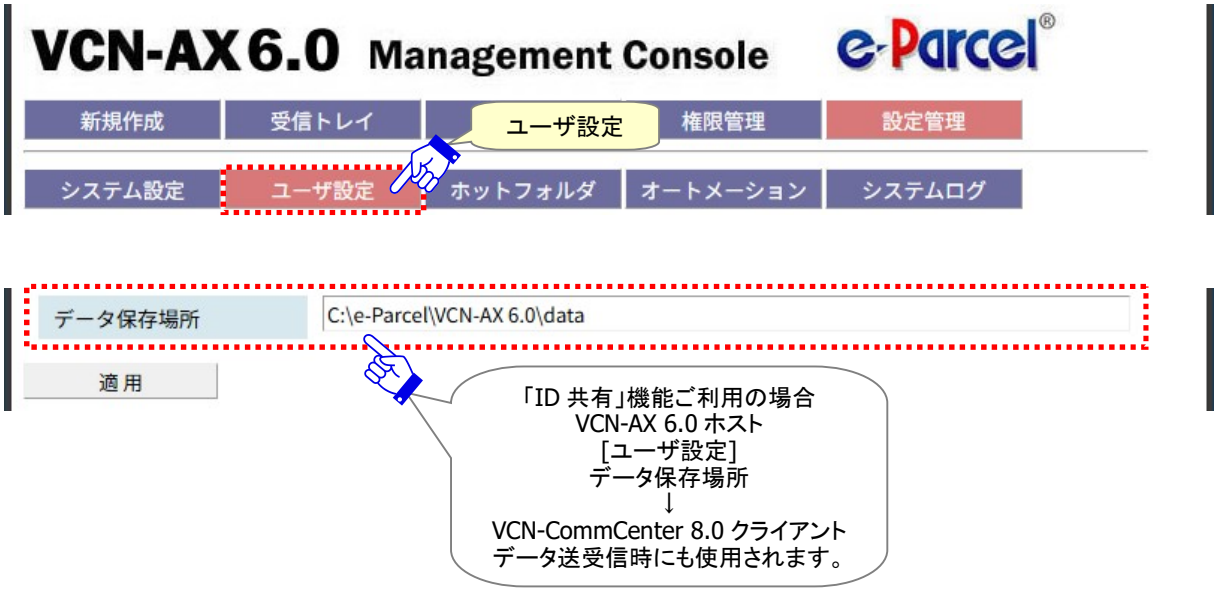

	Caution: VCN-AX 6.0 ID 共有ホスト PC をご利用のお客様は、VCN-AX 6.0 で指定した**「データ保存場所」フォルダの空きディスク容量には十分ご注意ください。** また、VCN-AX 6.0 オートメーション（自動受信機能）で移動されていない受信トレイの「配送済み」「開封済み」アイテムについては、手動で保存場所を指定のうえ、速やかに移動（保存）操作を行うようにしてください。

Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.

3-2. VCN-CommCenter 8.0「オプション設定」画面

VCN-CommCenter 画面メニュー「ツール」>「オプション」をクリックしてください。「オプション設定」画面が表示されます。

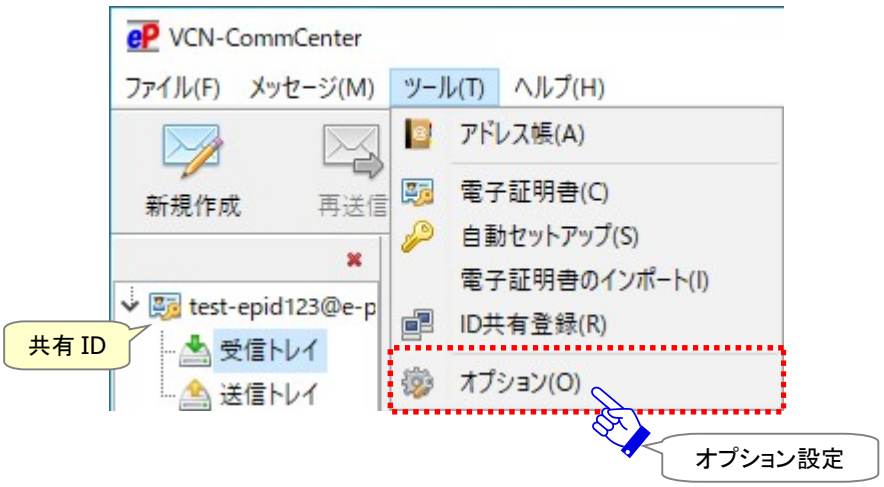

「オプション設定」画面では、VCN-CommCenter 8.0 の動作を必要に応じてお客様の運用に適合するように設定変更を行うことができます。同じ VCN-CommCenter 画面上で複数の異なるイーパーセル ID をセットアップしご利用の場合、「オプション設定」はすべてのイーパーセル ID へ反映する共通の設定となります。

※ただし、ID 共有モード VCN-CommCenter 8.0 の場合、ポーリング間隔および再送信の設定は VCN-AX 6.0 の設定値が適用されます。

ID 共有モード VCN-CommCenter 8.0 の場合、固有モードでご利用の場合と異なる点があります。

「ID 共有」機能ご利用時の「オプション設定」項目の違いについて、次ページよりご説明いたします。

なお、オプション設定の詳しい内容・設定方法は、下記マニュアルの「オプション設定」セクションをご参照のうえ操作を行ってください。

※参照：詳しくは、オンラインマニュアル URL：https://www.e-parcel.ne.jp/ 「操作マニュアル」ページへ掲載の「e-Parcel VCN-CommCenter 8.0 ユーザマニュアル」をご参照ください。
または、Windows タスクバー通知領域アイコン「e-Parcel CommCenter 8.0」を右クリックし、表示されたメニュー「オンラインマニュアル」からもご参照いただけます。

Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.

3-2-1. オプション設定「一般」タブ

VCN-CommCenter 8.0 のオプション設定「一般」タブの各項目は、あらかじめ初期設定されています。
オプション設定の変更が必要な場合は、この画面で操作を行うことができます。

VCN-CommCenter 8.0 ポーリング間隔・再送信の設定

ID 共有モード VCN-CommCenter 8.0 の場合、固有モードでご利用の場合と異なる点があります。
ID 共有モードの場合、ポーリング間隔・再送信の設定については、VCN-AX 6.0「システム設定」での設定値が適用され動作します。ID 共有モード VCN-CommCenter 8.0 ではグレー表示され、設定変更をすることはできません。

[ID 共有モード VCN-CommCenter 8.0 オプション設定「一般」タブ（デフォルト）]

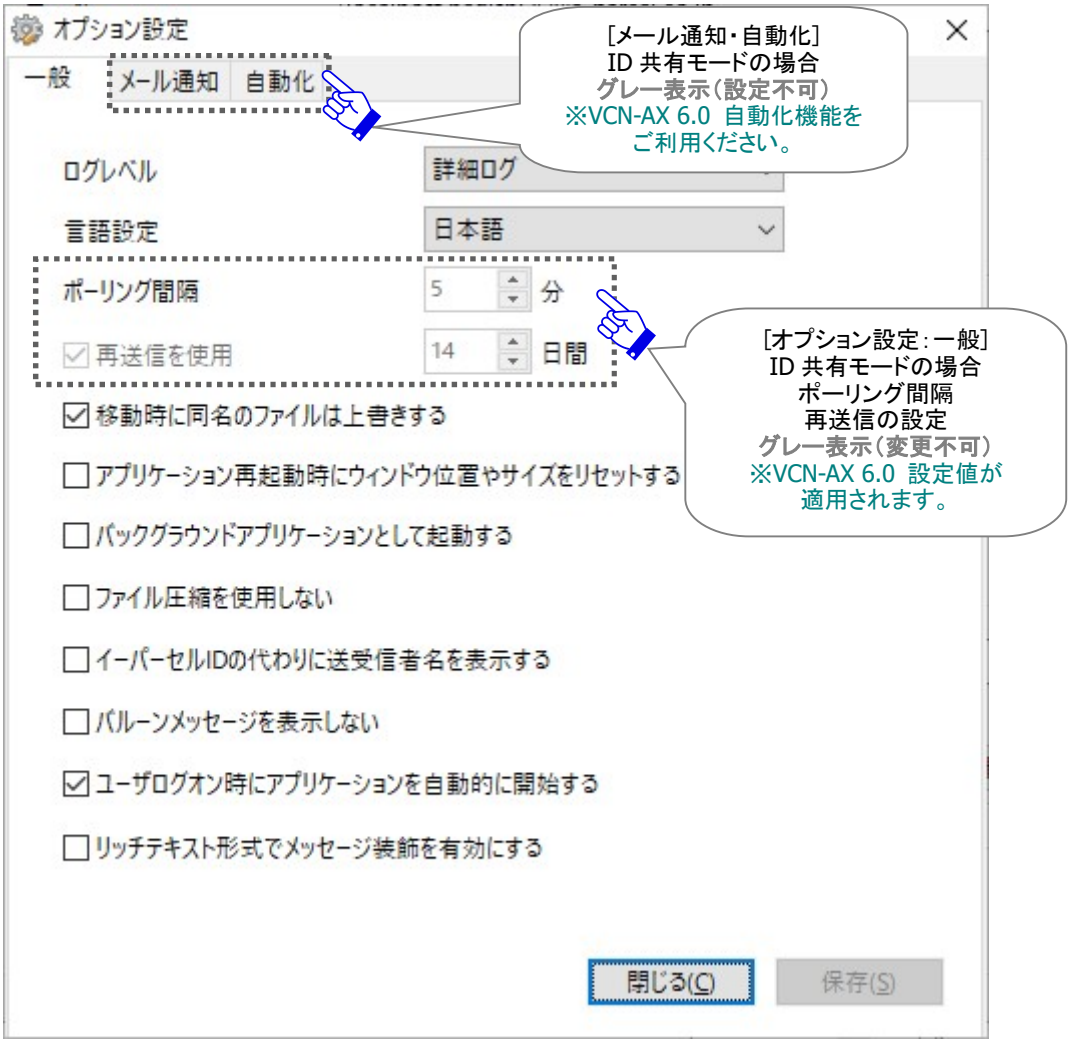

Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.

※同じ VCN-CommCenter 画面上で共有 ID と固有 ID 両方をご利用の場合、ポーリング間隔・再送信の設定は、それぞれの設定値に基づき ID 共有モードと固有モードは別動作します。

	Warning: VCN-CommCenter 8.0「オプション設定」画面の**再送信期限が「0 日間」**と表示されている場合、**ID 共有モードと固有モードでは動作が異なります。** [e-Parcel VCN-CommCenter 8.0：再送信期限] 共有 ID の場合：☑再送信を使用（する）/ 0 日間 → 無期限（*再送信期限なし） 固有 ID の場合：☑再送信を使用（する）/ 0 日間 → 0 日間（*即日再送信不可）

VCN-AX 6.0 ポーリング間隔・再送信の設定

ID 共有モード VCN-CommCenter 8.0 のポーリング間隔・再送信の設定を変更したい場合、VCN-AX 6.0 ID 共有ホスト PC をご利用のお客様とご相談のうえ、VCN-AX 6.0 管理コンソール「設定管理＞システム設定」にて設定変更を行ってください。

※参照：詳しくは、オンラインマニュアル URL：https://www.e-parcel.ne.jp/ 「操作マニュアル」ページへ掲載の「e-Parcel VCN-AX 6.0 管理コンソールマニュアル」をご参照ください。
または、Windows タスクバー通知領域アイコン「e-Parcel VCN-AX 6.0」を右クリックし、表示されたメニュー「オンラインマニュアル」からもご参照いただけます。

[VCN-AX 6.0 管理コンソール/設定管理＞「システム設定」画面（デフォルト）]

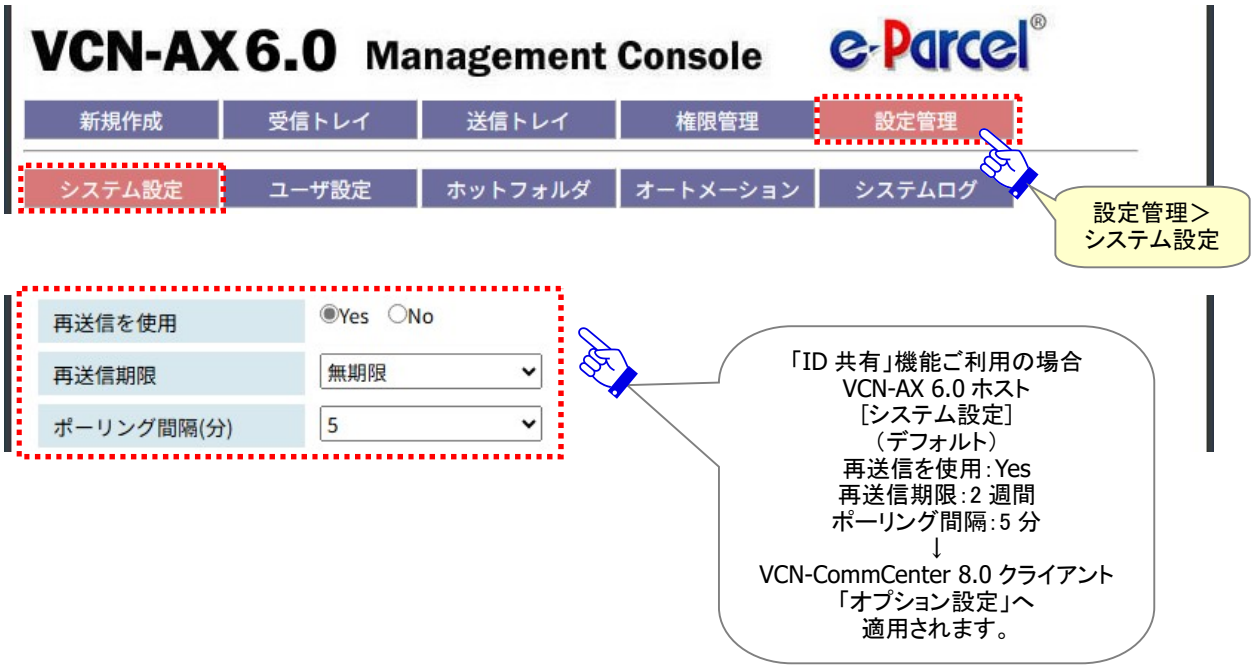

Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.

3-2-2. オプション設定「メール通知」タブ

ID 共有モード VCN-CommCenter 8.0 の場合、グレー表示となります。(設定不可)

メール通知機能をご利用になりたい場合、VCN-AX 6.0 の自動化機能(ホットフォルダ・オートメーション)をご利用ください。(VCN-AX 6.0 では、下記①②の設定をしてください。)

【VCN-AX 6.0 管理コンソール:「設定管理」メニュー】

①「ユーザ設定」:SMTP サーバ設定・ホットフォルダ通知名・オートメーション通知名の入力

②「ホットフォルダ」「オートメーション」設定:自動化エントリー「通知メール宛先」の入力

※参照:詳しくは、オンラインマニュアル URL:https://www.e-parcel.ne.jp/ 「操作マニュアル」ページへ掲載の「e-Parcel VCN-AX 6.0 クイックガイド」および「e-Parcel VCN-AX 6.0 管理コンソールマニュアル」をご参照ください。
または、Windows タスクバー通知領域アイコン「e-Parcel VCN-AX 6.0」を右クリックし、表示されたメニュー「オンラインマニュアル」からもご参照いただけます。

[ID 共有モード VCN-CommCenter 8.0 オプション設定「メール通知」タブ]

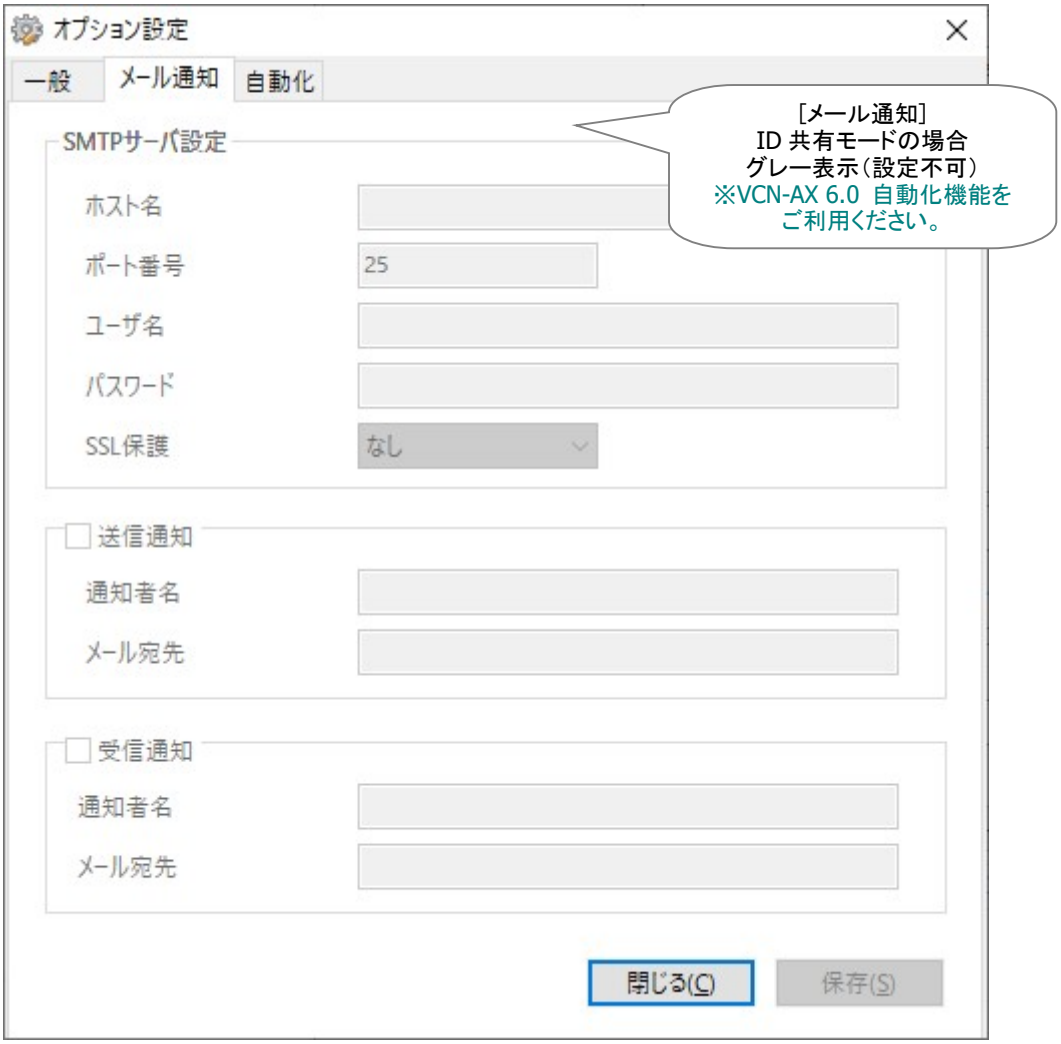

Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.

3-2-3. オプション設定「自動化」タブ

ID 共有モード VCN-CommCenter 8.0 の場合、グレー表示となります。(設定不可)

自動化機能をご利用になりたい場合、VCN-AX 6.0 の自動化機能(ホットフォルダ・オートメーション)をご利用ください。(VCN-AX 6.0 では、下記①②の設定をしてください。)

【VCN-AX 6.0 管理コンソール「設定管理」メニュー】

①「システム設定」:ホットフォルダ配置・オートメーション配置の配下へフォルダを新規作成

②「ホットフォルダ」「オートメーション」設定:自動化機能のエントリー設定を新規追加

※参照:詳しくは、オンラインマニュアル URL:https://www.e-parcel.ne.jp/ 「操作マニュアル」ページへ掲載の「e-Parcel VCN-AX 6.0 クイックガイド」および「e-Parcel VCN-AX 6.0 管理コンソールマニュアル」をご参照ください。
または、Windows タスクバー通知領域アイコン「e-Parcel VCN-AX 6.0」を右クリックし、表示されたメニュー「オンラインマニュアル」からもご参照いただけます。

[ID 共有モード VCN-CommCenter 8.0 オプション設定「自動化」タブ]

Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.

3-3. VCN-CommCenter 8.0「アドレス帳」と VCN-AX 6.0 宛先履歴/ライセンス数

ID 共有モード VCN-CommCenter 8.0 の場合、固有モードでご利用の場合と異なる点があります。
「ID 共有」機能をご利用の場合、「アドレス帳」は共有されます。アドレスリスト（すべてのアドレス・お気に入り）・グループ作成およびテンプレート編集を含め、**全ての ID 共有モード VCN-CommCenter 8.0 へ同じ「アドレス帳」が表示**されます。

また、**ID 共有モード VCN-CommCenter 8.0「アドレス帳」の「すべてのアドレス」は、VCN-AX 6.0 の「宛先履歴」と連携**しています。VCN-AX 6.0 ID 共有ホスト PC をご利用のお客様は、管理コンソール「権限管理」メニュー＞「認証情報」および「宛先履歴」画面にて、ご契約の**「ライセンス」数（宛先履歴数の上限）**の管理を行っていただくことを推奨いたします。

ID 共有モード VCN-CommCenter 8.0「アドレス帳」と VCN-AX 6.0 の宛先履歴・ライセンス数の連携について、次ページよりご説明いたします。

Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.

3-3-1. VCN-CommCenter 8.0「アドレス帳」

VCN-CommCenter 画面左上ツリービューの共有 ID「送信トレイ」または「受信トレイ」が表示（選択）された状態の時に、ツールバー**「アドレス帳」ボタン** がカラー表示（有効）になります。クリックすると、「アドレス帳」画面が開きます。

VCN-CommCenter 8.0「アドレス帳」の操作方法は、ID 共有モードでご利用の場合も、固有モードでご利用の場合と同じです。

アドレス帳の詳しいご利用方法は、下記マニュアルの「アドレス帳」セクションをご参照ください。
※参照：詳しくは、オンラインマニュアル URL：https://www.e-parcel.ne.jp/ 「操作マニュアル」ページへ掲載の「e-Parcel VCN-CommCenter 8.0 ユーザマニュアル」をご参照ください。
または、Windows タスクバー通知領域アイコン「e-Parcel CommCenter 8.0」を右クリックし、表示されたメニュー「オンラインマニュアル」からもご参照いただけます。

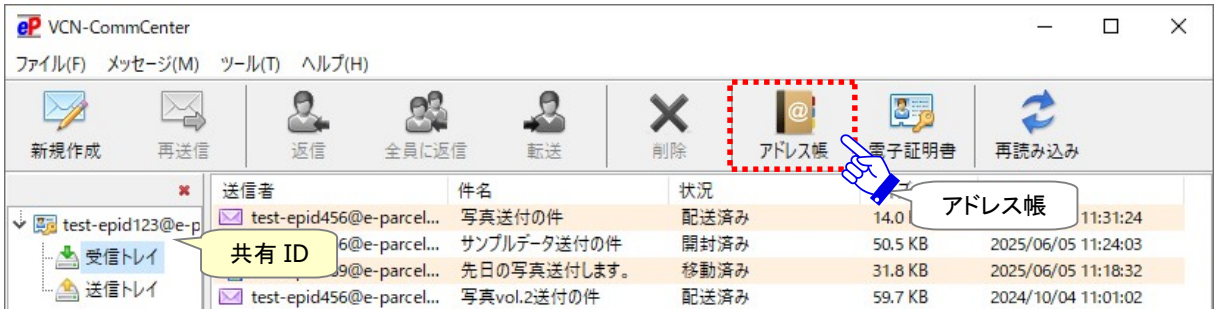

VCN-CommCenter 8.0「アドレス帳」の変更・編集

ID 共有モード VCN-CommCenter 8.0「アドレス帳」は共有されます。そのため、アドレスリスト（すべてのアドレス・お気に入り）・グループ作成およびテンプレート編集など「アドレス帳」へ保存された内容が**変更・編集された場合、全ての ID 共有モード VCN-CommCenter 8.0 へ反映**します。
※ただし、ID 共有モード「アドレス帳」の右側「アドレス一覧」表示を名前でソートした場合については、ご自身の「アドレス一覧」表示へのみ反映します。

※ID 共有モード「アドレス帳」の場合、デフォルトでは「グループ」リストは表示されません。
（比較：固有モード「アドレス帳」の場合、「新規グループ」リストがデフォルトで1つ表示されています。）
ID 共有モード「アドレス帳」でグループを作成したい場合は、「すべてのアドレス」右クリックメニューより「グループの新規作成」を選択してください。

Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.

VCN-CommCenter 8.0「アドレス帳」の新規アドレス追加

下記のタイミングで、全ての ID 共有モード VCN-CommCenter 8.0「アドレス帳」のアドレスリスト（すべてのアドレス・お気に入り）へ**新規アドレスが追加**されます。

・共有 ID から新規イーパーセル ID 宛へアイテムを送信した時
・共有 ID が新規イーパーセル ID からのアイテムを受信した時
・VCN-CommCenter 8.0 アドレス帳「新規アドレス」から新規イーパーセル ID を追加した時
・VCN-CommCenter 8.0 アドレス帳「リストのインポート」から新規イーパーセル ID を追加した時

「ID 共有」機能をご利用の場合、**同時に VCN-AX 6.0 ID 共有ホスト PC** では、VCN-AX 6.0 管理コンソール「権限管理」＞**「宛先履歴」画面へ新規アドレスが追加表示**され、「認証情報」画面の**宛先履歴数へ加算**されます。

[VCN-CommCenter 8.0「アドレス帳」画面（すべてのアドレス）]

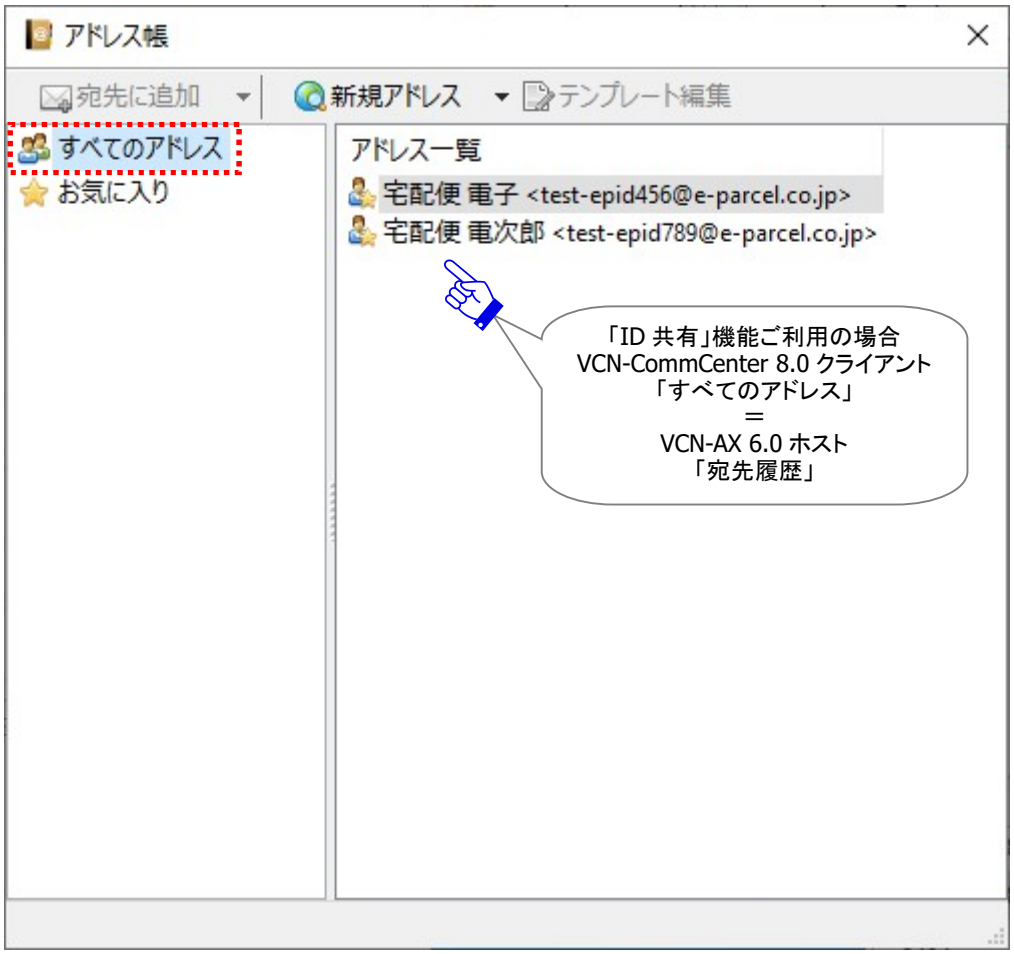

Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.

VCN-CommCenter 8.0「アドレス帳」既存アドレスの非表示

VCN-CommCenter 8.0「アドレス帳」から**既存アドレスを「非表示」**にすると**全ての ID 共有モード VCN-CommCenter 8.0「アドレス帳」**のアドレスリスト（すべてのアドレス・お気に入り）から**既存アドレスが消えます。**

「ID 共有」機能をご利用の場合、**同時に VCN-AX 6.0 ID 共有ホスト PC** では、VCN-AX 6.0 管理コンソール「権限管理」＞**「宛先履歴」画面の表示から既存アドレスが除外**され、「認証情報」画面の**宛先履歴数から減算**されます。

[VCN-CommCenter 8.0「アドレス帳」画面]

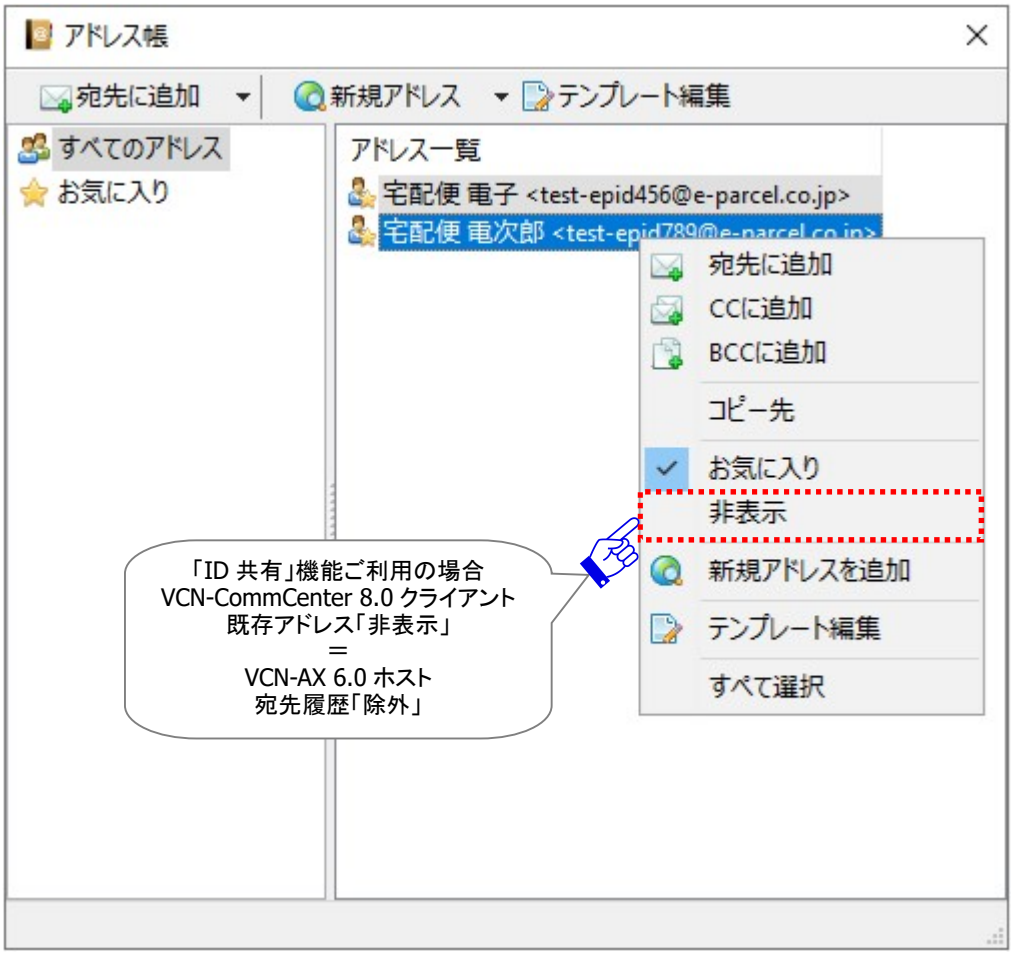

Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.

3-3-2. VCN-AX 6.0 宛先履歴/ライセンス数

VCN-AX 6.0 の「宛先履歴」・「ライセンス」数は、VCN-AX 6.0 管理コンソール「権限管理」メニュー＞「認証情報」および「宛先履歴」画面にてご確認いただけます。

通常、VCN-AX 6.0 をご利用の場合は、宛先として指定したことのないイーパーセル ID 宛へ初めてアイテムを**送信した時**に、この**新規宛先イーパーセル ID が**、**「宛先履歴」画面へ追加表示**され、「認証情報」画面の**宛先履歴数へ加算**されます。

また反対に、「宛先履歴」画面の「除外✖」ボタンをクリックすると、この既存イーパーセル ID が非表示になり、「認証情報」画面の宛先履歴数から減算されます。

VCN-AX 6.0「認証情報」の宛先履歴/ライセンス

なお、前述のとおり、**「ID 共有」機能をご利用の場合、VCN-AX 6.0 の「宛先履歴」は、VCN-CommCenter 8.0「アドレス帳」の「すべてのアドレス」と連携**しています。そのため、VCN-AX 6.0 ID 共有ホスト PC をご利用のお客様は、ご契約の**「ライセンス」数（宛先履歴数の上限）**の管理を行っていただくことを推奨いたします。

[VCN-AX 6.0 管理コンソール「権限管理＞認証情報」]

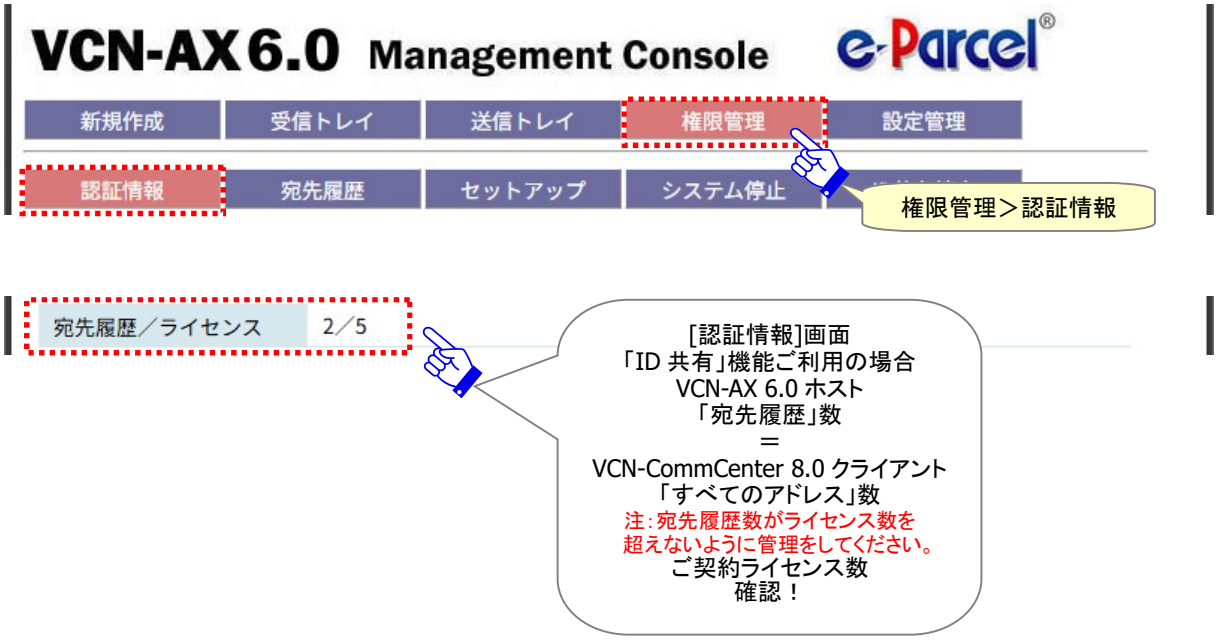

Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.

VCN-AX 6.0「宛先履歴」表示の追加・除外

ID 共有モード VCN-CommCenter 8.0「アドレス帳」へ新規アドレスが追加された時、同時に VCN-AX 6.0 管理コンソール「権限管理」>**「宛先履歴」画面へ新規アドレスが追加表示**され、「認証情報」画面の**宛先履歴数へ加算**されます。

ID 共有モード VCN-CommCenter 8.0「アドレス帳」から既存アドレスが「非表示」にされた時、同時に VCN-AX 6.0 管理コンソール「権限管理」>**「宛先履歴」画面の表示から既存アドレスが除外**され、「認証情報」画面の**宛先履歴数から減算**されます。

[VCN-AX 6.0 管理コンソール「宛先履歴」]

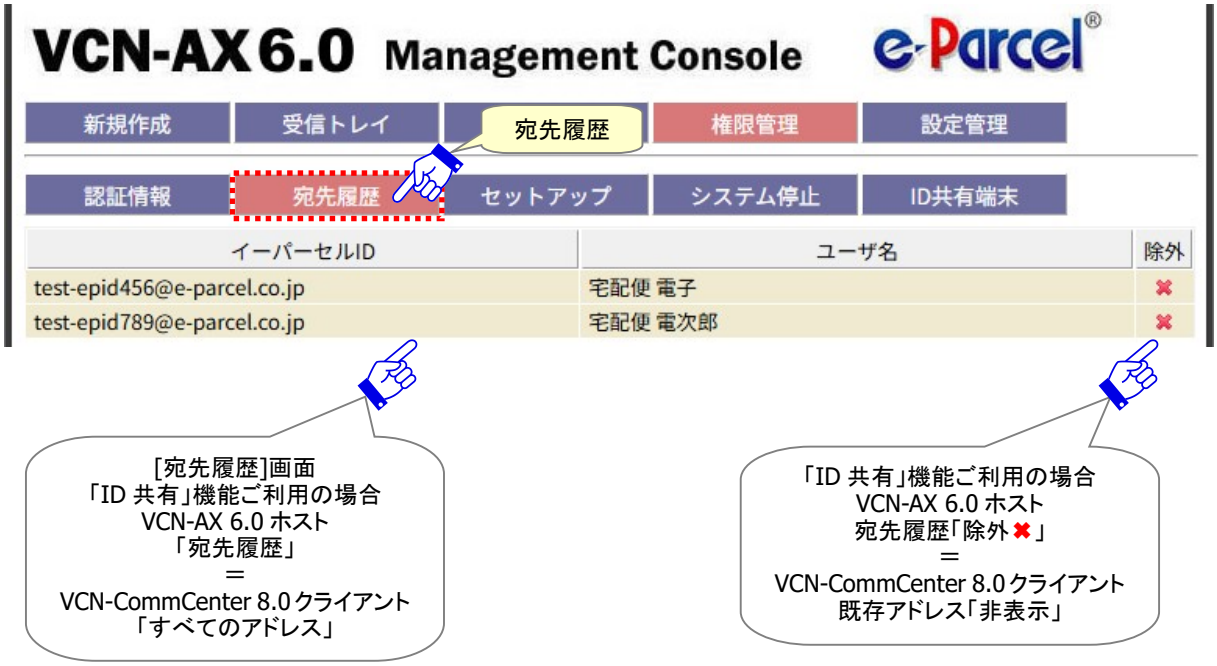

注）宛先履歴数がライセンス数（宛先履歴数の上限）を超えた状態で、新規宛先イーパーセル ID へアイテムを送信しようとすると、「ライセンスエラー」が発生し送信が開始できなくなります。早急に対処したい場合は、VCN-AX 6.0 管理コンソール「権限管理」>「宛先履歴」画面の一覧表示から不要な既存イーパーセル ID を「除外」してください。

※ご契約ライセンス数（宛先履歴数の上限）の変更をご希望の場合は、お客様のシステム管理者または当社営業部（sales@e-parcel.co.jp）までご相談ください。

※参照：詳しくは、オンラインマニュアル URL：https://www.e-parcel.ne.jp/ 「操作マニュアル」ページへ掲載の「e-Parcel VCN-AX 6.0 管理コンソールマニュアル」をご参照ください。
または、Windows タスクバー通知領域アイコン「e-Parcel VCN-AX 6.0」を右クリックし、表示されたメニュー「オンラインマニュアル」からもご参照いただけます。

Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.

3-4. ID 共有機能ご利用方法

「ID 共有」機能をご利用の場合、VCN-AX 6.0 および VCN-CommCenter 8.0 でのデータ送受信などの**操作方法については固有 ID と同じ**です。

データの送受信について

VCN-AX 6.0 ID 共有ホスト PC をご利用の場合:

通常と同じ操作方法で、データの送受信を行っていただけます。

自動化機能(ホットフォルダ・オートメーション)設定後、ファイル/フォルダの送受信を行ってください。

※参照:詳しくは、オンラインマニュアル URL:https://www.e-parcel.ne.jp/ 「操作マニュアル」ページへ掲載の「e-Parcel VCN-AX 6.0 クイックガイド」および「e-Parcel VCN-AX 6.0 管理コンソールマニュアル」をご参照ください。
または、Windows タスクバー通知領域アイコン「e-Parcel VCN-AX 6.0」を右クリックし、表示されたメニュー「オンラインマニュアル」からもご参照いただけます。

VCN-CommCenter 8.0 ID 共有クライアント PC をご利用の場合:

「ID 共有登録」完了後は、通常と同じ操作方法で、データの送受信を行っていただけます。

「新規作成」ボタンから「送信ダイアログ」を開き、ファイル/フォルダの送信を行ってください。

次ページより、VCN-CommCenter 8.0 操作手順について簡単にご説明いたします。

※参照:詳しくは、オンラインマニュアル URL:https://www.e-parcel.ne.jp/ 「操作マニュアル」ページへ掲載の「e-Parcel VCN-CommCenter 8.0 ユーザマニュアル」をご参照ください。
または、Windows タスクバー通知領域アイコン「e-Parcel CommCenter 8.0」を右クリックし、表示されたメニュー「オンラインマニュアル」からもご参照いただけます。

※VCN-CommCenter 8.0 ID 共有クライアントで自動化機能およびメール通知機能をご利用になりたい場合、VCN-AX 6.0 ID 共有ホストの自動化機能(ホットフォルダ・オートメーション)をご利用ください。

なお、**「ID 共有」機能をご利用の場合**、実際にデータを送受信する際に e-Parcel システムで使用されるデータ保存場所は、**VCN-AX 6.0「ユーザ設定」で指定された「データ保存場所」フォルダが適用されます。**

(デフォルト「データ保存場所」:C:¥e-Parcel¥VCN-AX 6.0¥data)

注)「データ保存場所」フォルダ内のデータはシステムで管理しております。お客様自身で直接フォルダ内のデータを手動で操作することは避けてください。また、空きディスク容量には十分ご注意ください。

※参照:P19 1. e-Parcel VCN-AX 6.0 の準備 – 重要:VCN-AX 6.0 ご利用の注意点
※参照:P57 3-1. VCN-CommCenter 8.0「ユーザ設定」画面 – 3-1-3. データ保存場所
※参照:P79 3-4. ID 共有機能ご利用方法 – 3-4-3. 受信アイテムの開封・移動(保存)

Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.

送受信履歴について

送受信履歴は、**VCN-AX 6.0** および**全ての ID 共有モード VCN-CommCenter 8.0 で共有**されます。
VCN-AX 6.0 管理コンソールおよび全ての ID 共有モード VCN-CommCenter 8.0「送信トレイ」「受信トレイ」へ**同じ送受信履歴が表示**されます。
※VCN-AX 6.0 管理コンソール「送信トレイ」「受信トレイ」では、作成日時により「表示期間」が変更可能です。
（デフォルト：今日） なお、VCN-AX 6.0 で「表示期間」を変更した場合については、ID 共有モード VCN-CommCenter 8.0「送信トレイ」「受信トレイ」の表示へは影響しません。
（比較：VCN-CommCenter 8.0「送信トレイ」「受信トレイ」では、常時すべての送受信履歴が表示されます。）

なお、**「ID 共有」機能をご利用の場合**、「送信トレイ」「受信トレイ」の配送状況（ステータス）のトラッキング・未受信アイテムの検知は、固有モードと同様に一定のポーリング間隔で自動的に行われますが、**VCN-AX 6.0「システム設定」で指定された「ポーリング間隔」の設定値が適用され動作します。**
（デフォルト「ポーリング間隔」：5 分間隔）
※参照：P60 3-2. VCN-CommCenter 8.0「オプション設定」画面 – 3-2-1. オプション設定「一般」タブ

Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.

3-4-1. アイテムの送信 ＆ 送信トレイ

「ID 共有」機能のご利用には、VCN-AX 6.0 の Windows「サービス」が開始され、システムステータスが「オンライン」である必要があります。

ID 共有モード VCN-CommCenter 8.0 からファイル/フォルダを送信する場合、固有モードと同様に、下記手順にて操作を行ってください。

VCN-CommCenter 8.0 でのアイテム送信に関する詳しい内容・設定方法は、下記マニュアルの「送信」セクションをご参照のうえ操作を行ってください。

※参照：詳しくは、オンラインマニュアル URL：https://www.e-parcel.ne.jp/ 「操作マニュアル」ページへ掲載の「e-Parcel VCN-CommCenter 8.0 ユーザマニュアル」をご参照ください。
または、Windows タスクバー通知領域アイコン「e-Parcel CommCenter 8.0」を右クリックし、表示されたメニュー「オンラインマニュアル」からもご参照いただけます。

※自動化機能およびメール通知機能をご利用になりたい場合、VCN-AX 6.0 のホットフォルダ（自動送信機能）をご利用ください。

【VCN-CommCenter 8.0 新規アイテム送信方法】

①VCN-CommCenter 画面左上ツリービューの**共有 ID**「送信トレイ」または「受信トレイ」が表示（選択）された状態の時に、ツールバー**「新規作成」ボタン**がカラー表示（有効）になります。
新規アイテムを作成する場合は、クリックしてください。

[ID 共有モード VCN-CommCenter 8.0]

Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.

②「送信ダイアログ」が開きます。「送信ダイアログ」画面左下の「送信者」欄へ、ご利用の共有 ID が表示されていることをご確認ください。

※e-Parcel VCN-CommCenter 8.0.8023 (2022.3.1 リリース)より、「送受信メッセージの文字装飾(リッチテキスト)機能」が搭載されました。e-Parcel VCN-AX 5.0.5013(2022.8.1 リリース)以降の VCN-CommCenter 8.0 ID 共有クライアントにおいて対応しております。オプション設定「送信メッセージ装飾機能(デフォルト:無効)」を有効へ変更した場合、「送信ダイアログ」メッセージボックス上部へメッセージ装飾ツールバーが追加表示されます。「メッセージ装飾」機能の詳細につきましては、「VCN-CommCenter 8.0 ユーザマニュアル」をご参照ください。

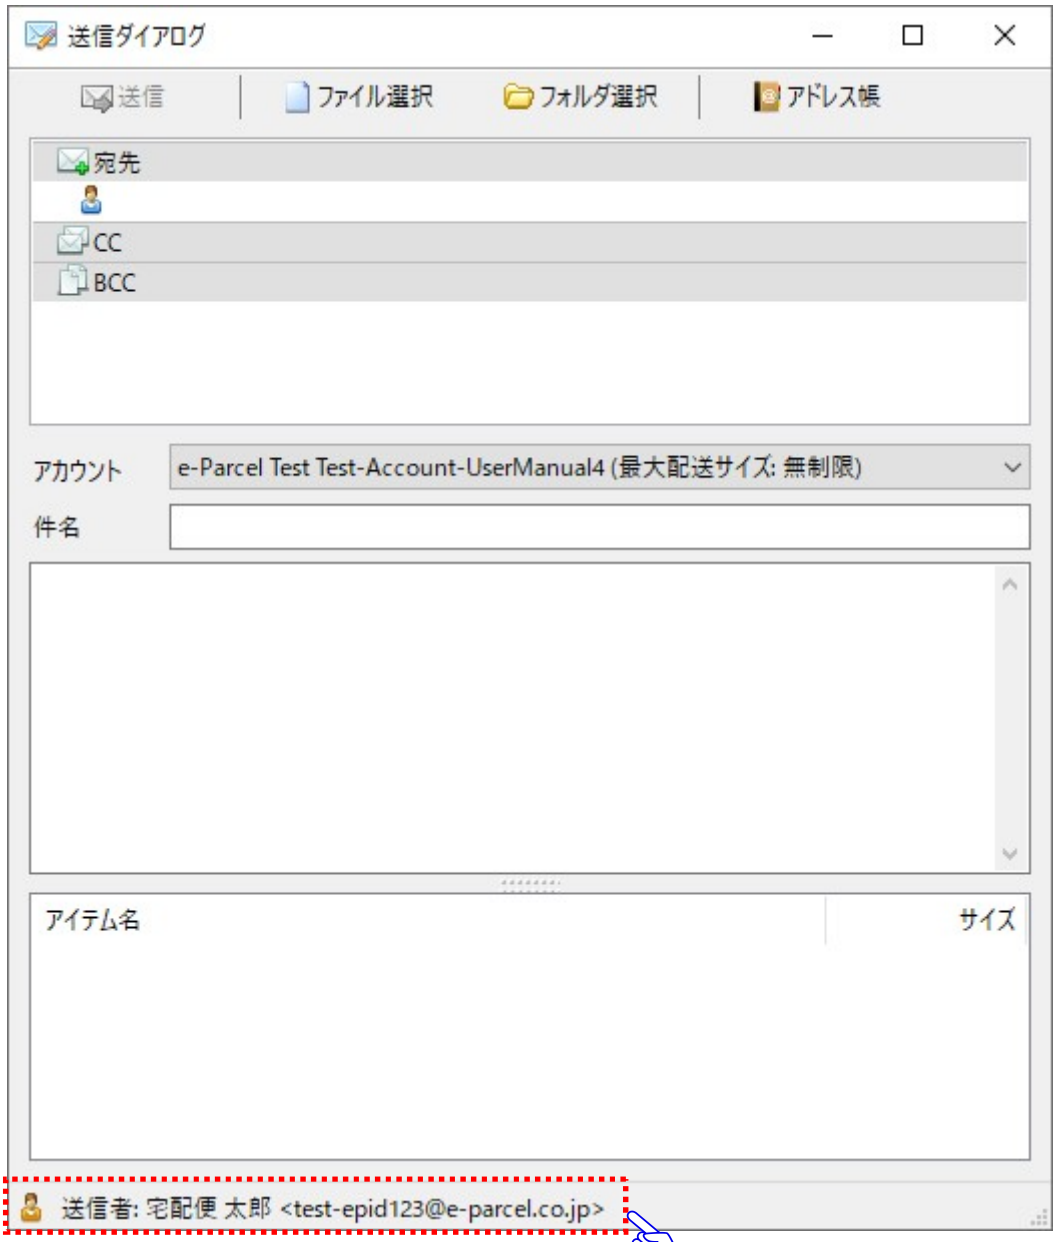

[送信者]
②共有 ID が表示されているか確認！

Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.

③「送信ダイアログ」へ宛先※・件名・メッセージを入力、ファイル/フォルダを添付※した後、「送信」ボタンをクリックしてください。

注)「宛先」欄の入力かつ「アイテム(ファイル and/or フォルダ)」の添付は必須です。両方が設定されると「送信」ボタンがカラー表示(有効)に変わります。

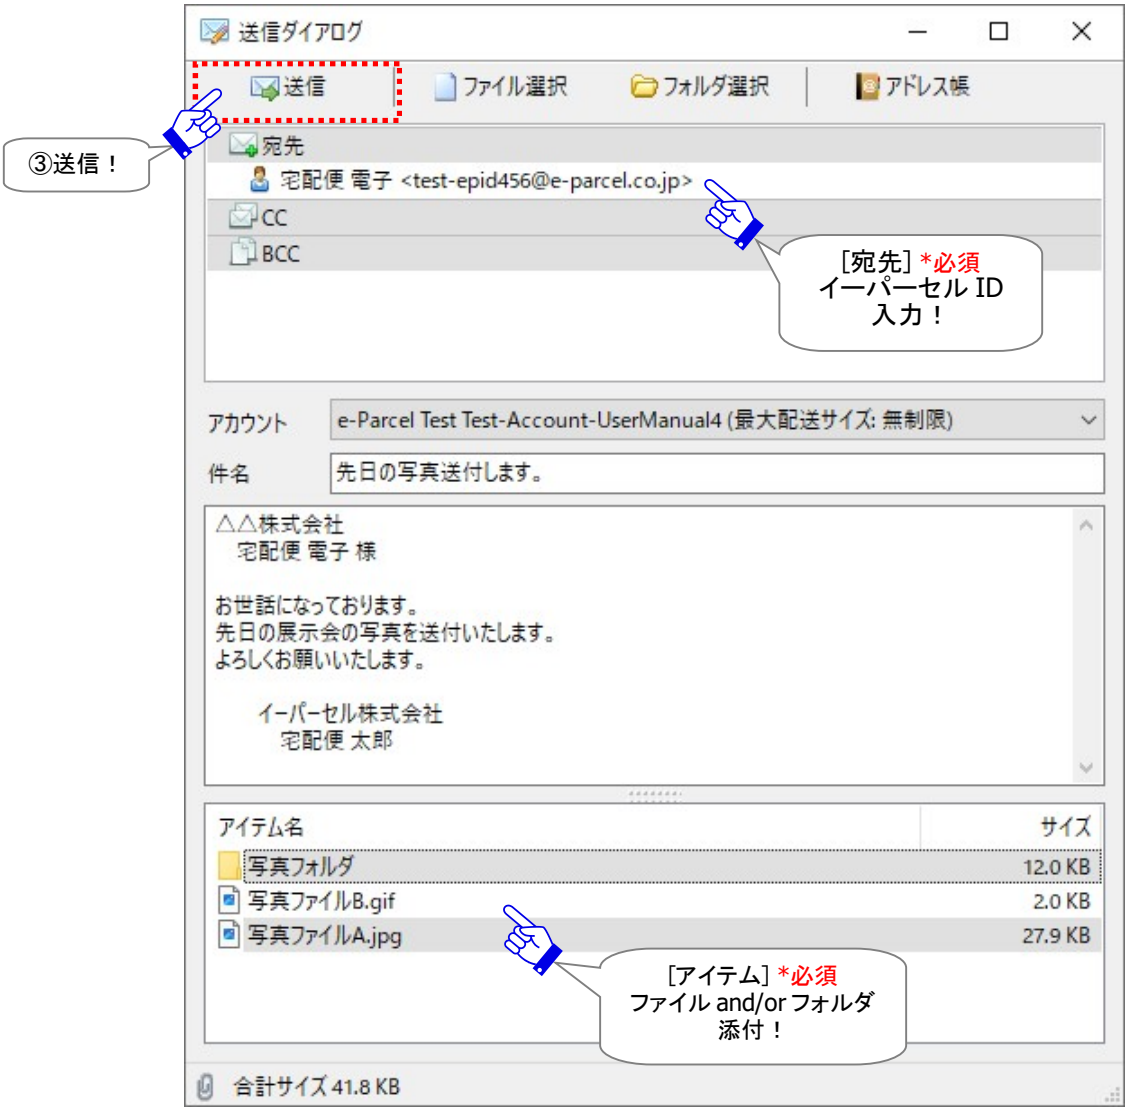

送信操作(送信ボタンをクリック)するとデータの圧縮アーカイブが行われ、実際に送信動作が開始すると自動的に「送信ダイアログ」が閉じます。この時、VCN-CommCenter 画面「送信トレイ」へ該当アイテムのエントリーが1行追加表示されます。(その後、データは自動的に暗号化されアップロードされます。)

	Warning: 送信操作(送信ボタンをクリック)後、**送信ダイアログが自動で閉じる(送信動作が開始)までは、添付したファイル・フォルダをお客様のパソコンの元の保存場所から移動または削除することは絶対に避けてください。**該当アイテムの送信動作が、正常に開始されない要因になりますのでご注意ください。

Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.

④VCN-CommCenter 画面 **送信トレイ「状況」欄のステータス「受信待ち」表示になれば、送信動作（アップロード）が完了**です。これ以降は、受信者が受信動作を開始すると、送信トレイ「状況」欄の**ステータスは自動更新**されます。送信トレイでは送信したアイテムの配送状況を追跡することができます。（**トラッキング**）

VCN-CommCenter 8.0 起動中、一定間隔で e-Parcel サーバへ自動ポーリングが行われます。この時に、配送状況（ステータス）が自動更新されます。また、「再読み込み」ボタンをクリックすると即時更新されます。

※ID 共有モード VCN-CommCenter 8.0 の場合、VCN-AX 6.0 で指定した「ポーリング間隔」が適用されます。（デフォルト「ポーリング間隔」：5 分間隔）

「配送済み」表示になれば、ダウンロードした受信済みアイテムの復号化・解凍処理後に、データの完全性が検証され**受信動作が正常に完了**したことになります。

※受信者が Web ブラウザクライアント（e-Parcel VCN-Web）の場合は、「受信済み」で受信処理完了です。

また、送信トレイへ表示された送信アイテムを選択しダブルクリックすると「パーセル詳細」画面が開き、受信者が受信動作を開始すると、配送進行状況が追加表示されます。

[ID 共有モード VCN-CommCenter 8.0「送信トレイ」]

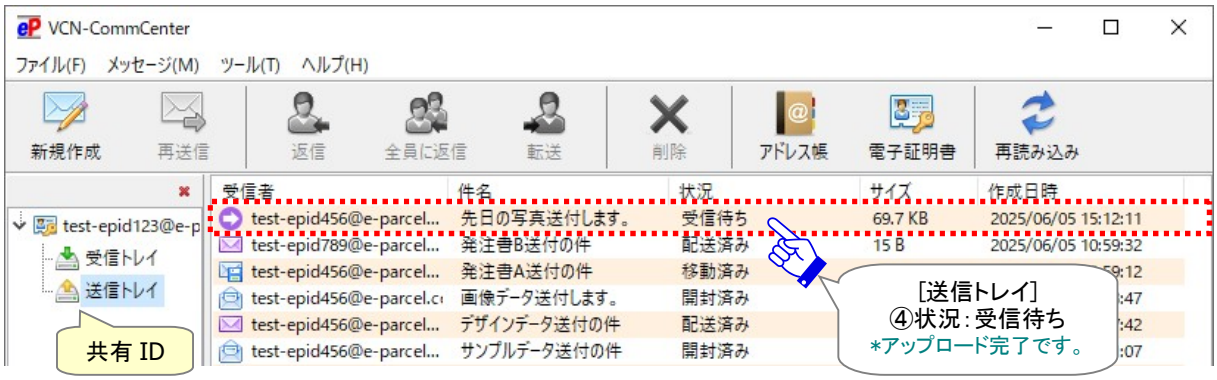

Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.

【VCN-AX 6.0 ID 共有ホスト PC:送信トレイ】

「ID 共有」機能をご利用の場合、送受信履歴は共有されますので、VCN-AX 6.0 管理コンソール、および全ての ID 共有モード VCN-CommCenter 8.0「送信トレイ」で同アイテムが確認できます。

※参照:P81 3-4. ID 共有機能ご利用方法 – 3-4-4. VCN-AX 6.0 ID 共有 監査機能

[VCN-AX 6.0 管理コンソール「送信トレイ」]

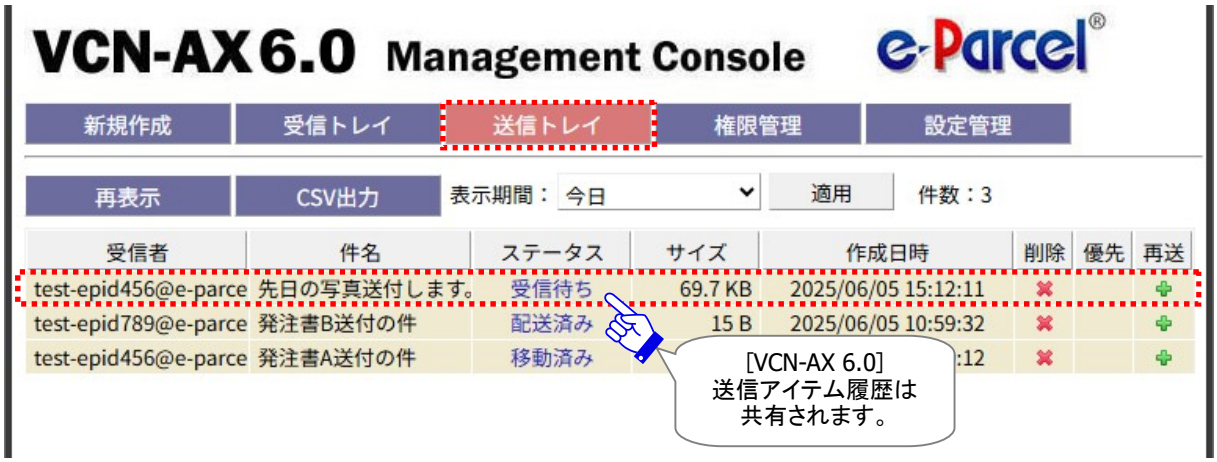

Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.

3-4-2. アイテムの受信 & 受信トレイ

「ID 共有」機能のご利用には、VCN-AX 6.0 の Windows「サービス」が開始され、システムステータスが「オンライン」である必要があります。

ID 共有モードでアイテムを受信する場合、固有モードと同様に**受信者が操作をする必要はありません。**
一定間隔で e-Parcel サーバへ自動ポーリングが行われ、未受信アイテムを検知した場合、**自動的にアイテムの受信（ダウンロード）が開始**されます。

※ID 共有モード VCN-CommCenter 8.0 をご利用の場合、VCN-AX 6.0 で指定した「ポーリング間隔」が適用されます。（デフォルト「ポーリング間隔」：5 分間隔）
※自動化機能およびメール通知機能をご利用になりたい場合、VCN-AX 6.0 のオートメーション（自動受信機能）をご利用ください。

また、VCN-CommCenter 8.0 ツールバー「再読み込み」ボタン、VCN-AX 6.0 管理コンソール「送信トレイ」「受信トレイ」の「再表示」ボタンをクリックすると、e-Parcel サーバへ即時ポーリングが行われます。
この時、未受信アイテムを検知した場合には、受信（ダウンロード）が開始されます。

[ID 共有モード VCN-CommCenter 8.0「受信トレイ」]

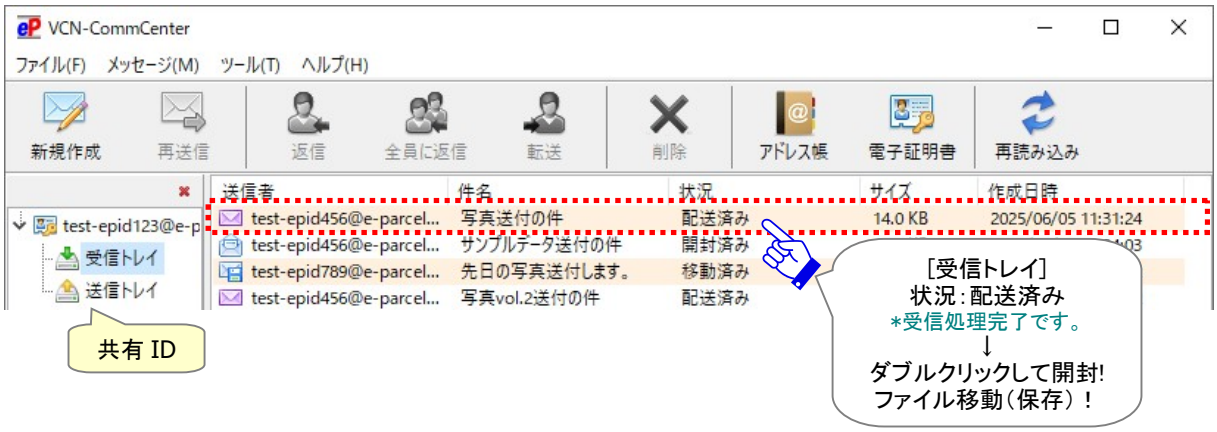

※e-Parcel VCN-CommCenter 8.0.8023 (2022.3.1 リリース)より、「送受信メッセージの文字装飾（リッチテキスト）機能」が搭載されました。e-Parcel VCN-AX 5.0.5013(2022.8.1 リリース)以降の VCN-CommCenter 8.0 ID 共有クライアントにおいて対応しております。受信トレイからアイテムを開いた時、受信「パーセル詳細」画面へ表示されるメッセージは、送信側の送信メッセージ形式に依存しますので、シンプルテキスト形式またはリッチテキスト形式いずれかで表示されます。「メッセージ装飾」機能の詳細につきましては、「VCN-CommCenter 8.0 ユーザマニュアル」をご参照ください。

Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.

【VCN-AX 6.0 ID 共有ホスト PC：受信トレイ】

「ID 共有」機能をご利用の場合、送受信履歴は共有されますので、VCN-AX 6.0 管理コンソール、および全ての ID 共有モード VCN-CommCenter 8.0「受信トレイ」で同アイテムが確認できます。

※参照：P81　3-4. ID 共有機能ご利用方法 – 3-4-4. VCN-AX 6.0 ID 共有　監査機能

[VCN-AX 6.0 管理コンソール「受信トレイ」]

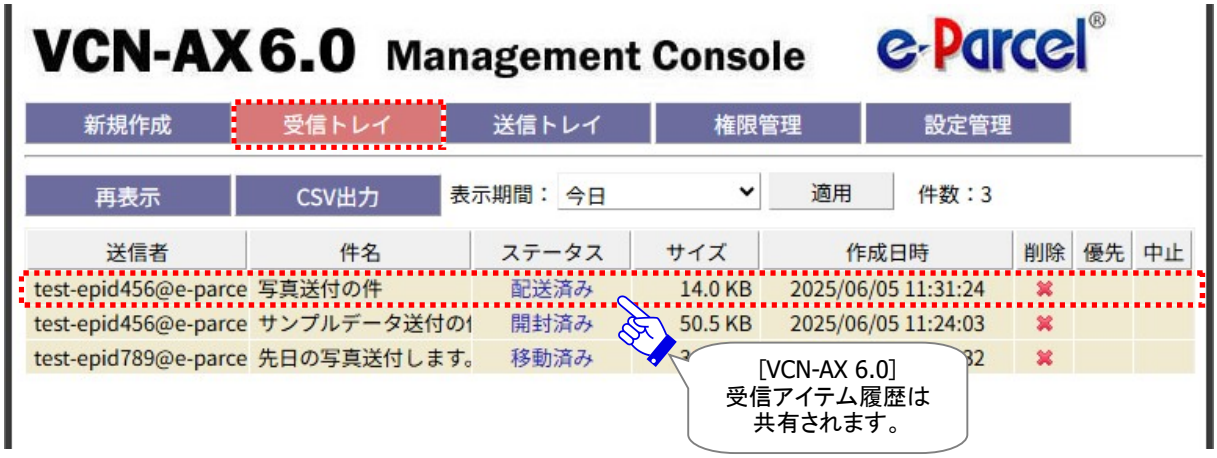

Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.

3-4-3. 受信アイテムの開封・移動(保存)

VCN-CommCenter 8.0「受信トレイ」の配送状況(ステータス)が、**「配送済み」**(受信処理完了)以降に、**受信アイテムの開封・添付ファイル/フォルダの移動(保存)**をすることができます。

VCN-AX 6.0 にてオートメーション(自動受信機能)を設定している場合、条件に合致した受信アイテムは、指定した「オートメーション移動先フォルダ」へ添付ファイル/フォルダが自動的に移動されます。この時、配送状況(ステータス)は「移動済み」へ更新されます。

添付ファイルを開く(名前を付けて保存)

VCN-CommCenter 8.0**「受信トレイ」**の配送状況(ステータス)が**「配送済み」のアイテムをダブルクリック**すると「パーセル詳細」画面が開きます。配送状況(ステータス)は、**「開封済み」へ更新**されます。

ID 共有モード VCN-CommCenter 8.0 の場合、固有モードでご利用の場合と異なる点があります。
ID 共有モードの場合、受信「パーセル詳細」画面の**添付ファイルをダブルクリックして開く**と、ID 共有モード VCN-CommCenter 8.0 で指定されたシステムフォルダ「データ保存場所」へ**一時的にコピーされたファイルが開きます。**この一時ファイルを編集＆保存した場合、VCN-AX 6.0 で指定されたシステムフォルダ「データ保存場所」にあるオリジナルの添付ファイルは上書きされません。該当の ID 共有モード VCN-CommCenter 8.0 が**起動中の間だけ保持され、シャットダウン(メニュー「ファイル」>「終了」)すると一時ファイルは削除**されます。

現在開いている添付ファイルが必要な場合は、お客様の分かりやすい場所へこの**一時ファイルを「名前を付けて保存」**してください。または、下記**「ファイル移動」操作にてオリジナルを保存**してください。
注)「データ保存場所」フォルダ内のデータはシステムで管理しております。お客様自身で直接フォルダ内のデータを手動で操作することは避けてください。また、空きディスク容量には十分ご注意ください。
※参照:P57 3-1. VCN-CommCenter 8.0「ユーザ設定」画面 – 3-1-3. データ保存場所

添付ファイルを移動(オリジナルを保存)

VCN-CommCenter 8.0**「受信トレイ」**の配送状況(ステータス)が**「配送済み」・「開封済み」アイテムをダブルクリック**すると「パーセル詳細」画面が開きます。**「ファイル移動」ボタン**から操作をすると、固有モードでご利用の場合と同様に、**オリジナルの添付ファイル/フォルダ**は、VCN-AX 6.0 で指定されたシステムフォルダ「データ保存場所」から、お客様が指定したフォルダへ**移動(保存)**されます。配送状況(ステータス)は、**「移動済み」へ更新**されます。なお、**「ファイル移動」操作は、1回のみ可能**です。
※参照:P19 1. e-Parcel VCN-AX 6.0 の準備 – 重要:VCN-AX 6.0 ご利用の注意点

Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.

[ID 共有モード VCN-CommCenter 8.0：受信トレイ「パーセル詳細」画面]

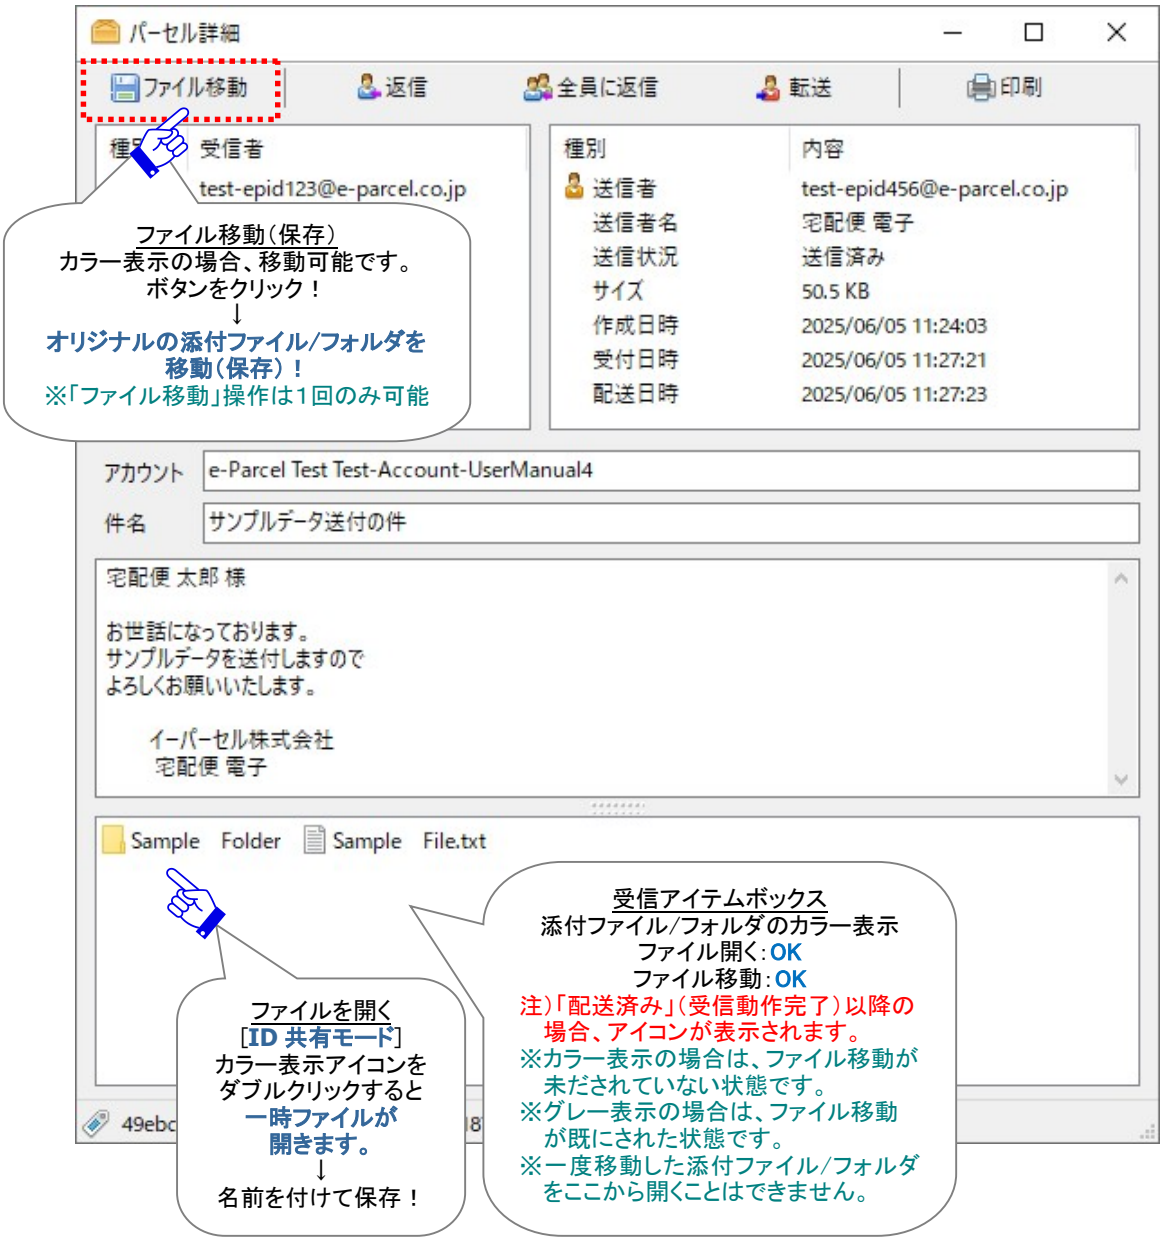

VCN-CommCenter 8.0 でのアイテム受信に関する詳しい内容・設定方法は、下記マニュアルの「受信」セクションをご参照のうえ操作を行ってください。

※参照：詳しくは、オンラインマニュアル URL：https://www.e-parcel.ne.jp/ 「操作マニュアル」ページへ掲載の「e-Parcel VCN-CommCenter 8.0 ユーザマニュアル」をご参照ください。
または、Windows タスクバー通知領域アイコン「e-Parcel CommCenter 8.0」を右クリックし、表示されたメニュー「オンラインマニュアル」からもご参照いただけます。

	Warning：未受信アイテムのデータ保存期間は、作成日時（送信日時）から31日間です。期限を過ぎるとe-Parcel サーバから自動削除されます。31日を越えたアイテムの受信はできなくなり、ステータスも更新されませんのでご注意ください。

Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.

3-4-4. VCN-AX 6.0 ID 共有 監査機能

「ID 共有」機能をご利用の場合、**VCN-AX 6.0 ID 共有ホスト PC** をご利用のお客様向けに**「ID 共有 監査機能」**を搭載しております。

VCN-AX 6.0 ID 共有ホスト PC をご利用の場合、ID 共有 監査機能により、**ID 共有モード VCN-CommCenter 8.0 にて新規作成し送信されたアイテム・開封またはファイル移動された受信アイテム**の場合、**VCN-AX 6.0 管理コンソール**「送信トレイ」「受信トレイ」メニュー＞「送信アイテム詳細」「受信アイテム詳細」画面のステータス欄（リンク「監査を表示」）から、**該当の操作が行われた VCN-CommCenter 8.0 ID 共有クライアント PC の情報を確認**することができます。

※e-Parcel VCN-AX 5.0.5012(2021.8.1 リリース)より、ID 共有の監査機能へ ID 共有クライアント PC のイベントが追加表示されるようになりました。

Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.

【送信トレイ】「送信アイテム詳細」画面のステータス欄 ＞ 監査を表示

ID 共有モード VCN-CommCenter 8.0 から新規作成したアイテムが送信されると、「ID 共有」機能をご利用の場合、送信履歴は共有されます。そのため、VCN-AX 6.0 管理コンソール「送信トレイ」にて該当アイテムのエントリーが1行追加されたことをご確認いただけます。

①**VCN-AX 6.0 送信トレイ**から上記アイテムを選択しステータス（青文字）部分をクリックしてください。
「送信アイテム詳細」画面が別ウィンドウで開きます。

②**「送信アイテム詳細」画面のステータス**（青文字）部分を**クリックし「監査を表示」**してください。
※ID 共有モード VCN-CommCenter 8.0 にて送信・開封・移動いずれかの操作が行われたアイテム場合のみ「送信アイテム詳細」画面のステータス表示部分がリンクになり、ID 共有 監査を表示することができます。
※ID 共有モード VCN-CommCenter 8.0 にて再送信されたアイテムの場合、ID 共有 監査は表示されません。

[VCN-AX 6.0 管理コンソール/送信トレイ＞「送信アイテム詳細」画面]

Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.

③「送信アイテム詳細」画面のステータス（青文字）部分をクリック（監査を表示）すると、**該当アイテムの送信を行った VCN-CommCenter 8.0 ID 共有クライアント PC の情報が追加表示**されます。

【実行日時（Local Time）＆ステータス】

「送信待ち」：VCN-CommCenter 8.0 ID 共有クライアント PC から VCN-AX 6.0ID 共有ホスト PC へ、新規アイテムの送信リクエストされた日時
※その後、VCN-AX 6.0 ID 共有ホスト PC にて実際の送信動作が開始しデータがアップロードされます。

「開封済み」：VCN-CommCenter 8.0 ID 共有クライアント PC にて受信トレイのアイテムが開封された（「受信アイテム詳細」画面が開かれた）日時

「移動済み」：VCN-CommCenter 8.0 ID 共有クライアント PC にて受信トレイから添付ファイル/フォルダが移動（保存）された日時

【ホスト名】 操作を実行した VCN-CommCenter 8.0 ID 共有クライアント PC の名前

【IP アドレス】 操作を実行した VCN-CommCenter 8.0 ID 共有クライアント PC の IP アドレス

［VCN-AX 6.0 管理コンソール/送信トレイ＞「送信アイテム詳細」画面＞監査を表示］

「監査を閉じる」場合は、「送信アイテム詳細」画面のステータス（青文字）部分を再度クリックしてください。元の「送信アイテム詳細」画面表示へ戻ります。

Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.

【受信トレイ】「受信アイテム詳細」画面のステータス欄 ＞ 監査を表示

ID 共有モード VCN-CommCenter 8.0 にて受信トレイのアイテムをダブルクリックし開封する(「受信パーセル詳細」画面を開く)、または添付ファイル/フォルダを移動(保存)すると、「ID 共有」機能をご利用の場合、受信履歴は共有されます。そのため、VCN-AX 6.0 管理コンソール「受信トレイ」にて該当アイテムのステータスが更新されたことをご確認いただけます。

①**VCN-AX 6.0 受信トレイ**から上記アイテムを選択しステータス(青文字)部分をクリックしてください。
「受信アイテム詳細」画面が別ウィンドウで開きます。

②**「受信アイテム詳細」画面のステータス**(青文字)部分を**クリックし「監査を表示」**してください。
※ID 共有モード VCN-CommCenter 8.0 にて送信・開封・移動いずれかの操作が行われたアイテム場合のみ「受信アイテム詳細」画面のステータス表示部分がリンクになり、ID 共有 監査を表示することができます。
※ID 共有モード VCN-CommCenter 8.0 にて再送信されたアイテムの場合、ID 共有 監査は表示されません。

[VCN-AX 6.0 管理コンソール/受信トレイ＞「受信アイテム詳細」画面]

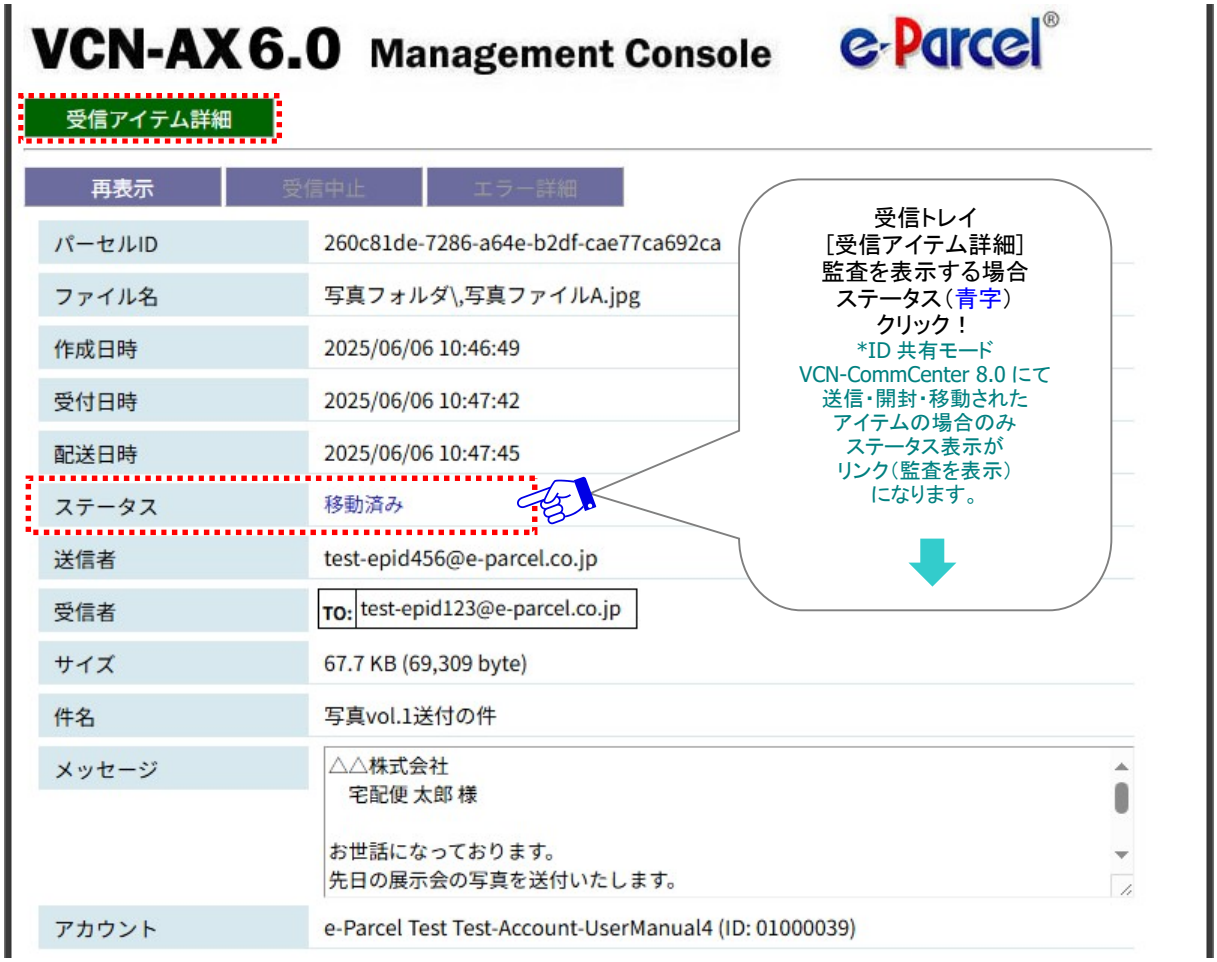

Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.

③「受信アイテム詳細」画面のステータス（青文字）部分をクリック（監査を表示）すると、**該当アイテムの開封または添付ファイル/フォルダの移動を行った VCN-CommCenter 8.0 ID 共有クライアント PC の情報が追加表示**されます。

【実行日時（Local Time）＆ステータス】

「送信待ち」:VCN-CommCenter 8.0 ID 共有クライアント PC から VCN-AX 6.0ID 共有ホスト PC へ、新規アイテムの送信リクエストされた日時
※その後、VCN-AX 6.0 ID 共有ホスト PC にて実際の送信動作が開始しデータがアップロードされます。

「開封済み」:VCN-CommCenter 8.0 ID 共有クライアント PC にて受信トレイのアイテムが開封された（「受信アイテム詳細」画面が開かれた）日時

「移動済み」:VCN-CommCenter 8.0 ID 共有クライアント PC にて受信トレイから添付ファイル/フォルダが移動（保存）された日時

【ホスト名】 操作を実行した VCN-CommCenter 8.0 ID 共有クライアント PC の名前

【IP アドレス】 操作を実行した VCN-CommCenter 8.0 ID 共有クライアント PC の IP アドレス

[VCN-AX 6.0 管理コンソール/受信トレイ＞「受信アイテム詳細」画面＞監査を表示]

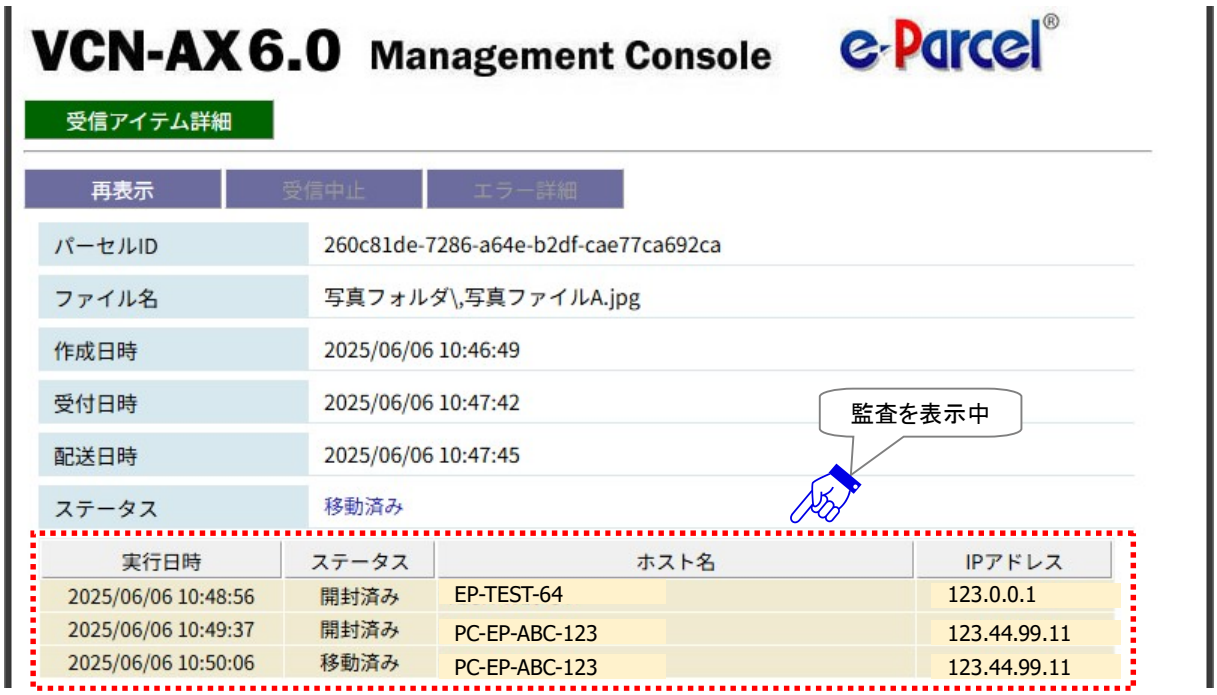

「監査を閉じる」場合は、「受信アイテム詳細」画面のステータス（青文字）部分を再度クリックしてください。元の「受信アイテム詳細」画面表示へ戻ります。

Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.

4 アイテム配送状況（ステータス）

ステータスコード一覧表（e-Parcel VCN-AX 6.0）

コード	配送状況	送信トレイ	受信トレイ
0	未定	○	○
10	初期化中	○	
20	初期化中	○	
30	送信待ち	○	
40	送信中	○	
50	送信済み	○	
55	承認待ち	○	
60	受信待ち	*	
80	受信待ち	○	○
90	送信中止	○	
100	受信待ち	○	○
110	受信中	○	○
120	受信済み	○	○
125	配送確認		○
130	配送済み	○	○
190	要求エラー	○	○
200	開封済み	○	○
210	移動済み	○	○
290	キャンセル要求	○	
300	キャンセル中	○	○
310	キャンセル済み	○	
320	送信エラー	○	
400	確認中	○	○
410	配送拒否	○	
420	受信中止	○	○
430	削除済み	○	*
440	期限切れ	*	
500	配送エラー	○	○
510	受信者不明	○	
520	権限不足	○	

※「*」印のステータスは、e-Parcel システムで使用されています。

Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.

ステータスコード一覧表(e-Parcel VCN-CommCenter 8.0)

コード	配送状況	送信トレイ	受信トレイ
10	初期化中	○	
20	初期化中	○	
	暗号化中 XX %	○	
30	送信待ち	○	
40	送信開始	○	
	送信中 XX %	○	
50	送信済み	○	
55	承認待ち	○	
60	受信待ち	*	
80	受信待ち	○	○
90	送信中止	○	
100	受信待ち	○	○
110	受信開始	○	○
	受信中 XX %		○
120	受信済み	○	○
	復号化中 XX %		○
125	解凍中 XX %		○
	配送確認		○
130	配送済み	○	○
190	要求エラー	○	○
200	開封済み	○	○
210	移動済み	○	○
290	キャンセル要求	○	
300	キャンセル中	○	○
310	キャンセル済み	○	
320	送信エラー	○	
410	配送拒否	○	
420	受信中止	○	○
430	削除済み	○	*
440	期限切れ	*	
500	配送エラー	○	○
510	受信者不明	○	

※「*」印のステータスは、e-Parcel システムで使用されています。

Copyright© e-Parcel Corporation All rights reserved.

[別冊]

e-Parcel VCN-AX 6.0

e-Parcel VCN-CommCenter 8.0

ID 共有機能

操作ガイド

2021 年 2 月　第 1 版
2025 年 6 月　第 5 版

イーパーセル・e・パーセル・e-Parcel・
e-Parcel Logo ・電子宅配便・
イーパーセル デジタルデリバリーサービスは
イーパーセル株式会社 の登録商標です。
Copyright © 2001-2025
e-Parcel Corporation All rights reserved.

このドキュメントは、e-Parcel とe-Parcel のお客さまのみご利用になれます。本マニュアルの内容は、予告なく変更することがあります。本ドキュメントで説明している製品およびプログラムは、予告なく改良・変更をする場合があります。
本マニュアル、または当社 Web サイトに掲載された場合を除き、イーパーセル株式会社の文書による同意なく本製品およびマニュアル（使用説明書）の一部または全部の無断転載、無断複写、翻訳、または電子媒体への変換を禁止いたします。

Microsoft, Windows は、Microsoft Corporation の商標です。

お問合わせ先
イーパーセル株式会社
カスタマーサポート
E-mail: support@e-parcel.co.jp
https://www.e-parcel.ne.jp/home/
（営業時間：平日 9:00-17:00/休：土日祝）